




SCOOT 4 - SINTÉTICO -

REGULAR

Normas : JASO MB - API SL

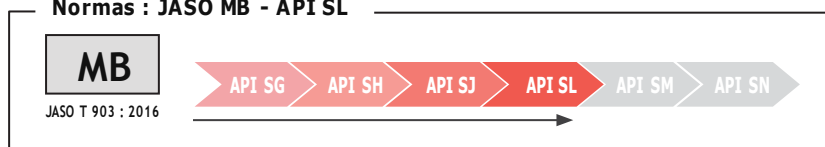

Grados disponibles : 10W-30 / 10W-40

Scout 4 es un lubricante sintético para scooters de 4 tiempos, diseñado para un uso periódico. Su formulación te aporta protección para tu motor y un ahorro de combustible.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTODO	VALORES TÍPICOS		UNIDAD DE MEDIDA
		10W-30	10W-40	
DENSIDAD A 15°C	ASTM D4052	0,870	0,869	g/cm ³
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D445	11,5	14,5	mm ² /s
VISCOSIDAD A 40°C	ASTM D445	76,7	98,1	mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD (VIE)	ASTM D 2270	142	153	-
PUNTO DE INFLAMACION	ASTM D92	226	224	°C
PUNTO DE FLUIDED	ASTM D97	-39	-42	°C
TBN	ASTM D2896	8,5	8,5	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,7	2,1	mg KOH/g
N° JASO JASO T 903:2016	-	M033IPN075	M033IPN076	-