

本パッケージに含まれるもの

- 1 × 小型超音波コールドミスト加湿器
- 1 × USBケーブル
- 3 × 給水芯棒(1本は設置済み)
- 1 × 取扱説明書

仕様

電源	DC 5V
定格電力	2.6 W
給水タンク容量	350 mL
最高水位	116 mm
最大動作時間	連続使用の場合は最大6時間 間欠使用の場合は最大17時間 注:本器は周囲温度および湿度によって、動作時間が変化します。
自動電源オフ	4時間
騒音レベル	≤ 20dB
ミスト吐出	連続ミストモード: 40mL/時
寸法	直径: 6.8 cm 高さ: 15.7 cm
給水芯棒の寸法	直径: 0.8 cm 高さ: 13 cm
重量	150 g

安全情報

火災、感電、怪我などのリスク軽減のため、すべての指示と安全ガイドラインに従ってください。

安全全般について

- この加湿器は、本書に記載された方法でのみご使用ください。
- 本器およびコードは、本器が転倒することの無いよう配置してください。大型家具の近くや人がよく通る場所に置かないでください。
- 使用しない時は本器の電源を切り、USBポートからコードを抜いて電源を遮断してください。
- 本器を水気の多い場所で使用しないでください。
- 本器はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本器を掃除したり給水タンクのカバーを取り外したりする前に、必ずコンセントからコードを抜いてください。
- 本器を使用する前に、必ず凹凸の無い水平な面、または車のカップホルダーに設置されているかどうかを確認してください。
- 給水タンクには、清浄な水のみを入れてください。給水タンクには、絶対に水以外の液体を入れないでください。
- 給水タンクやトランスデューサーにエッセンシャルオイルを加えないでください。
- 本器をコンロの上やオーブン、ラジエーターなどの熱源のそばに置かないでください。

警告: 水漏れおよび感電の危険性

- エッセンシャルオイル、水処理用添加剤、またはウォーターフィルタを給水タンクやトランスデューサーに入れないでください。本器の損傷や水漏れの原因となることがあります。

コードおよびプラグ

- USBポートにプラグが正しく挿入されているかを確認してください。
- 電源コードまたはプラグを濡れた手で触らないでください。プラグやコードに液体を近づけないでください。
- 給水タンクには、清浄な水のみを入れてください。給水タンクには、絶対に水以外の液体を入れないでください。
- 給水タンクやトランスデューサーにエッセンシャルオイルを加えないでください。
- 本器をコンロの上やオーブン、ラジエーターなどの熱源のそばに置かないでください。

この説明書を読んで保管してください。

- 本器を床やカーペット、ラグマットの上に直置きしないでください。
- 純正品以外のスペアパーツを本器に使用しないでください。
- 本器の作動中にトランスデューサーを覆わないでください。作動中にトランスデューサーを覆うと、本器が損傷することがあります。
- 給水タンクのカバー、電源コード、プラグを水に浸さないでください。
- 本器が損傷したか、正常に機能しない場合は、ご使用を中止し、ただちに顧客サポートまでご連絡ください。
- 本器は業務用ではありません。家庭用以外の用途に使用しないでください。

本器について

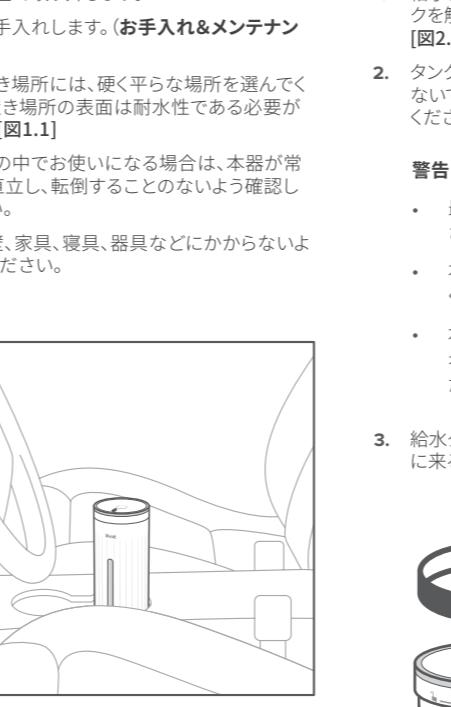


図1.1

はじめに

- 梱包材を全て取り外します。
- 本器をお手入れします。(お手入れ&メンテナンス参照)

- タンクに常温の水を入れます。お湯や熱湯を入れないでください。精製水または蒸留水を使用してください。

警告:

- 最高水位線を超えて水を入れないでください。
- 本器にエッセンシャルオイルを入れないでください。

- 電源ボタンを1回押して、本器を連続ミストモードでオンにします。

注:

- 本器の電源がオフになっているときは、電源ボタンを長押しして間欠ミストモードで電源を入れることもできます。

- 給水タンクのカバーを元に戻し、矢印が▲のところに来るまで時計回りにひねります。[図2.2]

- 電源ボタンをもう1回押して、色が切り替わるLEDランプを点灯します。

注:

- ライトの色を固定するには、色が切り替わる間に電源ボタンを押してください。電源ボタンを何度も押すと、色と機能が順番に切り替わります。

- ライトの色を固定するには、色が切り替わる間に電源ボタンを押してください。電源ボタンを何度も押すと、色と機能が順番に切り替わります。

注:

- 電源ボタンを2秒間長押しして、いつでも本器の電源を切ることもできます。

サイクルの順番	機能
1	ミストをオンにする
2	色が切り替わるランプを点灯する
3	白
4	紫
5	ロイヤルパープル
6	青
7	水色
8	緑
9	黄
10	本器の電源をオフにする

給水および再給水について

- 給水タンクのカバーを反時計回りにひねってロックを解除してから、持ち上げて取り外します。[図2.1]

- USBケーブルを本器に接続し、USBポートに挿入します。

注:

- Micro USBは絶対に反対に挿入しないでください。ケーブルが正しくポートに挿入されていることを確認してください。ケーブルは車の充電器(本器には含まれていません)など、どのUSBポートにも接続できます。

警告:

- 最高水位線を超えて水を入れないでください。

注:

- 本器の電源がオフになっているときは、電源ボタンを長押しして間欠ミストモードで電源を入れることもできます。

3.

- 給水タンクのカバーを元に戻し、矢印が▲のところに来るまで時計回りにひねります。[図2.2]

4.

- 電源ボタンをもう1回押して、色が切り替わるLEDランプを点灯します。

4.

- ライトの色を固定するには、色が切り替わる間に電源ボタンを押してください。電源ボタンを何度も押すと、色と機能が順番に切り替わります。

注:

- 電源ボタンを2秒間長押しして、いつでも本器の電源を切ることもできます。

5.

- 電源ボタンを2秒間長押しして、いつでも本器の電源を切ることもできます。

levoit

当社と繋がりましょう @levoitjapan



お手入れ&メンテナンス

お手入れ

注:

- お手入れの作業をする際は、台所のカウンターなど防水性のある場所で行ってください。
- バクテリアの繁殖を防ぐため、水は毎日取り替えてください。
- 綿棒を使用してトランスデューサーを定期的に掃除してください。
- 本器を1週間以上使わない場合は、水を入れっぱなしにしないでください。または、本器をお手入れして乾燥させてください。




図3.1

湯垢を除去するには

湯垢除去とは、加湿器内部に付着することのあるミネラル成分を取り除くことです。長期保管の前後には、必ず水垢を除去してください。

- 本器の電源を外し、水を全部抜きます。
- 蒸留酢でトランスデューサーと給水タンクの内部を掃除します。
- 加湿器に水垢が分厚く付着している場合は、内側を傷がつかないスポンジで擦り落としてください。
- 残った水垢があれば、柔らかい布、スポンジ、または掃除用ブラシで拭き取ります。

給水芯棒を交換するには

- 本器の電源コードをコンセントから外します。
- 給水タンクカバーを反時計回りにひねって取り外します[図4.1]
- 給水タンクカバーをひっくり返し、給水芯棒のカバーキャップを反時計回りにひねって取り外します[図4.2]
- 給水芯棒が脱落しないよう、給水タンクカバーをひっくり返して元に戻します。
- 新しい給水芯棒を給水芯棒のカバーに挿入します。
- 給水芯棒のカバーキャップを元に戻し、時計回りにひねってロックします。

注: 継続的に使用する場合は、給水芯棒を毎月交換することを推奨します。交換用給水芯棒をお買い求めになる場合は、「USB加湿器 交換部品」(USB humidifier replacement)をインターネットで検索してください。お買い求めになった給水芯棒の寸法が正しいかどうかを確認してください[図4.2]。万一給水芯棒が長すぎる場合は、本器に合わせてカットして使用することができます。設置する前に、給水芯棒を純水に5分間浸してください。




図4.1



図4.2

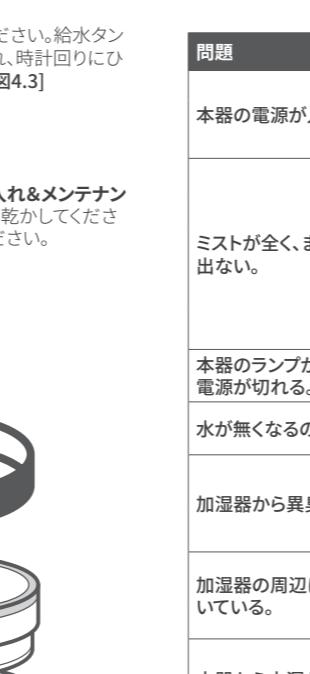


図4.3

再組み立てについて

必要に応じて給水タンクに給水してください。給水タンクカバーをタンクの中までしっかりと入れ、時計回りにひねって、矢印と▲を合わせてください。[図4.3]

保管

保管する前に、お手入れの仕方(お手入れ&メンテナンス参照)に従って、全ての部品を完全に乾かしてください。低温の乾燥した場所に保管してください。

ミストが全く、または少しあかない。

トランスデューサーが塞がっていたり、詰まっていたりしていないか確認してください。給水芯棒を交換します。

本器のランプが赤色に点滅し、電源が切れる。

タンクの水がなくなっています。タンクに給水してください。

水が無くなるのが早すぎる。

本器は周辺温度および湿度によって、使う水の量が異なります。周囲の温度が低い場合、乾燥している場合、本器は早く水を消費します。

本器が新品の場合、給水タンクを取り外して洗浄し、給水タンクカバーを低温の乾燥した場所に12時間以上置いてください。

給水タンクをお手入れしてください(お手入れ&メンテナンス参照)。

本器に入れる水は、純水または蒸留水を推奨します。ミネラル含有量の高い水を使用しないでください。

本器をお手入れしてください(お手入れ&メンテナンス参照)。

加湿器から異臭がする。

最高水位線より上まで水が入っていないか確認してください。

本器が凹凸の無い水平な面に直立していることを確認してください。

給水タンクと給水タンクカバーを定期的にお手入れしてください(お手入れ&メンテナンス参照)。

加湿器の周辺に白色の埃が付いている。

本器内部にカビが発生している。

*顧客サポートにご連絡いただく際は、納品書および発注書IDをお手元にご用意ください。

商品性の保証を含むすべての明示的および默示的保証は、限定保証の期間に限定されます。

質問やお困りの場合は support.jp@levoit.comまでご連絡ください。

トラブルシューティング

問題

解決法

本器の電源が入らない。

本器を正しい電源に接続しているか確認してください。

本器がオーバーヒートしている可能性があります。本器を冷まし、給水タンクに水が入っていることを確認してください。

給水タンクに給水してください。

本器を正しい電源に接続しているか確認してください。

本器を凹凸の無い水平な面に設置してください。

トランスデューサーが塞がっていたり、詰まっていたりしていないか確認してください。

給水芯棒を交換します。

本器のランプが赤色に点滅し、電源が切れる。

タンクの水がなくなっています。タンクに給水してください。

水が無くなるのが早すぎる。

本器は周辺温度および湿度によって、使う水の量が異なります。周囲の温度が低い場合、乾燥している場合、本器は早く水を消費します。

本器が新品の場合、給水タンクを取り外して洗浄し、給水タンクカバーを低温の乾燥した場所に12時間以上置いてください。

給水タンクをお手入れしてください(お手入れ&メンテナンス参照)。

加湿器から異臭がする。

最高水位線より上まで水が入っていないか確認してください。

本器が凹凸の無い水平な面に直立していることを確認してください。

給水タンクと給水タンクカバーを定期的にお手入れしてください(お手入れ&メンテナンス参照)。

加湿器の周辺に白色の埃が付いている。

本器内部にカビが発生している。

本器から水漏れしている。

本器が凹凸の無い水平な面に直立していることを確認してください。

給水タンクと給水タンクカバーを定期的にお手入れしてください(お手入れ&メンテナンス参照)。

本器内部にカビが発生している。

保証について


条件および方針

Etekcity株式会社は、全製品が最高品質の材料と熟練技術によって製造されており、購入日から1年間、保証期間が終了するまで作動することを保証します。保証期間は製品の種類によって異なります。

新しい製品についてご質問やご懸念がある場合は、お気軽に弊社顧客サポートまでご連絡ください。

levoit

小型超音波
コールドミスト加湿器
機種:Classic 150

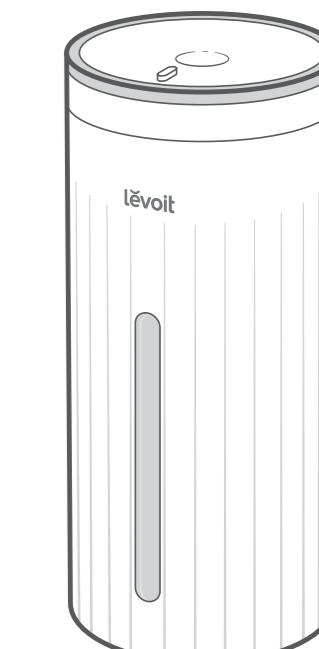

取扱説明書
support.jp@levoit.com