


Modellblatt

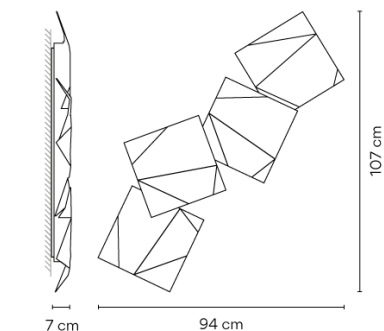

Farbe	 29 Brown D1 NCS S 8005-Y50R
	 10 White NCS S 0300-N
	 38 Terra Dark NCS S 5040-Y70R
	 53 Green M1 NCS S 6005-G80Y

LED-Temperaturfarbe 2700 K

Dimmen TRIAC

Installationstyp Surface Canopy


Materialien Leuchtschirm: ABS
Arm: Polycarbonat
Wand-Unterstützung: Polycarbonat

Lichtquelle 4 x LED STRIP 6,3W 350mA
D

LED CRI>90 3026 lm 120
2700 K

Driver CC - Constant Current 350
220-240 V 50/60 HZ

Bemerkungen An einen Wandanschlusspunkt
kann man max. 30 Module
anschiessen. Für grössere
Kompositionen fragen Sie nach
dem Anschlussystem.



Anwendung Wandleuchten

Verpackung 1 Kartons
1,255 m x 0,395 m x 0,218 m
Bruttogewicht 6
Nettogewicht 4
Vol. 0,108

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine
Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle
Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Andere Anwendungen

