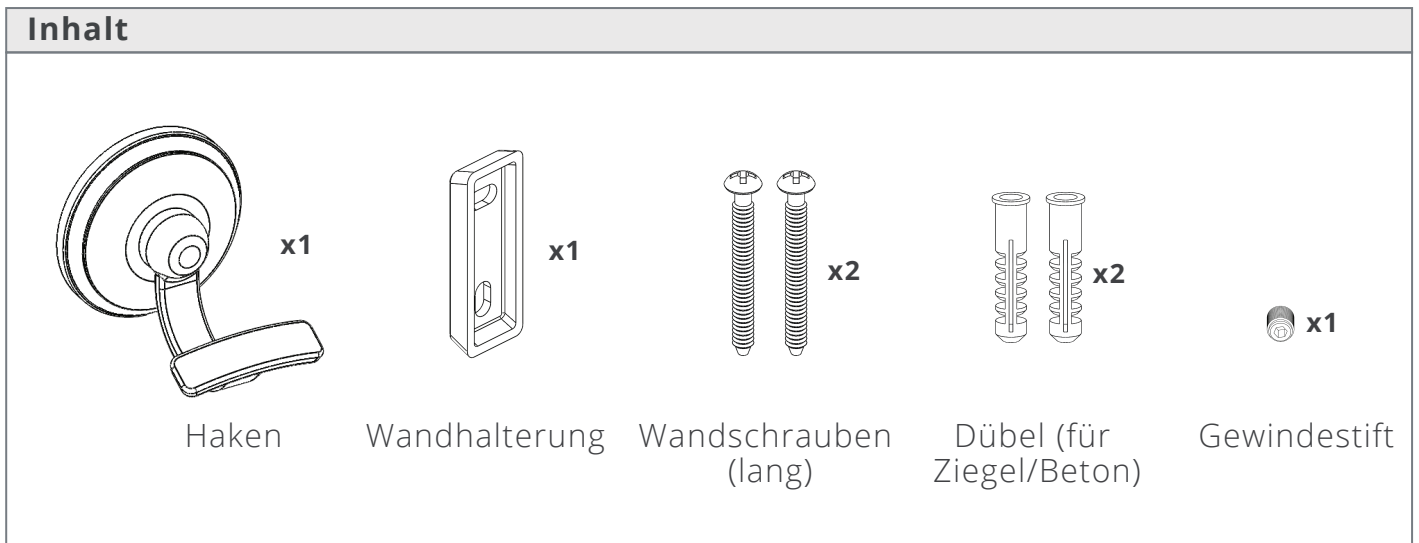


## Montageanleitung für Haken



### Montage

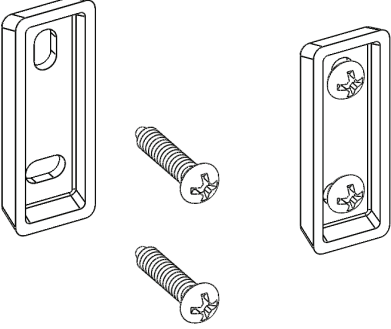
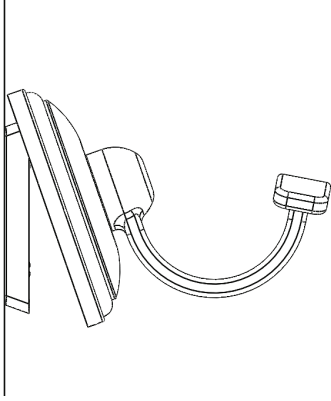
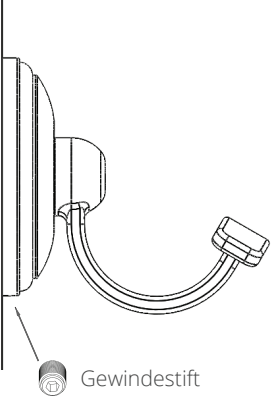

Die Haken werden mittels versteckter Halterung an der Wand angebracht. Für die Befestigung der Wandhalterung an Ziegel- oder Betonwänden werden Dübel mitgeliefert. Wenn Sie eine andere Art von Wand haben, verwenden Sie bitte speziell dafür vorgesehene Dübel.

### Pflegehinweise

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch und vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel. Berührt ein anderes Metall oder ein harter Gegenstand das Objekt, kann es zu Kratzern und/oder Schäden kommen.

**Alle Oberflächen altern und entwickeln mit der Zeit eine einzigartige Patina.** Messingreiniger entfernt den Schutzlack. Benutzen Sie ihn nur, wenn Sie möchten, dass eine Messingpatina entsteht..

## Montageanleitung für Haken

1. Loch bohren und Fixierungen anbringen	2. Haken auf die Halterung aufsetzen
 <p>The illustration shows two rectangular mounting brackets, one with a hole at the top and one with two holes. Next to them are two screws with cross-shaped heads.</p>	 <p>The illustration shows a curved hook being inserted into the top hole of the mounting bracket, which is shown attached to a vertical wall.</p>
<p>Markieren Sie die Stelle für das Loch. Bohren Sie ein 8-mm-Loch und befestigen Sie die Halterung mit den passenden Dübeln.</p>	<p>Achten Sie beim Aufsetzen des Hakens darauf, dass die Oberkante des Hakens mit der Kante der Wandhalterung verbunden ist.</p>
3. Gewindestift anziehen	4. Haken testen
 <p>The illustration shows the hook now fully attached to the wall. A small circular fastener is being inserted into the bottom hole of the bracket. A label 'Gewindestift' with a pointer indicates this fastener.</p>	 <p>The illustration shows the hook being pulled downwards, demonstrating its strength and secure attachment to the wall.</p>
<p>Ziehen Sie den Gewindestift an der Unterkante des Hakens mit einem Inbusschlüssel fest. Schraube nicht zu fest anziehen.</p>	