

Anpassungsprofil Nr. 138, 38 mm

- Aluminium.
- Höhenausgleich bis 11 mm.
- Selbstklebend.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206215

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Pulverbeschichtung:	optional (RAL/Metallic/Holzdekor)

Klebstoff

Schmelzhaftklebstoff	(synthetische Kautschukbasis)
Viskosität:	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
	(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status:	gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz:	abgedeckt mit Silikonpapier


Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback, Laminat / Multilayer, Fertigparkett

Montageart: Kleben

Längen: 300, 270, 100, 90 cm

Farben: gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005), anthrazit metallic, grau metallic, bronze metallic, Buche, Eiche dunkel, Eiche hell, Ahorn, Nussbaum, Eiche hellgrau, Eiche grau

Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.

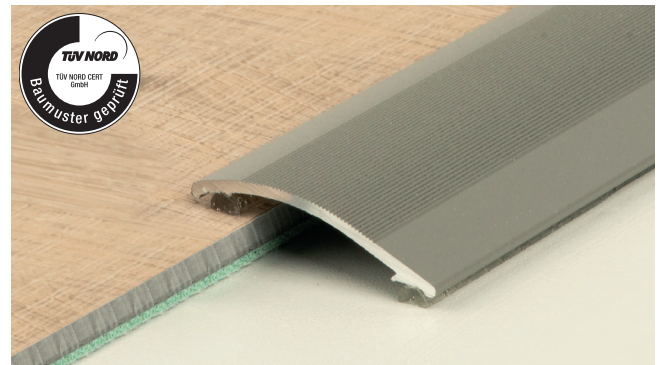

Adaptation section no. 138, 38 mm

- Aluminium.
- Height compensation up to 11 mm.
- Auto-adhesive.

TÜV certification no. 44 780 14206215

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)
Powdercoating:	optional (RAL/metallic/woodstyle)

Adhesive

hotmelt adhesive	(synthetic rubber-based)
Viscosity:	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
	(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA state:	acc. to § 175.105 Adhesives
Protection:	covered with silicone paper

Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback, Laminate / multilayer, Finished parquet

Installation: gluing

Lengths: 300, 270, 100, 90 cm

Colours: gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, black powdercoated (RAL 9005), anthracite metallic, grey metallic, bronze metallic, beech, oak dark, oak light, maple, walnut, Oak light grey, Oak grey

Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.