

SELITBLOC®

1 mm
GripTec

SELITBLOC® VINYL- / DESIGNBODENUNTERLAGE

SELITBLOC® UNDERLAY FOR VINYL CLICK FLOORING

*Protects the floor -
Improves living comfort!*

TESTED AND CERTIFIED



Functionality
Quality
Usability

www.tuv.com
ID 0000054116



www.blauer-engel.de/uz156

gemäß EN 16354
according to EN 16354

| | |
|--|---|
| Dicke Thickness | 1 mm |
| Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability | bis zu 0,5 mm up to 0.5 mm |
| Druckfestigkeit (CS) Compressive strength | ≥ 500 kPa |
| Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep | ≥ 35 kPa |
| Dynamische Druckfestigkeit (DL ₇₅) Dynamic load | ≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles |
| Reibungskoeffizient μ_b (ISO 8295) Coefficient of friction μ_b | ≥ 0,8 ≥ 0.8 |
| Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction | bis zu 18 dB up to 18 dB |
| Wasseraufnahme (EN 12087) Water absorption | ≤ 1% |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance | ≥ 100 m |
| Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance | ~ 0,03 m ² K/W ~ 0.03 m ² K/W |
| Brandverhalten (RTF) Reaction to fire | E _i |
| Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating | Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,12 m ² K/W Yes, if flooring R ≤ 0.12 m ² K/W |

++ Erfüllt die erhöhten Anforderungen des MMFA (Gruppe 1 und 2)
Fulfills the higher requirements of the MMFA (group 1 und 2)




SELITBLOC®

1 mm
GripTec

SELITBLOC® VINYL- / DESIGNBODENUNTERLAGE

SELITBLOC® UNDERLAY FOR VINYL CLICK FLOORING


1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN Protects the floor



Schutz vor Beschädigung der
Klickverbindungen
aufgrund von Unebenheiten
Protects the click connection against
damage in the event of subfloor
imperfections




Schutz vor Abzeichnung
des Untergrundes
Protection against
marking of the substrate
(telegraphing effect)



Schutz bei Belastung und Benutzung
sowie vor Fugenbildung
Protection against loading,
usage and open joints


2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT Improves living comfort



Reduzierung
des Gehschalls
Noise reduction
in room of use



Reduzierung
des Trittschalls
Noise reduction
in surrounding areas




Gelenkschonender
Bodenaufbau
Shock-absorbing
flooring structure

3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN Ingenuously simple to process

easy lay

Einfach zu verlegen!
Simple to lay!

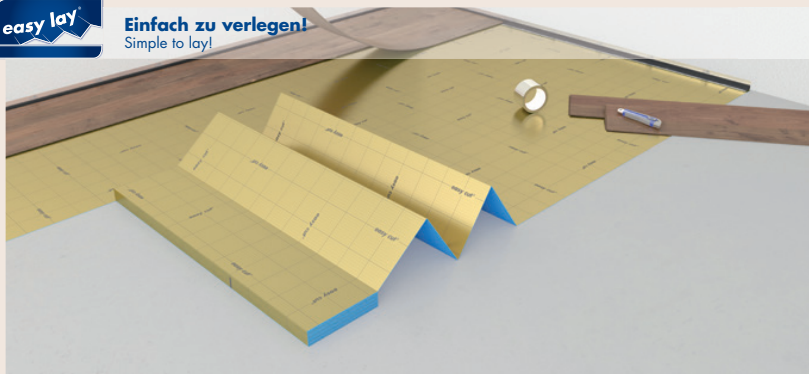

easy cut

Leicht zu schneiden!
Easy to cut!

