



UW A800: GECONFIGUREERD NAAR UW VOORKEUR

1 A800 OPTIES

- First shot
- Tweede of zelfs derde bonenmolen
- Bonenreservoir: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg, 2 x 0,6 kg, 1 x 2 kg + 1 x 0,6 kg, 2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg of 2 x 0,6 kg + 1 x 0,6 kg, vergrendelbaar
- Een of twee aparte poederdoseersystemen 0,6 kg of 1,2 kg (voor chocolade- of melkpoeder), vergrendelbaar
- Koffiedikverwijderaar
- Koffijessensor
- Verhoogde poten (100 mm)
- Stoomuitloop (S1), Autosteam (S2) (betere opschuiming van melk) of Autosteam Pro (S3) (automatische opschuiming van melk)
- Tweede melktype (uitsluitend met SU12)
- Speciale uitloop voor kan (in plaats van stoomoplossingen)

2 MELK- EN REINIGINGSSYSTEEM

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, afzonderlijk instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem met handmatige toevoer van reinigingsvloeistof. Perfecte hygiëne in een aantal stappen.

3 FLAVOR STATION

Automatisch doseersysteem voor tot drie smaken.

4 AFREKENSYSTEEM

Kan voor verschillende betaalwijzen, bijv. met munten, kaart, worden gebruikt. Uitstekend geschikt voor openbare/particuliere verkoop.

5 KOPJESVERWARMER

Met vier opwarmbare kopjesrekken.



FLEXIBILITEIT

Ons productassortiment biedt diverse assemblage-opties om aan uw eisen te voldoen.



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

coffee.franke.com

Franke Koffie Systemen België:
Hillewaert bv
't Walleetje 74
8300 Knokke-Heist
Tel. +32(0) 50 55 20 51
www.frankekoffiemachines.be
info@fksbenelux.com

Franke Koffie Systemen Nederland:
Hillewaert Nederland bv
Marconiweg 17
3899 BR Zeewolde
Tel. +31(0) 85 902 1600
www.fksbenelux.com
info.nl@fksbenelux.com

A800

Honderden verschillende koffiebestellingen, elk gezet met dezelfde hoge standaard? Dit is eenvoudig met de A800, met een intuïtieve en configureerbare 10,4-inch touchscreen dat volledige flexibiliteit biedt aan iedereen die er gebruik van maakt. Voeg hier de geïntegreerde FoamMaster™, de optionele iQFlow™ en de keuze van drie verschillende koffieboonvariëteiten aan toe en elke klantervaring wordt uniek en memorabel. En dankzij het drie-boilersysteem is de A800 de ultieme multitasker: koffie zetten voor de ene klant, een kopje thee zetten voor de andere klant en melk opschuimen. Alles op hetzelfde moment. Dit betekent dat uw personeel niet bang hoeven te zijn dat de klanten lang moeten wachten.

| CAPACITEIT* | ENKEL | PARALLEL |
|-------------|-------|----------|
| Espresso | 160 | 238 |
| Cappuccino | 149 | 180 |
| Koffie | 109 | 141 |
| Heet water | 164 | |

*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873



EASYCLEAN
Automatisch reinigingssysteem - perfecte hygiëne in een aantal stappen



TOUCHSCREEN
comfortabel 10,4-inch touchscreen met een ongelooflijk eenvoudig bedieningsconcept en een aantrekkelijke productpresentatie



Standaard geïntegreerde **FOAMMASTER™**-module voor keer op keer perfect schuim

FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE GEGEVENS

MACHINEMODELLEN

| Model | Vermogen |
|----------------|--|
| A800 | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,6-3,0 kW (16 A) |
| A800 FM EC | 380-415 V 3LNPE 50/60 Hz 6,7-7,9 kW (16 A) |
| | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 4,4-5,2 kW (30 A) |
| | 220-240 V 3LPE 50/60 Hz 5,6-7,9 kW (30 A) |
| | 200-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A) |
| | 200-220 V 2LPE 50/60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A) |
| | 200-220 V 3LPE 50/60 Hz 6,8-8,1 kW (30 A) |
| | 380 V 3LNPE 50/60 Hz 6,7 kW (16 A) |
| Afmetingen | 340 mm / 750 mm / 600 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 58 kg |

WATERAANSLUITING




| | |
|------------------------|--|
| Vaste wateraansluiting | Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm |
| Wateraansluiting | Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem) |
| Waterdruk | 80-800 kPa (0,8-8,0 bar) |
| Debiet | >0,1 l/sec |
| Watertemperatuur | <25 °C |
| Totale hardheid | 4-8 °dH GH (Duitse totale hardheid) / 7-14 °fH GH (Franse totale hardheid) / 70-140 ppm (mg/l) |
| Carbonaathardheid | 3-6 °dH KH (carbonaathardheid) / 50-105 ppm (mg/l) |
| Zuurgraad/pH-waarde | 6,5-7,5 pH |
| Chloorgehalte | <0,5 mg/l |

WATERAFVOER

| | |
|-------------|---------------------------|
| Afvoerslang | Dia. = 16 mm, L = 2000 mm |
|-------------|---------------------------|

BIJZETTOESTELLEN

| 1 KOELEENHEID | SU12 EC (12 l) |
|-------------------------|--|
| Elektrische aansluiting | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) |
| | 110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5-1,7 A (10 A) |
| | 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) |
| | 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A) |
| Afmetingen | 340 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 26 kg |
| Compatibel met | Model A800 FM EC |
| Kleuren | Zwart of antraciet |

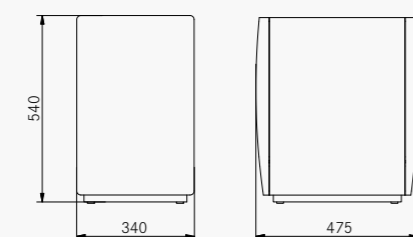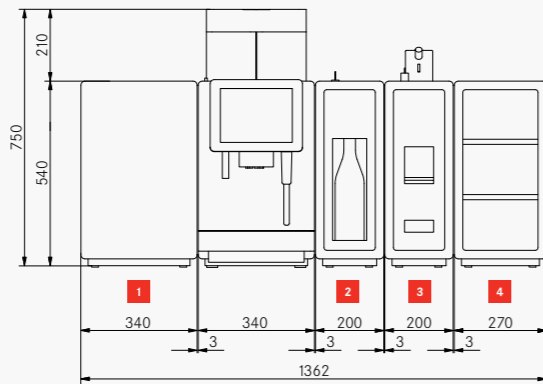





BIJZETTOESTELLEN

| KOELEENHEID | SU05 EC (5 l) |
|-------------------------|--|
| Elektrische aansluiting | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) |
| | 120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A) |
| | 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) |
| | 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A) |
| Afmetingen | 270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 20 kg |
| Compatibel met | Model A800 FM EC |
| Kleuren | Zwart of antraciet |

| 2 FLAVOR STATION | FS3 |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Elektrische aansluiting | 100-240 V 1LNPE 50/60 Hz 75 W (10 A) |
| Afmetingen | 200 mm / 540 mm / 453 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 18 kg |
| Compatibel met | Model A800 FM EC |
| Kleuren | Zwart of antraciet |

| FLAVOR STATION | FSU3 |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Elektrische aansluiting | 220-240 V, 1L N PE, 50 W, 50-60 Hz |
| Afmetingen | 235 mm / 415 mm / 350 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 15 kg |
| Compatibel met | Model A800 FM EC |
| Kleuren | Roestvrij staal |

| 3 AFREKENSYSTEEM | AC 200 |
|-------------------------|---|
| Afrekensystemen | Muntautomaat, Muntwisselaar, Cashless-systeem |
| Elektrische aansluiting | 85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A) |
| Afmetingen | 200 mm / 630 mm / 453 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 18 kg |
| Compatibel met: | Model A800/A800 FM EC |
| Kleuren | Zwart of antraciet |

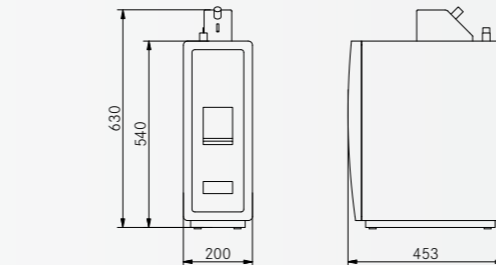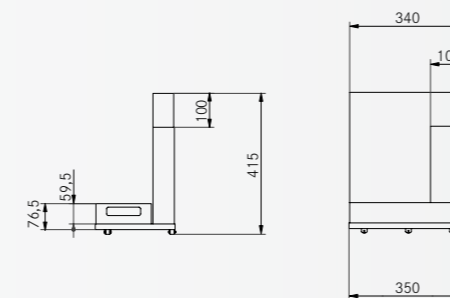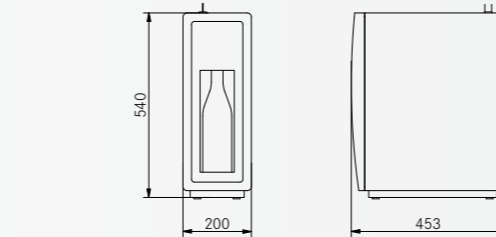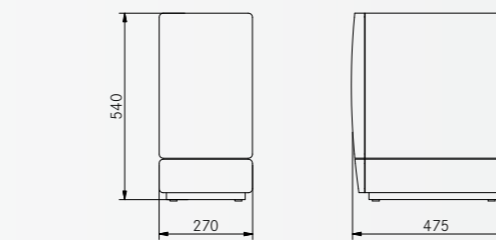

BEISTELLGERÄTE

| AFREKENSYSTEEM | AC125CL |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Elektrische aansluiting | 85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A) |
| Afmetingen | 125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 2 kg |
| Compatibel met: | Model A800/A800 FM EC |
| Kleuren | Zwart |

| 4 KOPJESVERWARMER | CW |
|-------------------------|--|
| Elektrische aansluiting | 220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz |
| | 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz |
| | 100 VAC, 1L N PE, 80W, 50-60 Hz |
| | 220 VAC, 1L N PE, 110W, 50-60 Hz |
| Afmetingen | 270 mm / 540 mm / 454 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 20 kg |
| Compatibel met: | Model A800/A800 FM EC |
| Kleuren | Zwart of antraciet |

| KOELEENHEID | KE200 EC (4 l) |
|-------------------------|--|
| Elektrische aansluiting | 220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 Å, 50-60 Hz |
| | 110 VAC, 1L N PE, 1,5 Å, 60 Hz |
| | 100 VAC, 1L N PE, 1,5 Å, 50-60 Hz |
| Afmetingen | 225 mm / 507 mm / 453 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 13 kg |
| Compatibel met | Model A800 FM EC |
| Kleur | Roestvrij staal |

| KOELEENHEID | UC09 EC (9 l) |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Elektrische aansluiting | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A) |
| Afmetingen | 330 mm / 240 mm / 550 mm (B / H / D) |
| Gewicht (leeg) | ca. 27 kg |
| Compatibel met | Model A800 FM EC |
| Kleur | Zwart |

