

# FUGALITE<sup>BIO</sup> Parquet

Vizes bázisú  
műgyanta a parketta  
hatású kerámiák  
fugázásához.



**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company

### FAHATÁSÚ



**Biztosítja a fapadlók folyamatos felületét.**


A kerámia-parkettáknál a fa természetes szépsége és melegsége ötvöződik a greslap műszaki tulajdonságaival.

Csak a Fugalite<sup>®</sup> Bio Parquet segítségével **élvezhetjük** a fa **jellegzetes vonzerejét és természetességét**. Egyben biztosítja a kerámia-parketta esztétikai és funkcionális folytonosságát.

A Fugalite<sup>®</sup> Bio Parquet visszaadja a parketta fugázásának folytonos hatását a fa- és műgyantapor révén, köszönhetően az exkluzív vizes bázisú bio-műgyantának, az öko-kompatibilis adalékoknak és a különleges, igen finom kvarcoknak.

12 természetes színárnyalatban kapható, amelyeket a **parkettaburkolatok** elkészítéséhez többnyire használt legértékesebb fajták ihlettek. Színbeli megoldások teljes skálája a különféle stílusú kerámia-parketták értelmezésére.

A természetesen opálos meleg tónusoknak köszönhetően a fuga beleolvad a környezetébe, így lehetséges a burkolat esztétikai folytonossága.

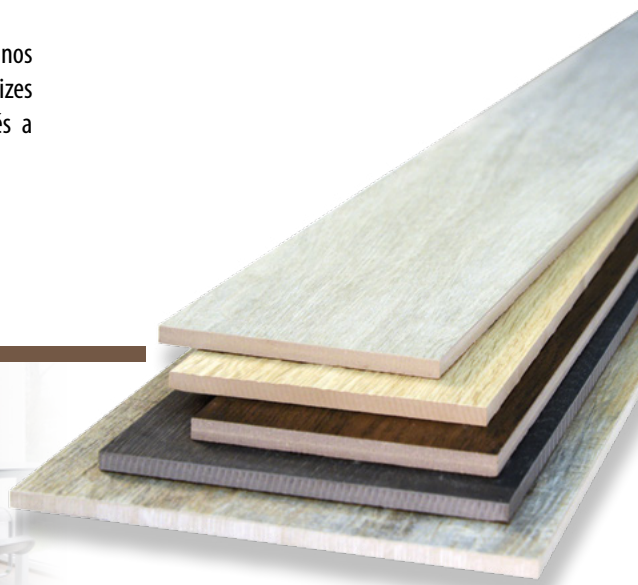

A Fugalite<sup>®</sup> Bio Parquet tökéletesen párosítható a legelterjedtebb fahatású greslap-kollekciókkal.

54 LARIX

55 BETULA

56 ACER

57 FRAXINUS

58 FAGUS

59 ULMUS

60 QUERCUS

61 CASTANEA

62 MILICIA

63 AFZELIA

64 TECTONA

65 MILLETTIA

# FUGALITE<sup>®</sup>BIO Parquet

## HIPOALLERGÉN



### Bőrgyógyászatilag tesztelte a Modenai és Reggio Emilia-i Egyetemi Klinika.

Klinikai tesztek bizonyították, hogy az átlagnépességben belül 200 bőrgyulladásban szenvedő, azonban epoxi-műgyantával nem érintkező felnőtt páciensből álló mintán az eredmény ZÉRÓ.


A régi generációs műgyantás rendszerekkel kidolgozott és ugyanolyan funkciókat betöltő termékeken végzett tapaszos tesztek azt eredményezték, hogy a pozitív reakciók aránya 3% és 3,5% között van. A Fugalite<sup>®</sup> Bio Parquet és a tesztelt referenciatermékek közötti különbség, mely a termék által okozott bőrrallergiára vonatkozik, statisztikailag szignifikánsnak számít az orvostudományi körökben.

Egy másik kísérletet is elvégeztek bőrgyulladásban szenvedő 25 páciensből álló mintán, akik munkájukból kifolyólag műgyantákkal és aminokkal érintkeztek. Az elvégzett klinikai tesztek ebben az esetben is a Fugalite<sup>®</sup> Bio Parquet fölünyét igazolták, amelynél a pozitív reakciók aránya 12% volt az összehasonlított termékek 20 és 36% közötti pozitív reakcióival szemben.

**Ebből a Fugalite<sup>®</sup> Bio Parquet terméket választók számára az az előny származik, hogy olyan terméket használnak, amely az egészséges vagy bőrgyulladásban szenvedő személyek esetében nem vált ki bőrirritációt vagy allergiás reakciót.**

**Zéró** érzékeny személy


Az átlagnépességben belüli  
200 páciensen végzett teszt



A pácienscsoport vizsgált személyein végzett tapaszos vizsgálatok eredményei, a komponensek legalább egyikével érintkező bőrgyulladásos pozitív eredmények megjelölésével.

akár **3-szor** biztonságosabb

25 burkolón végzett teszt alapján



EGY FUGAKITÓLTÓ (FUGALITE<sup>®</sup> BIO) TESZTELÉSE KÉT REFERENCIATERMÉKKEL ÖSSZEHALONLÍTVÁ

Jóváhagyta a Modenai Etikai Bizottság 2011. 09. 13-án  
(tanulmány kódja 81/11), engedélyezte a Modenai Egyetemi Klinika Főigazgatósága.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna  
Policlinico



Vizes bázisú műgyanta a **parketta fahatású kerámia** fugázásához.

## FOLTOSODÁS MENTES



Tesztelte a Bolognai  
Kerámia-Központ.  
Könnyen tisztítható.

A Fugalite® Bio Parquet a **tesztek alapján nem nedvszívó, foltosodásmentes és ellenáll a burkolatok karbantartására** használt termékekben és a háztartásban használt közönséges foltosodást okozó anyagoknak, amilyen a kávé, olaj, vörösbor, paradicsom és a szempillaspirál festéke.

Az UNI EN ISO 10545-14 "kerámialapok – foltosodással szembeni ellenállóképesség meghatározása" szabvány szerinti tesztjelentést a Bolognai Kerámia-Központ (Centro Ceramico di Bologna) adta ki.



## VÍZÁLLÓ



Csepphatású.  
Vízlepergető, nem  
nedvszívó és nem  
változtatja meg a színét.

A Fugalite® Bio Parquet vízálló és a ház minden helyiségében ideális, **alkalmas a nagy forgalomnak és fokozott koptatásnak kitett nedves helyiségekben is.** A Fugalite® Bio Parquet minden típusú felhasználáshoz alkalmas, mind beltérben, mind kültérben, valamint minden más szerves fugázótól eltérően, a tesztek alapján nem öregíti a napfény.

Az ASTM G 155 szabvány szerint elvégzett színtartóssági tesztjelentést a CATAS, az olasz faipari-lakberendezési tanúsító, kutató és tesztelő intézet adta ki.



## BAKTÉRIUMÁLLÓ



CSTB által tesztelt.  
Megakadályozza a  
baktériumok és a  
penész terjedését.

A Fugalite® Bio Parquet biztosítja a kerámiaburkolatok teljesítménybeli és működési folyamatosságát és megakadályozza, **hogy a fugákban mikroorganizmusok növekedjenek.**

A Fugalite® Bio Parquet olyan helyiségekben is ideális, amelyekben a magas páratartalom kedvez a penészek és baktériumok kialakulásának, például konyhákban és fürdőkhöz.

A CSTB, az Építésügyi Tudományos és Technológiai Központ egy francia tanúsító szervezet, amely az épületek minőségének és biztonságának fejlesztésével foglalkozik.



## SZABADALMAZTATOTT



2013.10.31-i 1403659. sz. nemzetközi szabadalom.

A Fugalite® Bio Parquet terméket kizárólag a Kerakoll® gyártja, nemzetközi szabadalom védi, mivel a lehető legnagyobb biztonságban való munkavégzést teszi lehetővé és biztosítja a legkiválóbb minőséget a bedolgozhatóság, a végső teljesítmény és a szennyeződés **tisztításának egyszerűsége** terén, ugyanakkor a **felület egészséges**, penésztől és baktériumoktól védett és **esztétikailag tökéletes állapotban tartja.**

### Cementalapú fugázó



### Fugalite® Bio Parquet



# FUGALITE<sup>®</sup>BIO<sup>®</sup> Parquet

## GREENBUILDING RATING<sup>®</sup> AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

					
					
		EC1-R PLUS S206. sz. tanúsítvány	csökkentett oldószer tartalmú		Nem mérgező és nem veszélyes

Ref. GBR Data Report - 03.16

A színeképletek átlaga alapján számított besorolás



## EMICODE - GEV TANÚSÍTVÁNY

Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, csökkentett oldószer tartalmú termék, mely megőrzi a felhasználók egészségét

## VOC KIBOCSÁTÁS CÍMKE - FRANCIAORSZÁG



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FORDULJON BIZALOMMAL VISZONTELADÓJÁHOZ:



KERAKOLL Spa

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com