

FUGALITE[®]BIO

Hipoallergén,
vizes bázisú
műgyanta vízálló,
foltosodásmentes,
selyemhatású
fugázásra.



3 kg
CSOMAGOLÁS



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

FUGALITE[®]BIO

NEM ÉRZÉKENY AZ UV-SUGARAKRA



A CATAS tesztelte a színek kültéri tartósságát.
124753 sz. tesztjelentés.


A Fugalite[®] Bio a teszt alapján minden más szerves fugázóhoz képest kevésbé érzékeny a napfény okozta öregedésre.

Mind a 12 színárnyalatot UV-sugárzásálló ciklusoknak és napfény-spektrumnak vetették alá, ezen a teszten **hosszútávú színtartósságot biztosító** értékeket értek el.

Bár a fehér kevésbé használatos kültéren, ugyanolyan öregítési ciklusoknak vetették alá.

A Fugalite[®] Bio terméken a színtartóssági teszt elvégzésére a KERAKOLL a CATAS-t bízta meg, az ipari és környezeti fakberendezési kutatás és elemzés olasz és európai élvonalát, amely csúcsmínőségű laboratóriumokkal és felszerelésekkel rendelkezik az európai és nemzetközi szabványoknak megfelelő színtartóssági tesztek elvégzéséhez és tanúsítványok kiadásához.

A Fugalite[®] Bio **12 színbeli megoldásban** kapható, amelyeket a modern kerámiaburkolatok elkészítéséhez **leginkább használt kollektciók** ihlettek. A különböző meleg tónusú stílusok kihangsúlyozására kifejlesztve a természetesen matt hatástól a **selyemhatású texturáig**, amelynek köszönhetően a fugák beolvadnak a környezetbe, így lehetséges a burkolat **esztétikai folytonossága**.

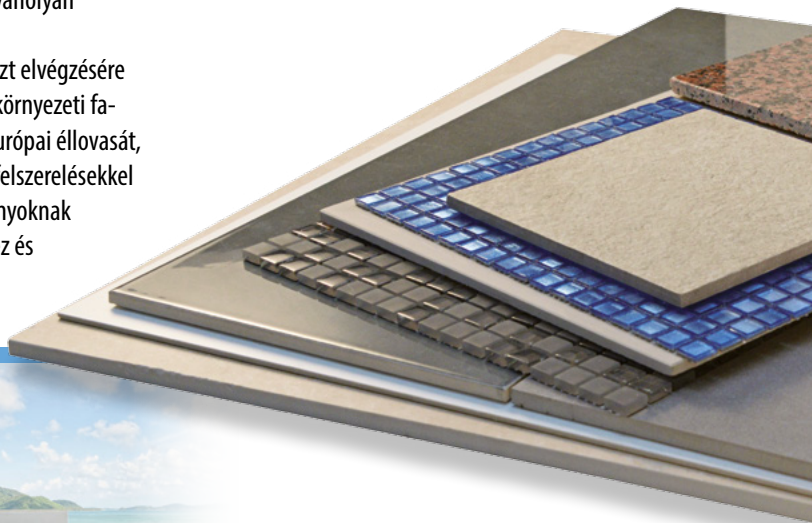

A Fugalite[®] Bio tökéletesen társítható a ma használt minden megoldással és a legkülönfélébb természetű anyagokkal, például greslapokkal, természetes kővel és üvegmozaikkal.

01 FEHÉR

02 VILÁGOSSZÜRKE

03 MANHATTAN

04 VASSZÜRKE

05 ANTRACIT

06 FEKETE

07 JÁZMIN

08 BAHAMA BÉZS

12 DIÓBARNA

51 EZÜST

46 ELEFÁNTCSONT

15 ÓCEÁNKÉK

FUGALITE®^{BIO}

HIPOALLERGÉN



Bőrgyógyászatilag tesztelte a Modenai és Reggio Emilia-i Egyetemi Klinika.

Klinikai tesztek bizonyították, hogy az átlagnépességen belül 200 bőrgyulladásban szenvedő, azonban epoxi-műgyantával nem érintkező felnőtt páciensből álló mintán az eredmény ZÉRÓ.


A régi generációs műgyantás rendszerekkel kidolgozott és ugyanolyan funkciókat betöltő termékeken végzett tapaszos tesztek azt eredményezték, hogy a pozitív reakciók aránya 3% és 3,5% között van. A Fugalite® Bio és a tesztelt referenciatermékek irritáció képessége közötti különbség statisztikailag szignifikánsnak számít az orvostudományi körökben.

Egy másik kísérletet is elvégeztek bőrgyulladásban szenvedő 25 páciensből álló mintán, akik munkájukból kifolyólag műgyantákkal és aminokkal érintkeztek. Az elvégzett klinikai tesztek ebben az esetben is a Fugalite® Bio fölényét igazolták, amelynél a pozitív reakciók aránya 12% volt az összehasonlított termékek 20 és 36% közötti pozitív reakcióival szemben.

Ebből a Fugalite® Bio terméket választók számára az az előny származik, hogy olyan terméket használnak, amely az egészséges vagy bőrgyulladásban szenvedő személyeket nem irritálja.


Zéró érzékeny személy

Az átlagnépességen belüli
200 páciensen végzett teszt



akár
3-SZOR biztonságosabb

25 burkolón végzett teszt alapján



A pácienscsoport vizsgált személyein végzett tapaszos vizsgálatok eredményei, a komponensek legalább egyikével érintkező bőrgyulladásos pozitív eredmények megjelölésével.



EGY FUGAKITÖLTŐ (FUGALITE® BIO) TESZTELÉSE KÉT REFERENCIATERMÉKKEL ÖSSZEHALONLÍTVÁ

Jóváhagyta a Modenai Etikai Bizottság 2011. 09. 13-án (tanulmány kódja 81/11), engedélyezte a Modenai Egyetemi Klinika Főigazgatósága.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena
Policlinico



Vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok **vízálló**, **foltosodásmentes** fugázására.

FOLTOSODÁS MENTES



Tesztelte a Bolognai Kerámia-Központ. Könnyen tisztítható.

A Fugalite® Bio a **tesztek alapján nem nedvszívó, foltosodásmentes és ellenáll a burkolatok karbantartására** használt termékekben és a háztartásban használt hétköznapi foltokat okozó anyagoknak, amilyen a kávé, olaj, vörösbor, paradicsom és a szempilláspirál.

Az UNI EN ISO 10545-14 "kerámialapok – foltosodással szembeni ellenállóképesség meghatározása" szabvány szerinti tesztjelentést a Bolognai Kerámia-Központ (Centro Ceramico di Bologna) adta ki.



VÍZÁLLÓ



Csepphetésű. Vízlepergető, nem nedvszívó és nem változtatja meg a színét.

A Fugalite® Bio vízálló és a ház minden helyiségében ideális, **alkalmas a nagy forgalomnak és fokozott koptatásnak kitett nedves helyiségekben is**. A Fugalite® Bio minden nemű felhasználáshoz alkalmas mind beltérben, mind kültérben és minden más szerves fugázótól eltérően, a tesztek alapján nem öregíti a napfény.

Az ASTM G 155 szabvány szerint elvégzett színtartóssági tesztjelentést a CATAS, az olasz faipari-lakberendezési tanúsító, kutató és tesztelő intézet adta ki.



BAKTÉRIUMÁLLÓ



CSTB által tesztelt. Megakadályozza a baktériumok és a penész terjedését.

A Fugalite® Bio biztosítja a kerámiaburkolatok teljesítménybeli és működési folyamatosságát és megakadályozza, **hogy a fugákban mikroorganizmusok növekedjenek**.

A Fugalite® Bio olyan helyiségekben is ideális, amelyekben a magas páratartalom kedvez a penészek és baktériumok kialakulásának, például konyhákban és fürdőkben.

A CSTB, az Építésügyi Tudományos és Technológiai Központ egy francia tanúsító szervezet, amely az épületek minőségének és biztonságának fejlesztésével foglalkozik.



SZABADALMAZTATOTT




2013.10.31-i 1403659. sz. nemzetközi szabadalom.

A Fugalite® Bio terméket kizárólag a Kerakoll® gyártja, nemzetközi szabadalom védi, mivel a lehető legnagyobb biztonságban való munkavégzést teszi lehetővé és biztosítja a legkiválóbb minőséget a bedolgozhatóság, a végső teljesítmény és a szennyeződések **letisztításának egyszerűsége** terén, ugyanakkor a **felületet egészséges, penészekről és baktériumokról védett, valamint esztétikailag tökéletes állapotban tartja**.

Cementalapú fugázó



Fugalite® Bio



FUGALITE[®]BIO

GREENBUILDING RATING[®]
AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

					
					
		EC 1-R PLUS 5206. sz. tanúsítvány	Csökkentett oldószer tartalmú		Nem mérgező és nem veszélyes

Ref. GBR Data Report - 03.16


A színeképletek átlaga alapján számított besorolás



EMICODE - GEV TANÚSÍTVÁNY

Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású, csökkentett oldószer tartalmú termék, mely megóvja a felhasználók egészségét.

VOC KIBOCSÁTÁS CÍMKE - FRANCIAORSZÁG



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FORDULJON BIZALOMMAL VISZONTELADÓJÁHOZ:



KERAKOLL Spa

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com