

HOSPITALITY

corporativa, escritório, restaurante, hotel, residencial
 corporatif, bureau, restaurant, hotel, résidentiel | corporate, office, restaurant, hotel, residential



Aplicação: estofos Utilisation: revêtement de sièges | Use: upholstered seats



Para uma manutenção eficaz, limpar regularmente com um pano humedecido com um sabão neutro. Enxaguar sempre com água limpa. Todos os detergentes solventes, lixívia, anti-nódos disponíveis no mercado que não fizerem parte da NF para Revestimentos são de evitar. Limpar imediatamente algumas nódos, como por exemplo as de tinta, café, vinho, eosina ou jeans, a fim de evitar a penetração na massa do tecido e permanecerem definitivas.

Atenção: não poderemos ser responsabilizados por problemas de migração ligados à má qualidade das tinturas. Estaremos isentos de qualquer responsabilidade por problemas originados pelo incumprimento das instruções de lavagem, utilização e manutenção.

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Dans tous les cas rincer à l'eau claire. Tous détergents, solvants, détachants du commerce ne figurant pas dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.

Attention: nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migrations liés à une teinture de mauvaise qualité. Nous dégageons toute responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non respect des consignes d'entretien.

Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by NF. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl.

Be careful: we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. We waive all responsibility for problems arise out of ignoring the cleaning instructions.

Pelgon para contract tissus enduits pour collectivités | coated fabrics for the contract market

ATLANTIS FR aspecto pele natural | aspect cuir | leather look



Impermeável à água

Imperméabilité à l'eau
 Waterproof fabric



Longevidade

Longévité
 Longevity



Reciclável

Recyclable
 Recyclable



Disponível em stock

Disponible en stock
 Available from stock




Variação de cores: existem pequenas variações de cores entre os diferentes lotes.


Des variations tolérables de coloris d'un bain à autre peuvent se manifester
 Batch to batch variations may occur within commercial tolerances

ATLANTIS FR Pelgon

Tissu enduit | Coated fabric

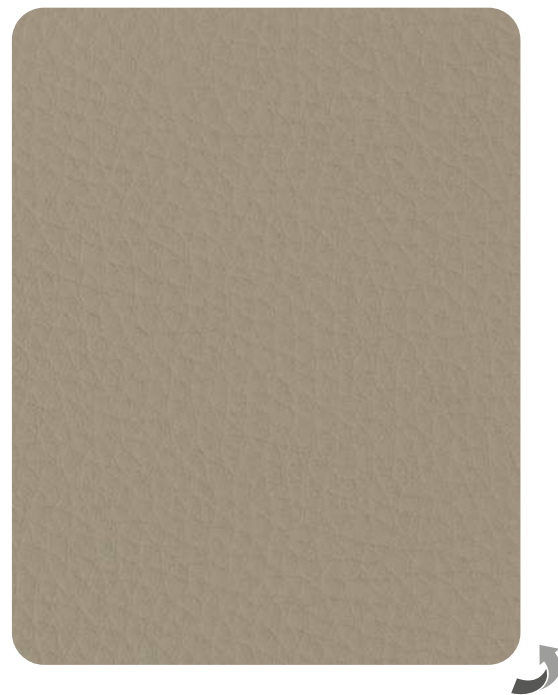


TERRA 01008024



NATURAL 01008020



AMÊNDOA 01008025




CHOCOLATE 01008009



ARGILA 01008021




DUNA 01008003



LIMÃO 01008005




NEVE 01008011




ROSA 01008027




PÉROLA 01008018




TANGERINA 01008026




CÉU 01008014




CYCLAME 01008012




MORANGO 01008004




LARANJA 01008010




TURQUESA 01008029




FURACÃO 01008006




CARMIM 01008023




KIWI 01008013




LAGUNA 01008015




ANTRACITE 01008016




CEREJA 01008017




PRIMAVERA 01008028



AZURITE 01008002



PRETO 01008001



VINHO 01008007



SALSA 01008008



CACAU 01008019

Composição Composition | Composition: 79 % PVC | 21 % PES

Peso Poids | Weight: 520 g/m² ± 20 g/m²

Largura Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

Comprimento das peças Longueur des pièces | Roll Length: 40 m

Espessura Épaisseur | Thickness: 0,90 mm ± 0,10 mm



Classe ignífuga UNE-EN 1021-1:2006 (Cigarro | Cigarette | Cigarette)
Classement de feu UNE-EN 1021-2:2006 (Chama | Flamme | Flame)
Fire proof norm IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8



Abração Martindale UNE-EN 14465:2004 + A1:2007 - 12kPa
Abrasion Martindale n° de ciclos: 100.000
Abrasion resistance



Solidez cor à luz EN ISO 105-B02: ≥ 5
Tene à la lumière
Colour fastness to artificial light



SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF
absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
absence of azo compounds, phthalates and DMF



Resistente à Hidrólise
Résistant à l'hydrolyse
Hydrolysis resistant



Antibacteriano
ISO 22196:2011
Taxa de inibição > 99,9%
Sem crescimento bacteriano