

# HOSPITALITY

hotel, restaurante, residencial, escritório, hospital  
 hotel, restaurant, résidentiel, bureau, hôpital | hotel, restaurant, residential, office, hospital



## Pele sintética para contract

Tissu enduit pour collectivités | Coated fabric for the contract market

## PANTANAL

aspecto pele natural | aspect cuir | leather look



Aplicação: estofos | Utilisation: revêtement de sièges | Use: upholstered seats



Para uma manutenção eficaz, limpar regularmente com um pano humedecido com um sabão neutro. Enxaguar sempre com água limpa. Todos os detergentes solventes, lixívia, antinódos disponíveis no mercado que não fizerem parte da NF para Revestimentos são de evitar. Limpar imediatamente algumas nódoas, como por exemplo as de tinta, café, vinho, eosina ou jeans, a fim de evitar a penetração na massa do tecido e permanecerem definitivas.

Atenção: não poderemos ser responsabilizados por problemas de migração ligados à má qualidade das tinturas. Estaremos isentos de qualquer responsabilidade por problemas originados pelo incumprimento das instruções de lavagem, utilização e manutenção.

Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Dans la NF collectivité ainsi que tous les produits non conseillés par nos soins sont à proscrire. Nettoyer immédiatement les tâches telles que le stylo, café, vin, éosine ou encore jeans afin d'éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.

Attention: nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de migrations liés à une teinture de mauvaise qualité. Nous dégageons toute responsabilité quant aux problèmes encourus liés au non-respect des consignes d'entretien.

Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. Do not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by NF. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl.

Be careful: we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. We waive all responsibility for problems arise out of ignoring the cleaning instructions.



**Conforto e leveza**  
 Confort et légèreté  
 Comfort and lightness



**Disponível em stock**  
 Disponible en stock  
 Available from stock



**Impermeável à água**  
 Imperméabilité à l'eau  
 Waterproof fabric



**Longevidade**  
 Longévité  
 Longevity



**Reciclável**  
 Recyclable  
 Recyclable




**Quimicamente inerte**  
 Chimiquement inerte  
 Chemically inert



**Varição de cores:** existem pequenas variações de cores entre os diferentes lotes.  
 Des variations tolérables de coloris d'un bain à autre peuvent se manifester  
 Batch to batch variations may occur within commercial tolerances

# PANTANAL

Pele sintética  
Tissu enduit | Coated fabric

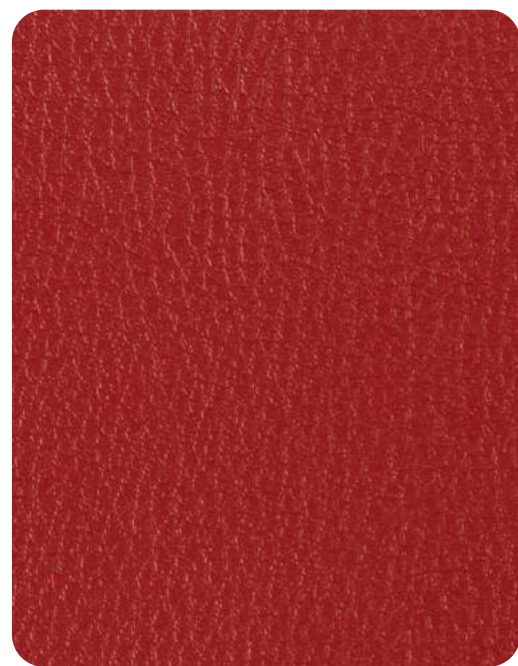


VERMELHO 01086023



GELO 01086009



ENCARNADO 01086003




TERRA 01086022




GREMAT 01086010




NACAR 01086015



BLEUET 01086021




MAÇÃ 01086014




PRATA 01086006




CREME 01086011



ATOLL 01086008



EUCALIPTO 01086002




CINZA 01086024



NATURAL 01086016



NOITE 01086004




BAMBU 01086025



CHUMBO 01086007



ARGILA 01086017



AMARELO 01086005



PRUNE 01086019




PRETO 01086001




CASTANHA 01086012



CHOCOLATE 01086018



FUCHSIA 01086020



CITRINO 01086013

**Composição** Composition | Composition: 89 % PVC | 7,5 % PES | 3,5% CO

**Peso** Poids | Weight: 810 g/m<sup>2</sup> ± 5 %

**Largura** Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

**Comprimento das peças** Longueur des pièces | Roll Length: 30 m

**Espessura** Épaisseur | Thickness: 1,35 mm ± 0,10 mm



### Classe ignífuga

UNE EN 1021-1:2006 M2 (NF P 92-512:1986)  
Classement de feu UNE EN 1021-2:2006 B2 (DIN 4102-1)  
Fire proof norm BS 5852:2006 CRIB 5 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8



### Abrasão Martindale

UNE EN 14465:2004 + A1:2007 | EN ISO 12947-2 (12 kPa)  
Abrasion Martindale Nº de ciclos | Nombre de cycles | No. of cycles: 700.000  
Abrasion resistance Nível de comportamento | Niveau de comportement | Level of behaviour: Class A



### Solidez da cor à luz

EN ISO 105-B02: ≥6  
Tenue à la lumière  
Colour fastness to artificial light



### Antibacteriano

ISO 22196: 2011  
Antibactérien Taxa de inibição | Taux d'inhibition | Inhibition rate: > 99,9%  
Antibacterial Sem crescimento bacteriano | Pas de croissance bactérienne | No bacterial growth




### Antifúngico

NP EN 14119 (MÉTODO B2:2005)  
Antifongique Inibição do crescimento fúngico | Inhibition de la croissance fongique | Fungal growth inhibition  
Antifungal




### SVHC 155 químicos, regulamento (EC) n.º 1907/2006

SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006  
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



### Ausência de Azo-Compostos, Ftalatos e DMF

Absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF  
Absence of azo compounds, phthalates and DMF



### Resistente à Hidrólise

Résistant à l'hydrolyse  
Hydrolysis resistant