

CK 412

PVC Çıta Kesme Makinesi
PVC Glazing Bead Saw
Штапикорез Для ПВХ Окон



STANDART AKSESUARLAR

- 1x Ø 200 ve 1x Ø 110 mm testere
- KN 152 konveyör
- Hava tabancası

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Özel çıta profiller için mengenerler
- İlave testere
- Otomatik Dayamalı Dijital Konveyör (SKN301)
- SKN 300, SKN 450, SKN 600 konveyör
- SKN 301, SKN 451, SKN 601 konveyör
- CK412 & SKN 301 otomasyon kiti
- Elektrik kumanda pedali
- Dikey mengenerlerin hassas ayarı için Regülatör & Manometre

STANDARD ACCESSORIES

- 1x Ø 200 and 1x Ø 110 mm saw blades
- KN 152 roller conveyor
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES


- Clamping device for special glazing beads
- Additional saw blades
- Digital Roller Conveyor with Automatic Stop (SKN 301)
- SKN 300, SKN 450, SKN 600 conveyor
- SKN 301, SKN 451, SKN 601 conveyor
- CK 412 & SKN 301 automation kit
- Electrical pedal
- Regulator & monometer for fine adjustment of the vertical clamps

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


- Пила 1x Ø 200 и 1x Ø 110 мм
- KN 152 конвейер
- Распылитель

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Фиксаторы для специальных профилей штапика
- Дополнительная пила
- Цифровой конвейер с автоматической опорой (SKN 301)
- SKN 300, SKN 450, SKN 600 конвейер
- SKN 301, SKN 451, SKN 601 конвейер
- Набор автоматического управления CK 412 & SKN 301
- С электрической педалью управления
- Регулятор и манометр для точной регулировки вертикальных зажимов.

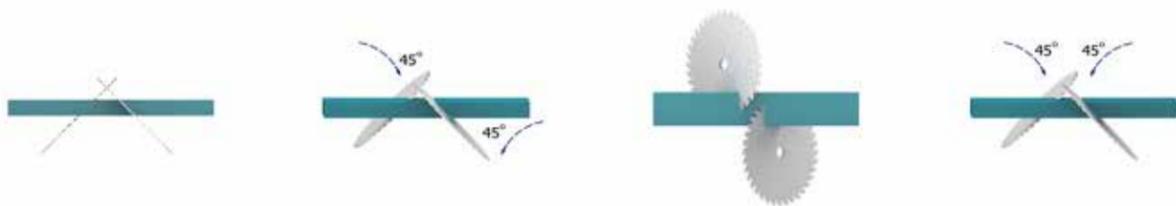

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации						
CK 412	1200 Wx2 400V AC 50-60	D1:110 mm D2:200 mm d:30-32 mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar 35 Lt./dak. Lt./min.	54X113X 124 cm W x L x H	134 kg 168 kg

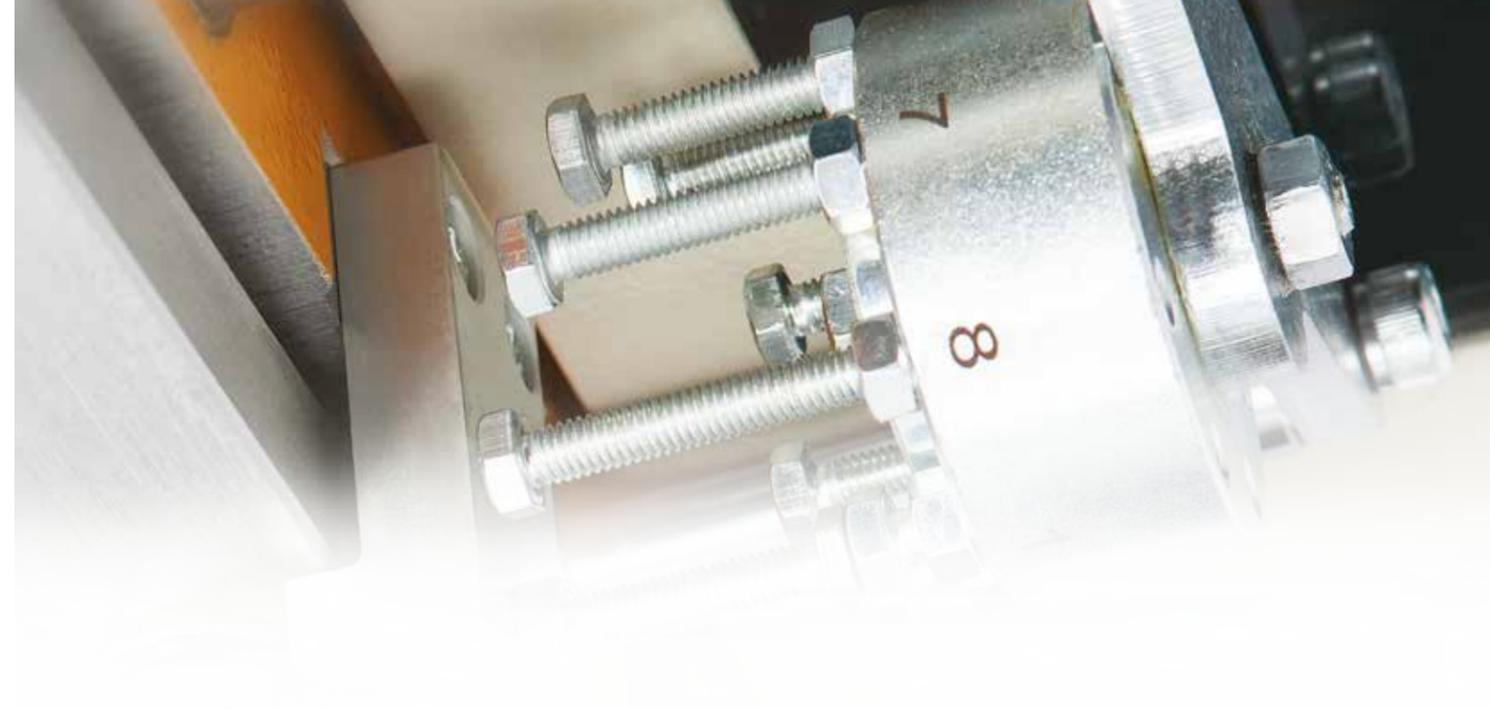


PVC cam çıta profillerinin 45° kesimi için ideal olup, otomatik olarak çalışan bir kesme makinesidir.

CK 412 is an automatic saw blade machine which is ideal for cutting operations of the PVC glazing beads at 45°.

Автоматический отрезной станок CK412 идеален для резки ПВХ штапиков под углом 45 градусов.

Ayarlanabilir testere ilerleme hızı	Adjustable saw blade feeding speed	Регулируемая скорость подачи пильного диска
Tek bir butona basarak pnömatrik testere hareketi başlar	Pneumatic saw feed by pushing button	Пневматическое движение пилы начинается нажатием одной кнопки
2 x pnömatrik dikey mengenerler	Equipped with 2x pneumatic vertical clamps	2 x пневматических вертикальных прижима
İşlemin otomatik olarak başlangıç noktasına dönme özelliği	Automatic return to start point of the process	Свойство автоматического возвращения в начальную точку процесса
Çift testere sistemi	Twin blade design	Система с двумя пильными дисками
8 ayrı çıta profilini tek kalıpta kesme imkanı	8 glazing beads can be cut simultaneously using single mold without problems	Возможность резки 8 различных штапиков на одних цулагах.

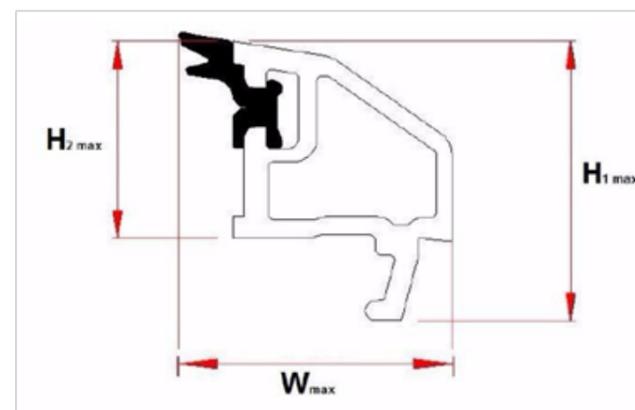

Wmax: 40 MM
W min : 10 mm
H1-H2: 6 MM
H2max: 30 MM
H1max: 36 MM
KONVEYOR ÖLÇÜ CETVELİ 1500 MM