




TriMatic®

Двойна стълба с панта


- Алюминиева стълба от две части с панта, може да се използва като двойна стояща и подпирателна стълба.
- Патентованата от KRAUSE система от осигурителни застопоряващи панти със скоба за обслужване с една ръка гарантира бърза и сигурна работа на стълбата чрез едновременно отключване на двойката шарнири с една ръка.
- Изцяло рифеловани стъпала за сигурно качване и слизане.
- Широка напречна траверса с двукомпонентни тапи на петите увеличава ширината в основата.
- Неплъзгащи се двукомпонентни тапи за пети: твърдият компонент осигурява стабилна връзка на тапата с рамата, мекият компонент осигурява високо сцепление с основата и предотвратява нежелателното плъзгане на стълбата.



Работна височина до ок. m A	3,30	3,85	
Работна височина до ок. m A1	4,70	5,75	
Височина на стълбата ок. m B	1,75	2,30	
Дължина на разгънатата стълба ок. m C	3,60	4,70	
Брой стъпала	2x6	2x8	
Тегло ок. kg	8,6	10,5	
Транспортни размери	Дължина ок. m	1,84	2,40
	Ширина ок. m	0,36	0,36
	Височина ок. m	0,14	0,14
Арт. №.	121325	121332	

Certificate
EN 131
Norm

Система Combi (осигурителни принадлежности) и други принадлежности ще намерите след страница 112. Подходящи за тази стълба: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

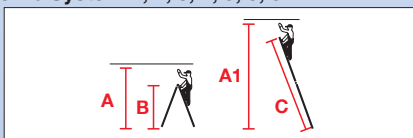

Арт. №. 121325