


STABIL



Новата система мобилни скелета

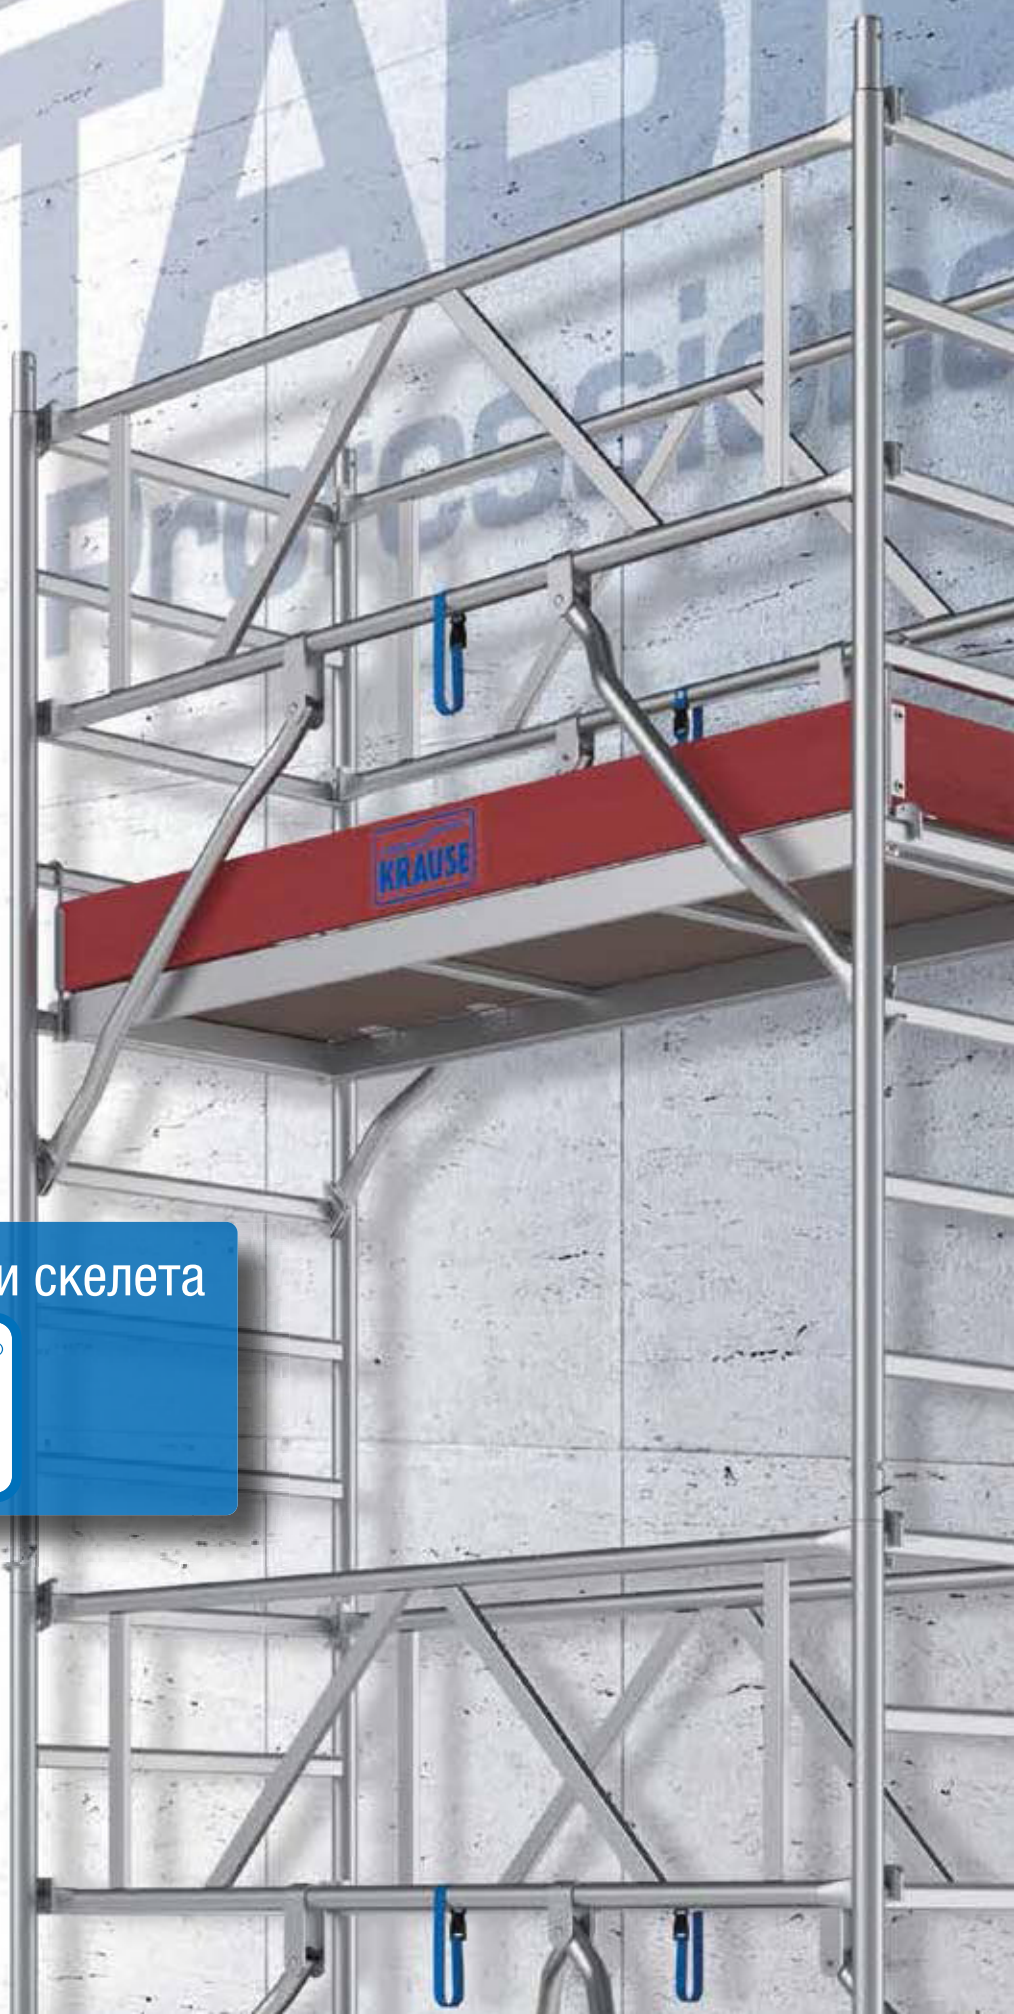

45% около 45% по-бързо сглобяване

Иновативната рамка на парапета осигурява лесен и безопасен монтаж, тъй като диагоналните опори са напълно интегрирани.

Максимална стабилност, благодарение на фиксирането на шест места.

Иновативната форма на диагонални опори предлага една от най-широките платформи, налични на пазара.

В зависимост от височината на скелето опорните крака са включени в доставката като стандартно оборудване.

Работна височина: около 12,30 m

За компактен транспорт или съхранение, рамката на парапета може да бъде прикрепена с интегрираната лента.

Броят на платформите се увеличава с височината, осигурявайки максимално допустимо разстояние от 2 m.

Полуавтоматични диагонални връзки позволяват лесен, бърз и безопасен монтаж.

Регулируеми колела със спиращки.

Моля, винаги използвайте ръководството за употреба!

ProTec® EXTRAS System

Противотежест

Тегло kg	10,0
Артикул-Но.	704306

Анкериращ комплект

За осигуряване на скелето към стена.



Забележка: Когато използвате анкериращи комплекти (мин. 2 броя), скелето трябва да бъде оборудвано със съответните противотежести и/или опорни крака.

Дължина m	1,2	Дължина m	1,5
Тегло kg	6,9	Тегло kg	8,4
Артикул-Но.	910059	Артикул-Но.	910066

Колела

Регулируемо колело
Ø 150 mm



Дължина m	0,50
Тегло kg	3,5
Артикул-Но.	914118

Регулируемо гумено колело
Ø 150 mm




Дължина m	0,50
Тегло kg	3,5
Артикул-Но.	914330

ProTec[®] System

Дължина на полето на скелето: 2,00 m – Ширина на полето на скелето: 0,70 m

	А до около	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	В около	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	С около	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Заемана площ макс.		m	0,85 x 2,20	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Тегло		kg	45,0	89,0	115,0	123,0	159,0	177,0	203,0	211,0	237,0	245,0
Артикул-№.			940100	940117	940124	940131	940148	940155	940162	940179	940186	940193

Списък на частите	Артикул-№.	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во
Вертикална рамка 2,00 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Вертикална рамка 1,00 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Отваряема платформа 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
Диagonal	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
Хоризонтален парапет	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Хоризонтал на основата 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Хоризонтална траверса на основата	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Опорен крак	914095	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4	
Напречен борд 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Надлъжен борд 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Компл. регулируеми колела 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Пета	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Осигурителна скоба	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Парапет GuardMatic-System [®]	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	

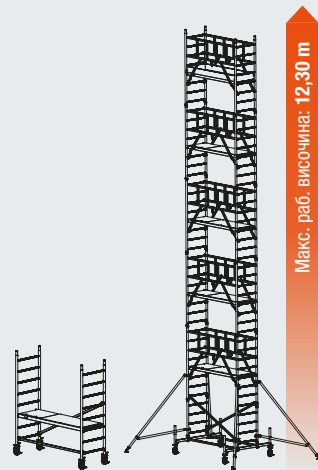


Макс. раб. височина: 12,30 m

ProTec[®] XXL System

Дължина на полето на скелето: 2,00 m – Ширина на полето на скелето: 1,40 m

	А до около	m	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	В около	m	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	С около	m	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
Заемана площ макс.		m	1,50 x 2,20	1,75 x 2,20	1,75 x 2,20	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30	3,75 x 4,30
Тегло		kg	60,4	113,1	137,8	207,5	210,2	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0
Артикул-№.			945105	945112	945129	945136	945143	945150	945167	945174	945181	945198

Списък на частите	Артикул-№.	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во
Вертикална рамка 2,00 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Вертикална рамка 1,00 m	915085	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Отваряема платформа 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
Неотваряема платформа 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	
Диagonal	912879	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
Хоризонтална рамка	912855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Хоризонтал на основата 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Хоризонтална траверса на основата	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Опорен крак	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	
Напречен борд 1,35 m	913562	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Надлъжен борд 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Компл. регулируеми колела 150 mm	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Пета	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Осигурителна скоба	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Парапет GuardMatic-System [®]	910073	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	

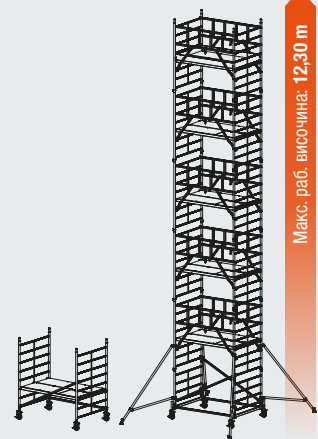


Макс. раб. височина: 12,30 m

ProTec[®] XS System

Дължина на полето на скелето: 2,00 m – Ширина на полето на скелето: 0,70 m

	А до около	m	2,90	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	В около	m	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	С около	m	1,80	2,95	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95
Заемана площ макс.		m	0,85 x 2,15	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,05 x 3,75	3,05 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75	3,65 x 3,75
Тегло		kg	39,0	93,0	111,0	127,0	141,0	181,0	199,0	215,0	233,0	249,0
Артикул-№.			942104	942111	942128	942135	942142	942159	942166	942173	942180	942197

Списък на частите	Артикул-№.	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во	К-во
Сгъваема основа	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Вертикална рамка 2 m	915016	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Вертикална рамка 1 m	915023	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Отваряема платформа 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
Диagonal	912879	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
Хоризонтал на основата 2,00 m	912848	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Хоризонтална траверса на основата	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Опорен крак	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	
Напречен борд 0,70 m	913555	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Надлъжен борд 2,00 m	913517	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Компл. регулируеми колела 125 mm	714169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компл. регулируеми колела 150 mm	914323	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Пета	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Осигурителна скоба	704405	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Парапет GuardMatic-System [®]	910073	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	

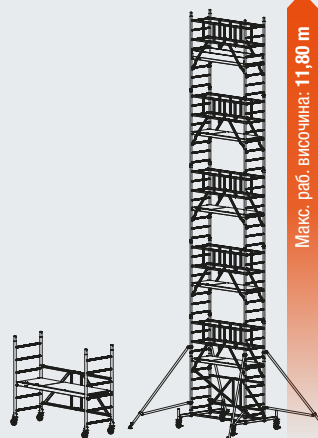

Макс. раб. височина: 11,80 m