


Technische specificaties:

Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Afpersdruk	1,5 x bedrijfsdruk
Maximale verschildruk	60 kPa
Maximale afpersdruk met lucht	2 bar
Maximale aanvoerwatertemperatuur	90°C
Minimale aanvoerwatertemperatuur	5°C
Onderaansluiting	Standaard
Midden/ bovenaansluiting	Optioneel
Maximaalthermostaat	Standaard
Keerklap i.v.m. stadsverwarming en optimaal spoelen en vullen van de installatie	Standaard
Elektronische temperatuurregeling	Optioneel i.c.m. UMR
Stromax TS-V inregelafsluiter	Aansluitmaat ¾" of ½"
Extra kogelafsluiter met filter en magneet	Optioneel
Kogelafsluiter	Aansluitmaat ¾"

TS-E afsluiter met retourtemperatuurbegrenzer t.b.v. stadsverwarming	Vervangt de kogelafsluiter
UPM3 pomp	Standaard Werkt op constant drukverschil
WTH UMR-regelaar voor UPM3 pomp UPM3 pomp werkt slimmer en energie zuiniger d.m.v. PWM aansturing	Optioneel
J423 hoofdafsluiter ¾" (800 l/h . 5 kPa = oranje kap)	Standaard SF (standard flow)
J422 hoofdafsluiter ½" (400 l/h . 5 kPa = oranje kap)	Optioneel SF (standard flow)
J425 hoofdafsluiter ½" MF (200 l/h . 5 kPa = rode kap)	Optioneel MF (medium flow)
J426 hoofdafsluiter ½" LF (100 l/h . 5 kPa = paarse kap)	Optioneel LF (low flow)

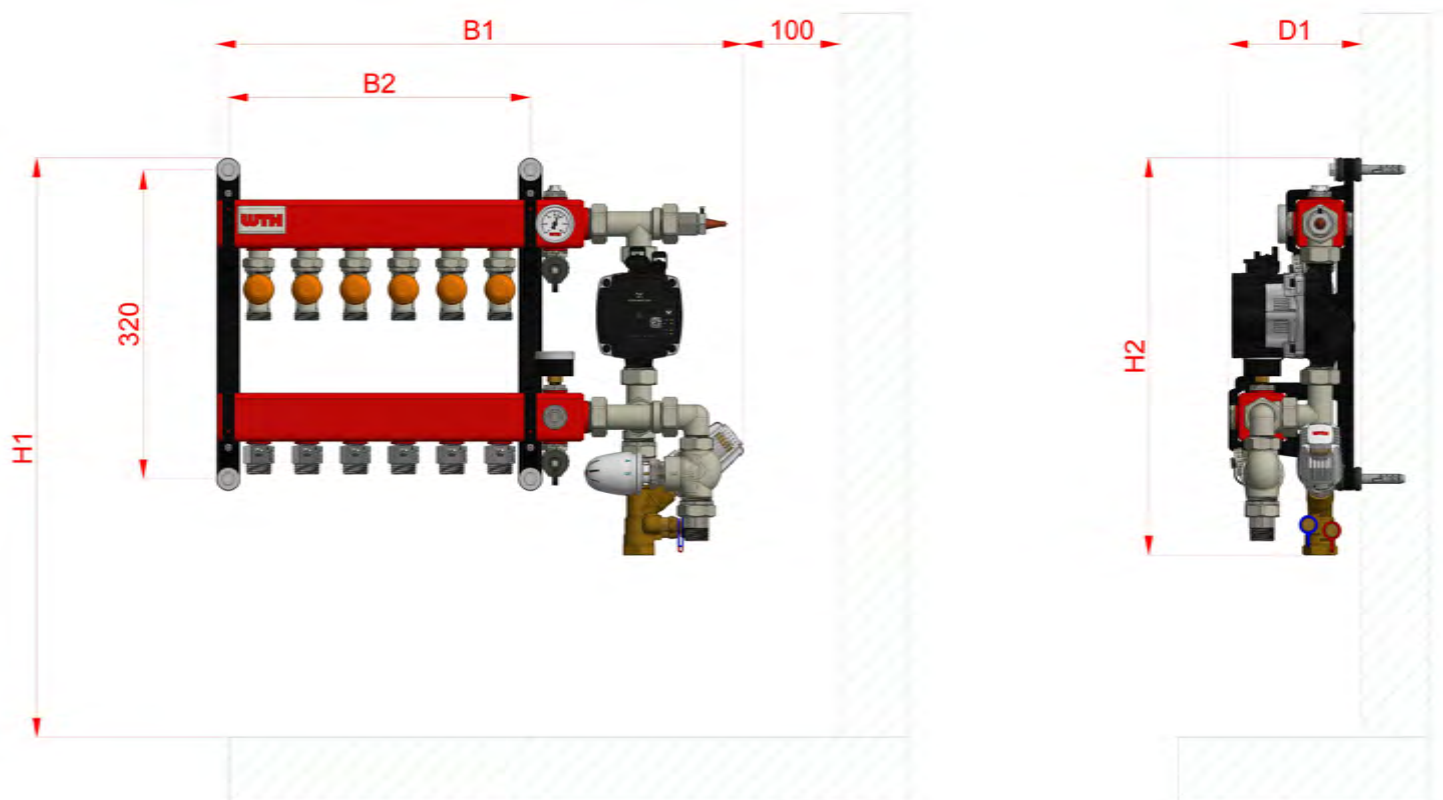

Inbouwmaten (mm)

Groep:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Afmetingen:											
H1	600										
H2	411										
B1 RO	355	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855
B2 RO (HOH)	113	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613

Groep:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Afmetingen:											
D1	138										
D2	178										

RO: Rechts onder