


5-laags PE-RT buis - neutraal



Betrouwbare PE-RT vloerverwarmingsbuis voorzien van KOMO kwaliteitskeurmerk. Door hoge flexibiliteit ideaal voor efficiënte en snelle montage.

De buis is voorzien van 5-laagse opbouw: PE-RT type II, lijmlaag, EVOH (diffusiedicht), lijmlaag, PE-RT type II.

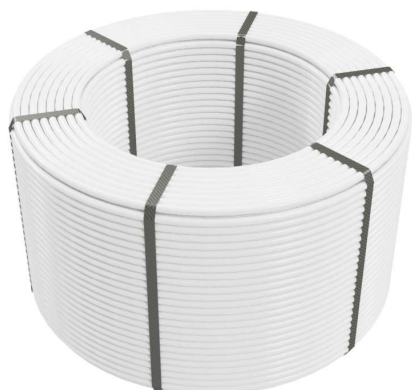

Onderdeel van WTH Base

Een zorgvuldig samengestelde productreeks van isolatie- en bevestigingsmateriaal, buis, koppelingen en verdelerbalken voor een betrouwbaar afgiftesysteem.

Artikelnummers	Rollengte	Diameter	Artikelnr
	600 m	14/2 mm	W14600
	600 m	16/2 mm	W16600
	600 m	18/2 mm	W18600
	600 m	20/2 mm	W20600
Rollengte	600 m		
Diameter	14, 16, 18 of 20 mm		
Wanddikte	2 mm		
Materiaal	PE-RT type II		
Kleur	Neutraal (andere kleuren op aanvraag)		
Gewicht	14/2 mm: 75 g/m, 16/2 mm: 90 g/m, 18/2 mm: 100 g/m, 20/2 mm: 110 g/m		
Zuurstofdiffusiedichtheid	< 0,13 mg/m ² .d (DIN 4726)		
Maximale werkdruk	6 bar		
Maximale werktemperatuur	60 °C		
Minimale verwerkingstemperatuur	0 °C omgevingstemperatuur		
Keurmerken	KOMO (BRL 5602 en BRL 5607)		
Levensduur*	50 jaar		
Pallet	800 x 800 mm		



Direct bestellen
Ga naar de
webshop