


Variso tackerplaat 20-2 mm



Polystyreen hardschuim (EPS 045) akoestische isolatieplaat per 2 m² met nabewerking. Verkrijgbaar in verschillende diktes geschikt voor bevestiging met tackers of te combineren met vlechtmatten.

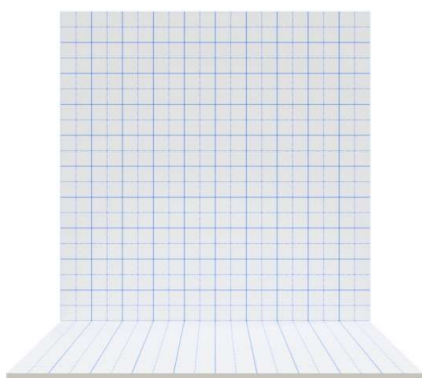

Onderdeel van WTH Base


Een zorgvuldig samengestelde productreeks van isolatie- en bevestigingsmateriaal, buis, koppelingen en verdelerbalken voor een betrouwbaar afgiftesysteem.

Artikelnummer	VARISO20
Afmetingen (H x B x D)	20 x 1000 x 2000 mm
Oppervlak	2 m ²
Leg raster	100 mm
Dikte	20 mm
Aanwijzing EPS	045 DES sm
Thermische geleidbaarheid nominale waarde	0,045 W/mK
Hittebestendigheid	80 °C
Maximale belasting	4 kN/m ² (400 kg/m ²)
Impact geluidsreductie	tot 28 dB
Thermische weerstand	0,45 m ² K/W (R-Wert)
Thermische weerstand	2,25 W/m ² K (U-Wert)
Dynamische stijfheid	≤ 20 MN/m ³
Max. verkeersbelasting	4 kN/m ²



Direct bestellen
Ga naar de
webshop

Variso tackerplaat 25-2 mm

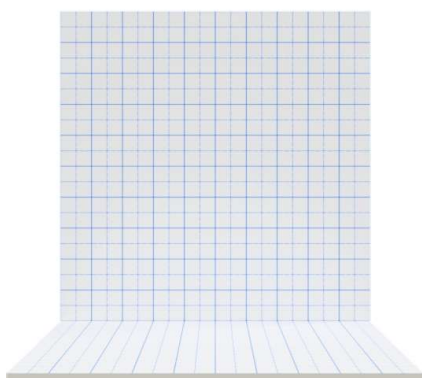

Polystyreen hardschuim (EPS 045) akoestische isolatieplaat per 2 m² met nabewerking. Verkrijgbaar in verschillende diktes geschikt voor bevestiging met tackers of te combineren met vlechtmatten.



Onderdeel van WTH Base


Een zorgvuldig samengestelde productreeks van isolatie- en bevestigingsmateriaal, buis, koppelingen en verdelerbalken voor een betrouwbaar afgiftesysteem.

Artikelnummer	VARISO25
Afmetingen (H x B x D)	20 x 1000 x 2000 mm
Oppervlak	2 m ²
Leg raster	100 mm
Dikte	25 mm
Aanwijzing EPS	045 DES sm
Thermische geleidbaarheid nominale waarde	0,045 W/mK
Hittebestendigheid	80 °C
Maximale belasting	4 kN/m ² (400 kg/m ²)
Impact geluidsreductie	tot 28 dB
Thermische weerstand	0,55 m ² K/W (R-Wert)
Thermische weerstand	1,80 W/m ² K (U-Wert)
Dynamische stijfheid	≤ 20 MN/m ³
Max. verkeersbelasting	4 kN/m ²



Direct bestellen
Ga naar de
webshop

Variso tackerplaat 30-3 mm

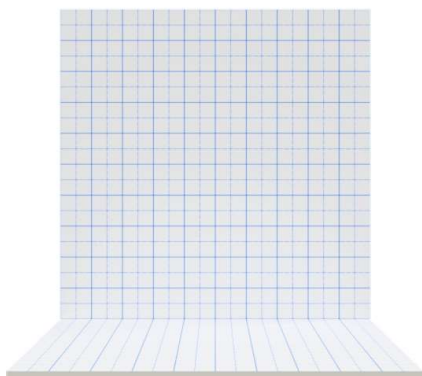

Polystyreen hardschuim (EPS 045) akoestische isolatieplaat per 2 m² met nabewerking. Verkrijgbaar in verschillende diktes geschikt voor bevestiging met tackers of te combineren met vlechtmatten.



Onderdeel van WTH Base

Een zorgvuldig samengestelde productreeks van isolatie- en bevestigingsmateriaal, buis, koppelingen en verdelerbalken voor een betrouwbaar afgiftesysteem.

Artikelnummer	VARISO30
Afmetingen (H x B x D)	30 x 1000 x 2000 mm
Oppervlak	2 m ²
Leg raster	100 mm
Dikte	30 mm
Aanwijzing EPS	045 DES sm
Thermische geleidbaarheid nominale waarde	0,045 W/mK
Hittebestendigheid	80 °C
Maximale belasting	4 kN/m ² (400 kg/m ²)
Impact geluidsreductie	tot 29 dB
Thermische weerstand	0,70 m ² K/W (R-Wert)
Thermische weerstand	1,50 W/m ² K (U-Wert)
Dynamische stijfheid	≤ 15 MN/m ³
Max. verkeersbelasting	4 kN/m ²



Direct bestellen
Ga naar de
webshop