

Dubbele warmtewisselaar (DW)




Met dubbele wisselaar voor het scheiden van het primaire- naar het secundaire systeem met aansluitingen voor twee primaire circuits. Onafhankelijke keuze van warmte of koude afname per verdeler. Inclusief expansievat, overstortventiel en hoogwaardige isolatie. De module is te combineren met de WTH kunststof verdeler.

- ✓ Energiezuinige UPM3 A-label pomp
- ✓ PWM sturing i.c.m. de UMR2 regeling
- ✓ Expansievat met 0,7 bar voordruk
- ✓ Ventielen voor elk debiet
- ✓ Standaard dampdicht geïsoleerd
- ✓ Geschikt voor 4-pijps installatie



Onderdeel van WTH Module

Een verzameling modules geschikt voor aansluiting op warmtepompen en ketels tot afleversets voor stadsverwarming. WTH Module biedt een passende oplossing voor elke situatie voor uw vloerverwarming.

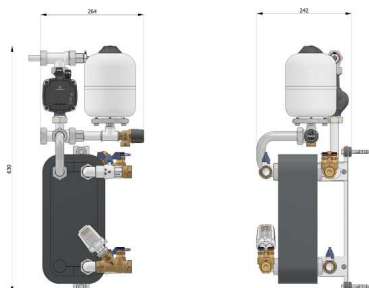

Artikelnummer	M104-XXXX
Afmetingen (HxBxD)	630 x 264 x 242 mm
Aansluiting aanvoer	3/4" binnendraad
Aansluiting retour	3/4" buitendraad
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Maximale afpersdruk (water)	1,5 keer bedrijfsdruk
Maximale afpersdruk (lucht)	2 bar
Maximale verschildruk	60 kPa
Pomp	UPM3 Hybrid 15-70-130, 2-52 W
Aanvoerwatertemperatuur	5 - 90 °C

Opties

Dubbele warmtewisselaar	<ul style="list-style-type: none"> • 30 plaats voor 2 t/m 6 groepen • 50 plaats voor 7 t/m 12 groepen • Dampdicht geïsoleerd
Primaire afsluiters	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluiter met filter en magneet • TS-V 220-750 l/h - 1/2" bi • TS-V 180-1500 l/h - 3/4" bi • TS-V 220-400 l/h - 1/2" bi (MF) • TS-V 130-200 l/h - 1/2" bi (LF) • TS-E met retourbegrenzer, geschikt voor stadsverwarming
Aansluitrichting aanvoer en retour	<ul style="list-style-type: none"> • Links/rechts



Direct bestellen
Ga naar de
webshop