

HT stadsverwarming (HTS)



Mengmodule geschikt voor aanvoertemperaturen tussen 5 en 90 °C. De module is te combineren met de WTH kunststof verdeler.


Voorzien van o.a. een toerengeregelde A-label circulatiepomp, thermostatisch regelement, maximaal thermostaat, keerklep en een TS-E ventiel met retourbegrenzer voor stadsverwarming installaties.

- ✓ Energiezuinige UPM3 A-label pomp
- ✓ PWM sturing i.c.m. de UMR2 regeling
- ✓ Verschillende aansluitrichtingen
- ✓ Ventielen voor elk debiet



Onderdeel van WTH Module

Een verzameling modules geschikt voor aansluiting op warmtepompen en ketels tot afleversets voor stadsverwarming. WTH Module biedt een passende oplossing voor elke situatie voor uw vloerverwarming.

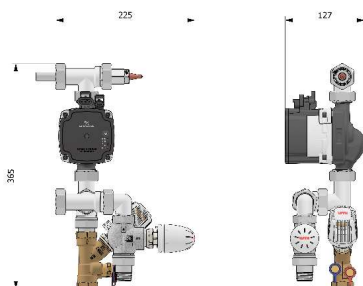

Artikelnummer	M102-XXXX
Afmetingen (HxBxD)	365 x 225 x 127 mm
Aansluiting aanvoer	3/4" binnendraad (standaard)
Aansluiting retour	3/4" buitendraad
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Maximale afpersdruk (water)	1,5 keer bedrijfsdruk
Maximale afpersdruk (lucht)	2 bar
Maximale verschildruk	60 kPa
Pomp	UPM3 Hybrid 15-70-130, 2-52 W
Maximaalbeveiliging	55 °C vergrendeld
Retourtemperatuurbegrenzer	Standaard afgesteld op 37 °C
Aanvoerwatertemperatuur	5 - 90 °C

Opties

Primaire afsluiters	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluiter met filter en magneet • TS-V 220-750 l/h - 1/2" bi • TS-V 180-1500 l/h - 3/4" bi • TS-V 220-400 l/h - 1/2" bi (MF) • TS-V 130-200 l/h - 1/2" bi (LF)
Aansluitrichting aanvoer en retour	<ul style="list-style-type: none"> • Onder/midden/boven • Links/rechts



Direct bestellen
Ga naar de
webshop