

### DESCRIPCIÓN

El Panel Divisorio CELUCRETO <sup>®</sup> para construir muros divisorios no cargadores, cada pieza se coloca de manera tradicional, unidas con adhesivo CELUCRETO <sup>®</sup> con un rendimiento mucho mayor por sus dimensiones.

Se construyen, separados de la estructura principal con la intención de no proporcionar rigidez y resistencia ante cargas laterales y verticales. Sufijación perimetral es con espuma de poliuretano en el perímetro y anclaje mecánico en la parte superior con el fin de soportar las acciones para la estabilidad propia.



\*CERTIFICADO BAJO LA NOM- 018-ENER- 2011

PARÁMETRO	UNIDADES	AAC- 4	AAC- 5	AAC- 6
Densidad aparente	kg/m <sup>3</sup>	495.53	586.51	615.79
Peso de diseño	kg/cm <sup>3</sup>	594.64	703.81	738.95
Resistencia a la compresión (min)	kg/cm <sup>2</sup>	40.78	50.98	61.18
Conductividad térmica	W/m•K	0.098	0.116	0.117
Permeabilidad al vapor de agua	ng/Pa•s•m	0.287	0.27	0.27
Adsorción de humedad	% peso	9.97	10.38	10.55




### RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA

Colocación del producto	Rendimiento
Muros divisorios para interiores	50 m <sup>2</sup> /jornada
Cuadrilla: Oficial y un ayudante	



### DIMENSIONES

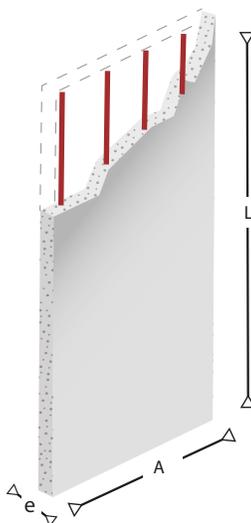

7.50	44.60	52.79	55.42
10.00	59.46	70.38	73.89
12.50	74.33	87.98	92.37
15.00	89.20	105.57	110.84

\*Consulta con tu representante de venta para más aplicaciones y usos.

