

DESCRIPCIÓN

El Panel de revestimiento CELUCRETO® se utiliza principalmente para fachadas, cuenta con una malla sencilla, así como con un acabado super liso, se fijan a bastidores mediante pijas de acero, comúnmente separados a 30.5 cm o 40.6 cm.



*CERTIFICADO BAJO LA NOM- 018-ENER- 2011

PARÁMETRO	UNIDADES	AAC- 4
Densidad aparente	kg/m ³	495.53
Peso de diseño	kg/cm ³	594.64
Resistencia a la compresión (min)	kg/cm ²	40.78
Conductividad térmica	W/m•K	0.098
Permeabilidad al vapor de agua	ng/Pa•s•m	0.287
Adsorción de humedad	% peso	9.97




RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA

Colocación del producto	Rendimiento
Revestimiento	30 m ² /jornada

Cuadrilla: Oficial y un ayudante.
Incluye colocación de postes de acero galvanizado



DIMENSIONES

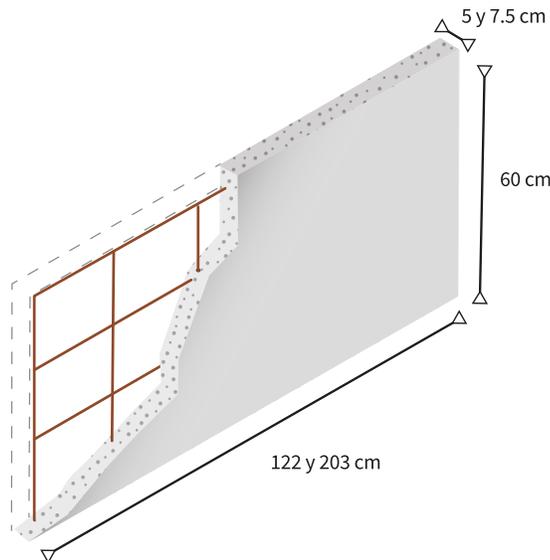

*Consulta con tu representante de venta para más aplicaciones y usos.

