

Instructions pour l'applique murale pour tableau Harrow


Couper le courant avant l'installation.

Emplacement	Interior
Classe	Classe 3
Indice de protection	IP20
Transformateur requis	Oui (inclus)
Résistance au feu	Non
Longueur du câble	N/A


Source lumineuse	LED
Puissance maximale	8W
Lampe incluse	Oui

Interrupteur	Non
Dimmable	Oui
Tension nominale	230V-250V
Fréquence nominale	50-60Hz


Inclus :

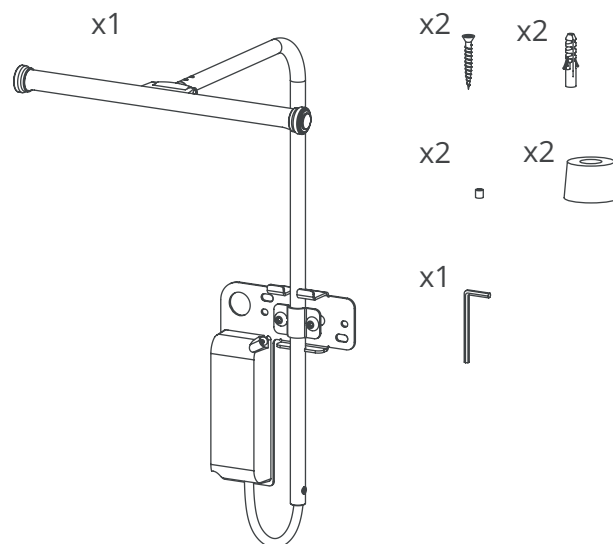

1. Fixer l'abat-jour à la tige à l'aide des vis sans tête.

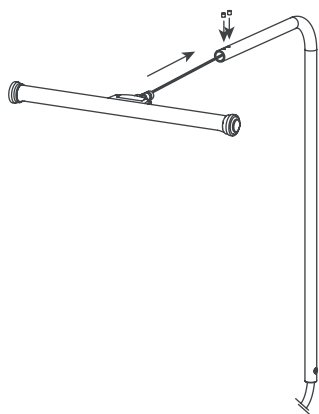


2. Monter l'applique murale pour tableau au support de montage et connecter le transformateur.

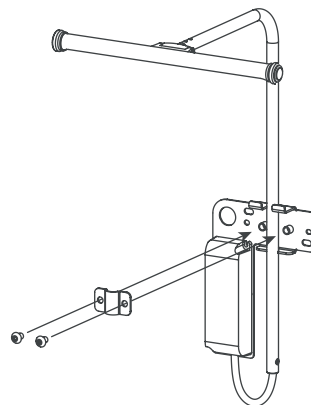


Instructions pour l'applique murale pour tableau Harrow


3. Utiliser des vis et des chevilles pour fixer l'applique au mur.

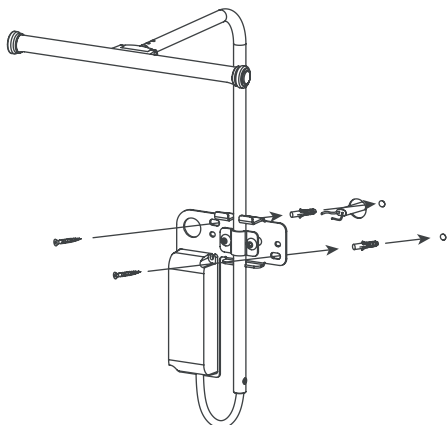


4. Alimenter le transformateur.

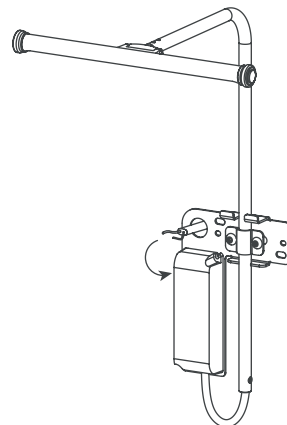


5. Desserrer les vis sans tête pour ajuster la hauteur.

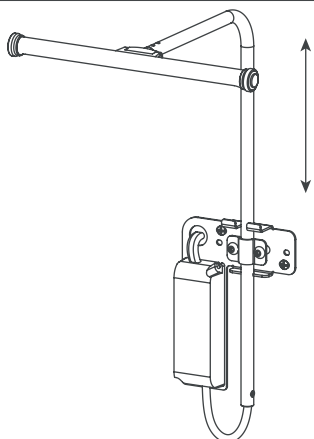

6. Facultatif : ajouter des éléments en mousse dans les coins inférieurs arrière du tableau.

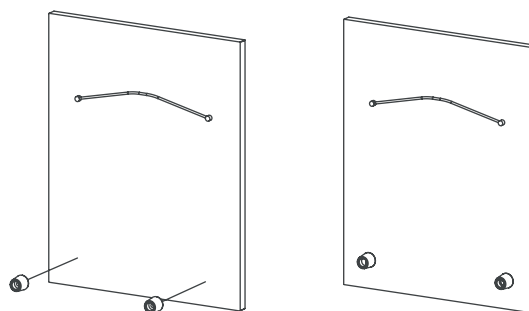

7. Accrocher le tableau au crochet de la plaque de montage.

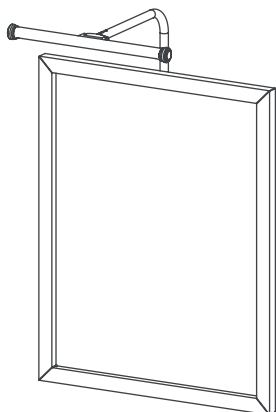

Applique Murale pour Tableau Taylor


Couper le courant avant l'installation.

Emplacement	Interior
Classe	Classe 3
Indice de protection	IP20
Transformateur requis	Oui (inclus)
Résistance au feu	Non
Longueur du câble	N/A


Source lumineuse	LED
Puissance maximale	8W
Lampe incluse	Oui

Interrupteur	Non
Dimmable	Oui
Tension nominale	230V-250V
Fréquence nominale	50-60Hz


Inclus :

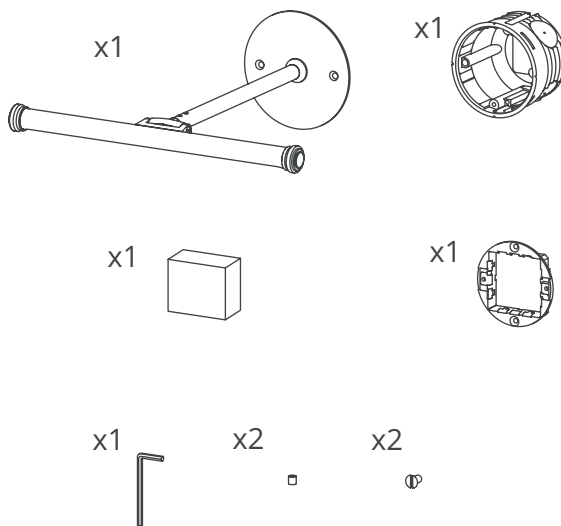






1. Percez un trou de 71 mm à l'aide d'une scie cloche Corston.

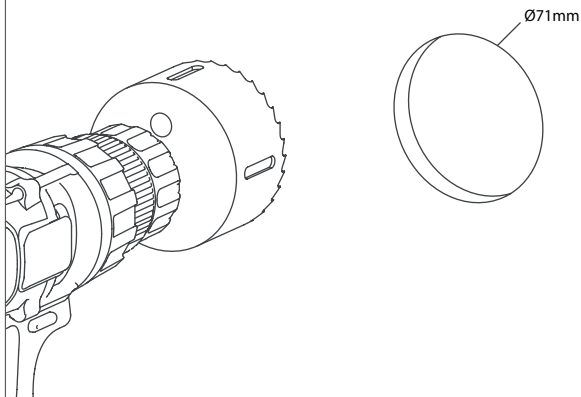





2. Installer la boîte d'encastrement, tournée à 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (de manière à ce que le logo soit orienté vers le côté).

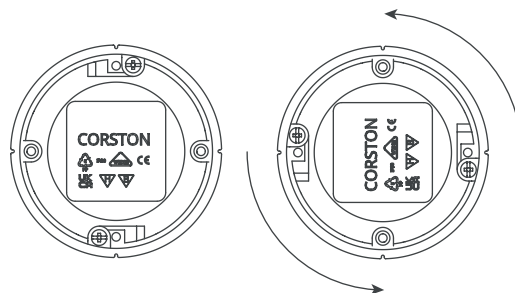

Applique Murale pour Tableau Taylor

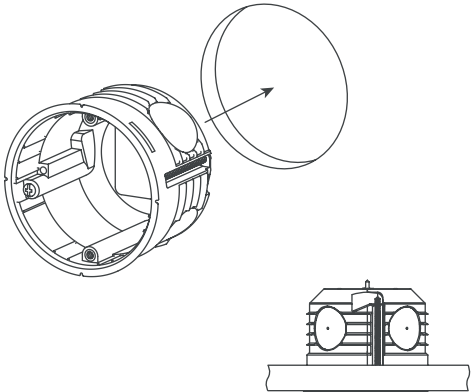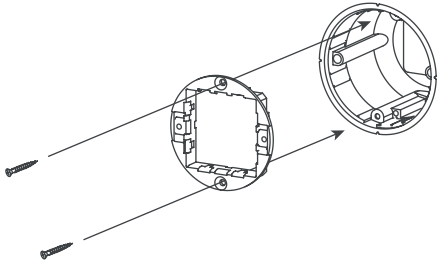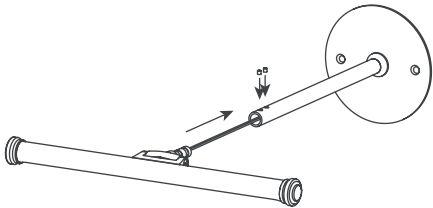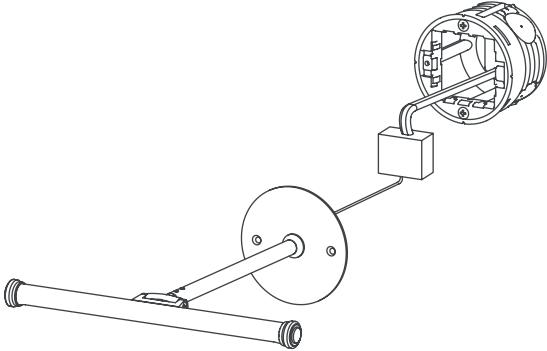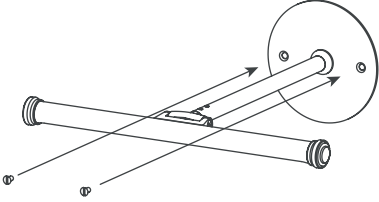3. Encastrer la boîte d'encastrement dans le mur. 	4. Fixer la plaque arrière à la boîte. 
5. Fixer l'abat-jour à la tige à l'aide de vis sans tête. 	6. Connecter le driver à l'alimentation électrique. 
7. Installer le luminaire sur la plaque arrière. 	

Remplacement des LED de l'applique murale pour tableau Taylor

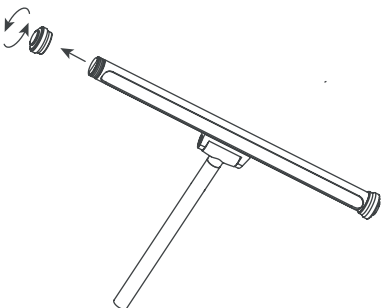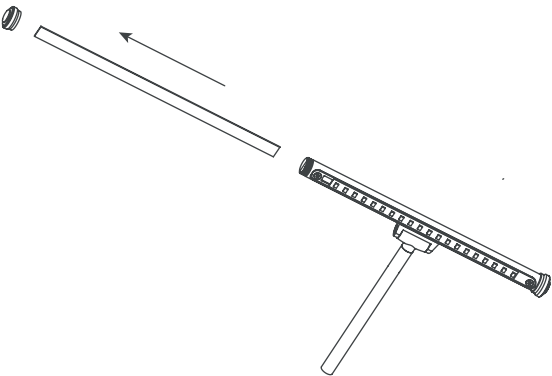1. Dévisser l'embout de l'applique. 	2. Faire glisser le diffuseur vers l'extérieur de la lampe. 
3. Dévisser la bande LED. 	4. Déclipser le raccordement des fils et échanger la bande LED. 
5. Remettre le diffuseur en place et visser le capuchon de l'embout. 