
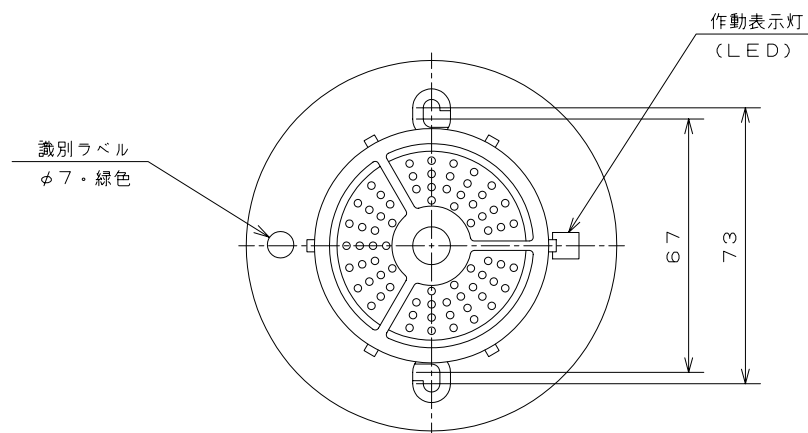


A

B


C

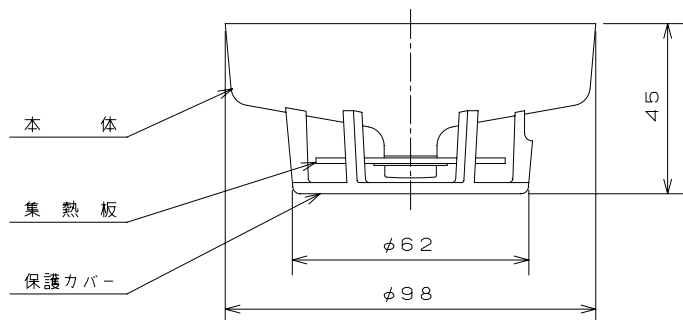


- 注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
2. 種別表示は集熱板の孔数により分類しています。
(例) 上図は特種仕様です。
1 種仕様は孔数が少なくなっています。

No.	商品記号	型 式	型式番号	定 格	使用温度範囲
1	DFG-TB60L	特種, 非防水型 公称作動温度60℃	感第56~53~2号	24V 55mA	-10℃~40℃
2	DFG-1B70L	1種, 非防水型 公称作動温度70℃	感第56~55~5号		-10℃~50℃

端子配置図

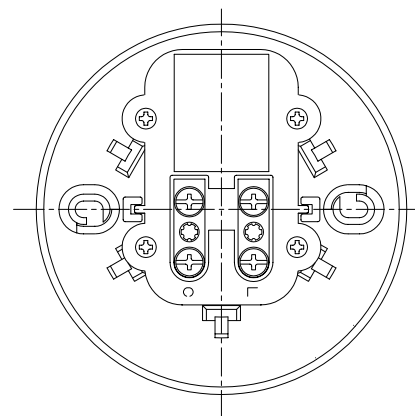

取付寸法図

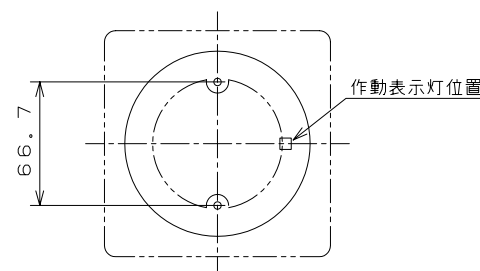

仕 様

種 別	定温式スポット型感知器
使用電圧	DC8.5V~30V
作動原理	反転バイメタル式
接続機器	作動表示機能を付加した受信機

構 造	非防水型(端子式)
材 質	本 体: 自己消火性樹脂 保護カバー: 自己消火性樹脂 集 熱 板: アルミ板 アルマイト仕上
接 点	PGS合金
色 彩	本 体: ホワイタイボリー 保護カバー: ホワイタイボリー
質 量	約80g

適合ボックス・カバー
ボックス: 中形四角アウトレットボックス (JIS C 8340)
カバー: 中形四角丸孔カバー (JIS C 8340⑤)

単 位	承 認	調 査	設 計	製 図
m m				
品 名	感 知 器			
商品記号	D F G -			
図 番	6 - 1 - 0 2 0 - 0 0 6 1 - 0 2 3			
株式会社 式 一 五 五				