




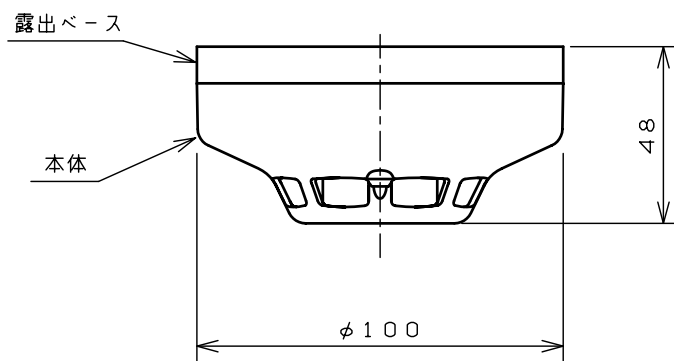


※ 感度種別マーク詳細図

(内円・文字 金色)

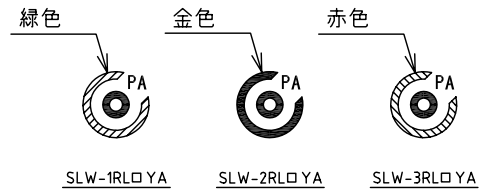

取付寸法図

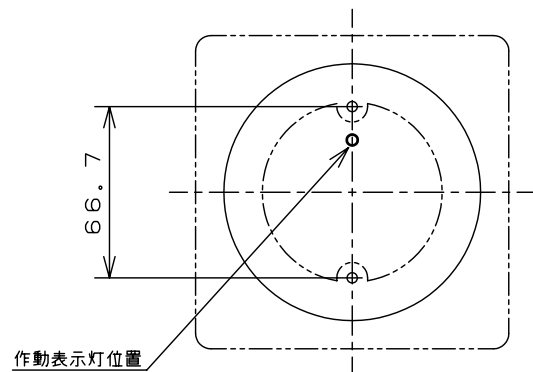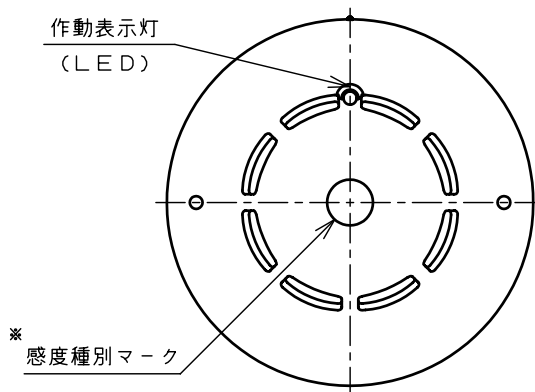

N o.	商品記号	本体	ベース	移報端子容量	型式	型式番号
1	SLW-1RLYA	SLW-1LYA	YBS-R/1	なし	1種 非審積型	感第19~3号
2	SLW-1RLHYA		YBO-R/1PAH	DC40V, 100mA		
3	SLW-2RLYA	SLW-2LYA	YBS-R/1	なし	2種 非審積型	感第19~4号
4	SLW-2RLHYA		YBO-R/1PAH	DC40V, 100mA		
5	SLW-3RLYA	SLW-3LYA	YBS-R/1	なし	3種 非審積型	感第19~5号
6	SLW-3RLHYA		YBO-R/1PAH	DC40V, 100mA		

注) 1. 使用機器はN o. に○印を記します。
2. 商品記号の末尾は次のようになります。
H…移報端子(H端子)付

仕 様	種 別	光電式スポット型感知器 (試験機能付)	構 造	露出型
	定 格	DC20V、12mA	材 質	本 体：自己消火性樹脂 ベース：自己消火性樹脂
	監視電流	約50μA (DC20V時)	色 彩	本 体：ホワイトアイボリー ベース：ホワイトアイボリー
	作動原理	散乱光式	質 量	約115g (SLW-□RLYA) 約140g (SLW-□RLHYA)
	使用温度範囲	-10℃~50℃	適合ボックス・カバー	
	被接続対象機器 (代表機器)	CHW-K4Y中継器	ボックス：中形四角アウトレットボックス (JIS C 8340) カバー：中形四角丸孔カバー (JIS C 8340 ㊟)	

品 名	感 知 器	商品記号	SLW-□RL(H)YA	図 番	6-2-000-0696-021
単 位	mm	作成日	2008.04.18	品 名 目 録 式 番 号	