


Gen300 Panel
○ Weiß

Maße



Zertifizierungen

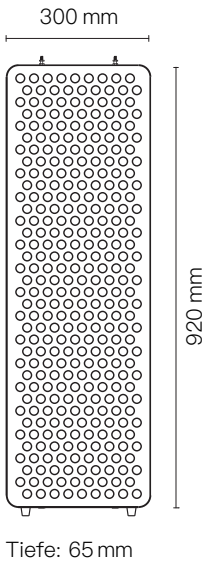

ENTWICKELT UND GETESTET
IN DEUTSCHLAND



Technische Daten

Stromversorgung:	AC 100–240V, 50–60Hz
Stromaufnahme:	4.75A @ 110V / 2.25A @ 220V
Gesamtenergieverbrauch:	480W
Leistungsfaktor:	>0.95
Schutzklasse:	Klasse I
Lüftertyp:	DC–Axiallüfter mit Kugellager
Steuerungsmöglichkeiten:	1–Klick Fernbedienung, Touch Screen und App–Steuerung
Betriebstemperatur:	–5°C ~ +35°C
Lagertemperatur:	–10°C ~ +50°C

Lichtquelle

LED Anzahl & Typ:	306 Stück / Dual Chip
LED–Lebensdauer:	100.000 Stunden @25°C
Wellenlängen:	630nm : 660nm : 670nm = 1:1:1 810nm : 830nm : 850nm = 1:1:1
Rotlicht Nahinfrarotlicht	
Bestrahlungsstärke (Spectrometer):	182 mw/cm2 (Solarmeter) / 82 mw/cm2 (Spectrometer) bei 15cm
Flicker:	Flicker frei
EMF:	Sehr niedrige, gegen Null tendierende Werte (bei 15cm Abstand)
Linse Abstrahlwinkel:	30 & 60 Grad

Gehäuse

Material:	Metall, Kunststoff
Produktgröße:	920mm x 300mm x 65mm
Produktgewicht:	11.7 kg

Garantie

Zeitraum:	3 Jahre
-----------	---------

Erweitertes Zubehör

Ständer:	Stand Horizontal Stand Motorisiert Stand Vertical Mobil Stand 30cm
----------	---

Verpackungsinfos

Verpackungsinhalt:	Gen300 Panel, Schutzbrille, Fernbedienung, Stromkabel, Strom– Verbindungskabel, Tür/ Wandhalterung, Benutzerhandbuch
Verpackungsgröße:	1030mm x 390mm x 170mm
Verpackungsgewicht:	15.95 kg