

Gotero autocompensado Microflapper

Riego automático



DESCRIPCIÓN


Gotero diseñado para ser utilizado en huertos, viñedos, árboles, arbustos, flores y cobertura del suelo de plantación de camas, es un emisor de bajo caudal de una sola salida, que actúa compensando la presión y auto limpiando las pequeñas partículas de la línea. Posee un tamaño muy pequeño y tiene forma angular lo que ayuda a disminuir roturas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Sistema autocompensante, asegura uniformidad.
2. Autolimpiante, se lava durante el inicio y término del riego.
3. Instalación: utilizar perforador de 3 mm y un sistema de filtrado de al menos 150 mesh.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Caudal l/hr | Color | Salida |
|-------------|-------|---------|
| 2 | Café | Dentada |
| 4 | Negro | Dentada |
| 8 | Verde | Dentada |

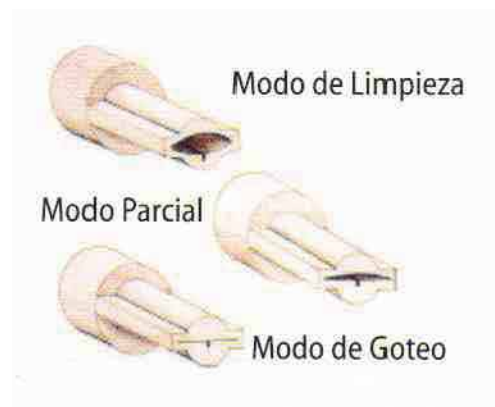

Curvas de descarga

