

BOMBAS SOPLANTES 1 HP - 2HP - 3HP - 4HP




CARACTERÍSTICAS

- Dispone de un relé de protección térmica que interrumpe el funcionamiento en caso de sobrecalentamiento.

DESCRIPCIÓN

Los electroagitadores de aire son utilizados para la disolución de productos en tanques de abono. Puede actuar sobre diferentes tanques simultánea o alternativamente.

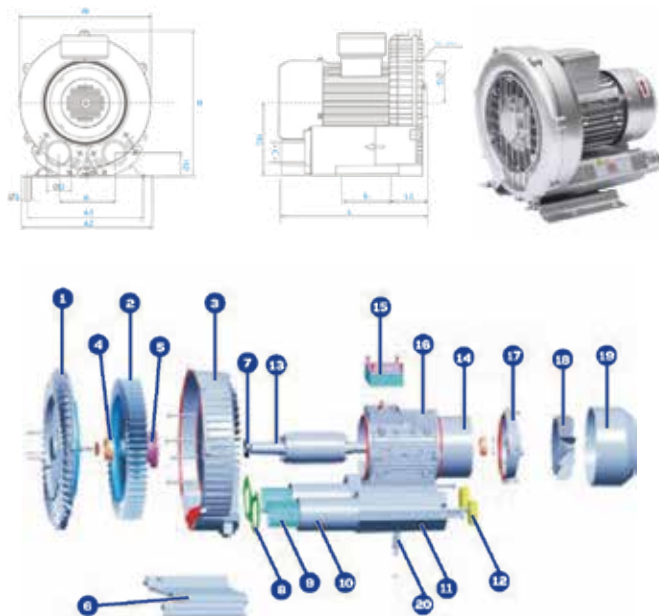

CÓDIGO	MODELO	FLUJO MÁX M ³ /H	PRESIÓN MÁX. MCA	VACÍO MÁX MCA										
209461	1HP GB750 - 220 VOLT	145	2,2	-1,8										
209465	2HP GB1500 - 380 VOLT	220	2,6	-2,1										
209466	3HP GB2200 - 380 VOLT	325	3,6	-2,8										
209468	4HP GB3000 - 380 VOLT	390	3,7	-3,0										
MODELO	L	W	H	H1	H2	A	A1	A2	L1	B	G	D	S	C
HG - 750	300	286	302	165	58	111	225	265	80	90	φ173	φ50	φ12	M 47
HG - 1500	325	335	340	190	61.5	115	270	300	30	140	φ200	φ60	φ14	M 60
HG - 2200	377	382	385	192	56	125	290	326	103	140	φ256	φ60	φ14	M 60
HG - 3000	402	408	410	210	56	140	313	345	103	140	φ256	φ60	φ14	M 60

BOMBAS SOPLANTES 1 HP - 2HP - 3HP - 4HP

