




PS-003 / ZEKU-M

MANUAL - Ver 1.04

■ セット内容

製品を広げる前に、セット内容をご確認ください。万が一不足している物がございましたら、ご購入いただいた店舗、もしくは弊社までお問い合わせください。

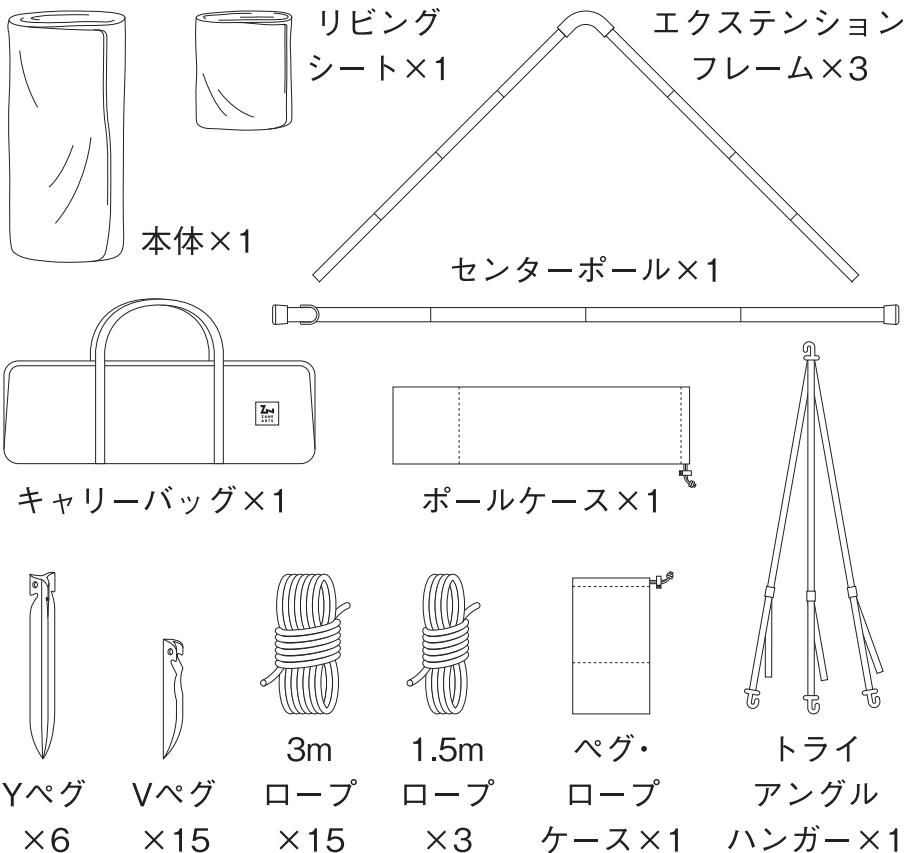


*ペグ・ロープは不測の事態に備え、予備(市販品)を用意してください。

■ 本製品について

製品をお使いになる前に、本製品の特性を充分にご理解ください。

シームシーリング剤を塗布してください

PS-003／ゼクーM、PS-011／ギギ1の室内天井部先端の接合部には、シームテープが貼れない部分があります。万が一水漏れする場合は、市販のシームシーリング剤を塗布してください。

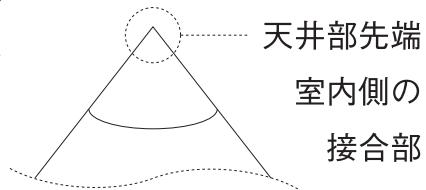

薪ストーブは絶対に禁止

本製品の生地には、化学繊維を使用しています。化学繊維は燃えると液化する性質があり、熱せられた液体が人体に付着すると重大な火傷の被害を及ぼします。テント、シェルター、タープには絶対に火を近づけないでください。特に薪ストーブのテント、シェルター、タープ内での使用は、絶対にしないでください。

折りジワが目立ちます

テント、シェルター、タープで使用する一般的な化学纖維は、折りジワが発生します。特に本製品の生地は、色味や生地の薄さ、表面加工などの理由により、折りジワが目立ちます。性能に影響はございませんので、ご了承ください。

撥水性能は低下します

表面にはシリコーンの撥水加工を施しておりますが、数回のご使用で撥水性能が低下し雨が染みてきます。撥水性能を長期維持させることはできませんので、ご了承ください。裏面の防水性能に影響はありませんので、撥水性能が低下しても、そのままお使いいただいて問題はございません。

シームテープの変色

シームテープは徐々に変色しますが、製品の性能に影響はございませんので、ご了承ください。

しっかり乾燥して保管

製品を濡れたまま保管すると、生地裏面に加工したポリウレタンが水に反応して分解・剥離し、シームテープが剥がれたりするなど、防水性が損なわれる原因となります。ご使用後はしっかりと乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。特にシームテープが加工されている部分は水気が溜まりやすいので、タオルなどでしっかりと拭き取ってください。

3シーズン用です

本製品は、降雪や低温下に耐え得る仕様にはなっていません。ジッパーが凍る低温下や降雪時には使用しないでください。

火気厳禁タグを切り取らない

製品に縫い付けてある火気厳禁タグは切り取らないでください。火気厳禁タグの無い製品は保証や修理を受ける事ができません。

■ 設営と使用中の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



死亡、または重傷を負う可能性がある
内容を示しています。

- テント、シェルター、タープは火気厳禁です。火災や酸欠、一酸化炭素中毒などの恐れがあり大変危険です。火器の使用はもちろん、付近に火を近づけないでください。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は、速やかにキャンプを中止してください。
- 風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水などの恐れのある場所で、設営はしないでください。



注意

軽傷を負う事や、物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 常設用ではありません。本製品を常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 水はけが良く、平らな場所で設営してください。水気や汚れは劣化につながり、不整地は製品の歪みによる破損につながります。
- 石や小枝など、製品を傷つける恐れのある物は、設営前に取り除いてください。
- 製品を設営する場合は、周りに注意しながら、必ず二人以上で行ってください。
- 風が強い時は設営をしないでください。本体が飛ばされたり、風の力により製品を破損する場合があります。
- 設営時は突風に備え、常に本体やフレームが飛ばないように意識して、支えながら作業をしてください。
- ポールやフレームを伸ばす際は、各節を確実に差し込んでください。各節がしっかり差し込まれていない状態での製品組み立ては、破損につながります。

- ポールやフレームを取り回す際には、先端や跳ね返りに気をつけ、周りに注意しながら作業をしてください。
- 設営後は、テント、シェルター、タープが風に飛ばされないよう、ペグとロープで地面にしっかりと固定してください。
- 急な天候の変化に対応できるよう、製品から長時間離れないようにしてください。


■ 撤収と使用後の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



軽傷を負う事や、物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 撤収作業も二人以上で行ってください。
- 撤収は、設営と逆の手順で行なってください。無理な撤収は、製品の破損につながります。
- フレームやポールを抜き取る際など、先端や跳ね返りに気をつけ、周りに注意しながら作業してください。
- ショックコード(ゴム紐)が内蔵されたフレームやポールを畳む際は、全体の真ん中から折り畳むようにすると、ショックコードに余計なテンションが掛からず、ゴムの劣化を緩和させることができます。




- 使用後は生地の汚れを落とし、充分に乾燥させてから保管してください。汚れや水気を放置したまま保管すると、色移りやカビ、悪臭の原因になったり、防水加工やシームテープの剥離につながります。
- フレームやポール、アクセサリーなどの金属部品も、充分に乾燥させてから保管してください。水気や汚れを放置したまま保管すると、腐食により破損する恐れがあります。
- 塩分は生地の劣化を促進させます。海の近くで使用した場合は、真水で洗い流し、よく乾燥させてから保管してください。
- 生地の汚れを落としたり、水気を拭き取る場合は、柔らかいタオルで軽く押さえる様に拭き取ってください。擦るように拭き取ると、コーティングを痛める場合があります。
- シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。撥水・防水加工の剥離や色落ちなどの恐れがあります。
- 洗濯はしないでください。生地の劣化やパーツの破損につながります。
- 幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

■ 設営手順


番号に従って、設営をします。

【事前準備】

※市販のロープでペグにリングを作る

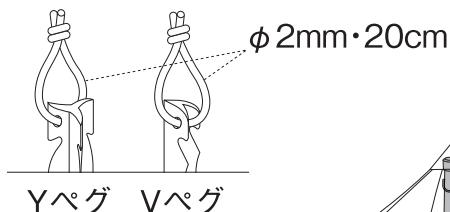

※全てのジッパー
を閉じる

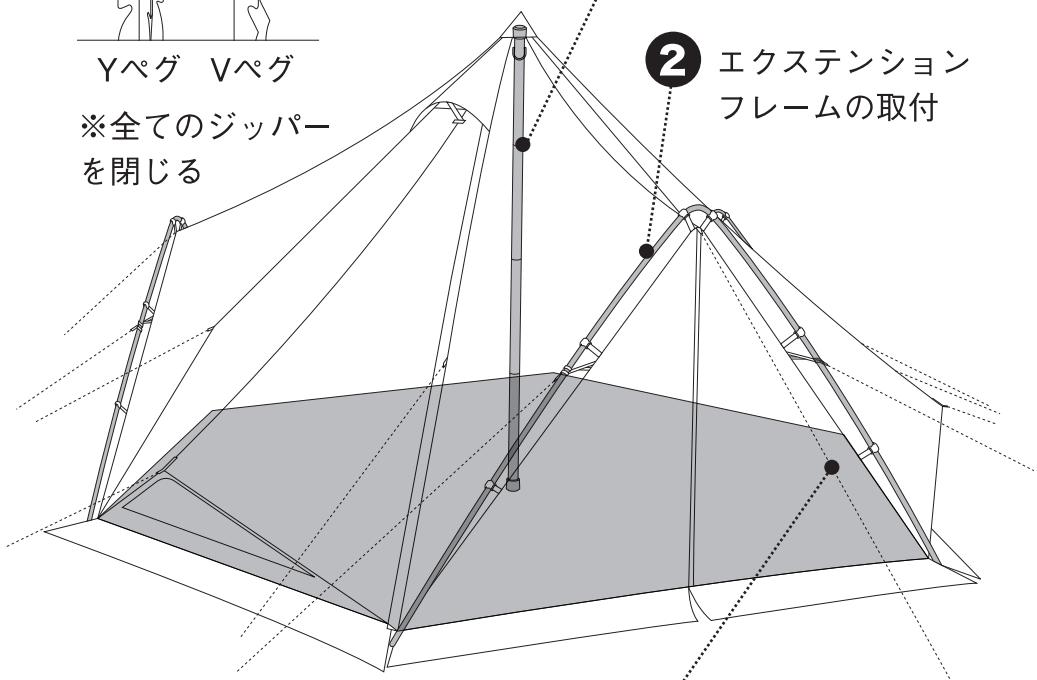

4 トライアングルハンガーの取付


5 リビングシートの取付

① -1 ボトムのペグダウンとセンター・ポールの差込み

A: グレーのビルディングテープのコーナーにある4カ所の
グレーのロープにYペグを打込み、長方形をつくる。

※製造上の都合で、本体とビルディングテープの位置関係が


図と一致しない場合がございます。その場合は、本体の位置を
無視して、ビルディング
テープに従って設営
してください。

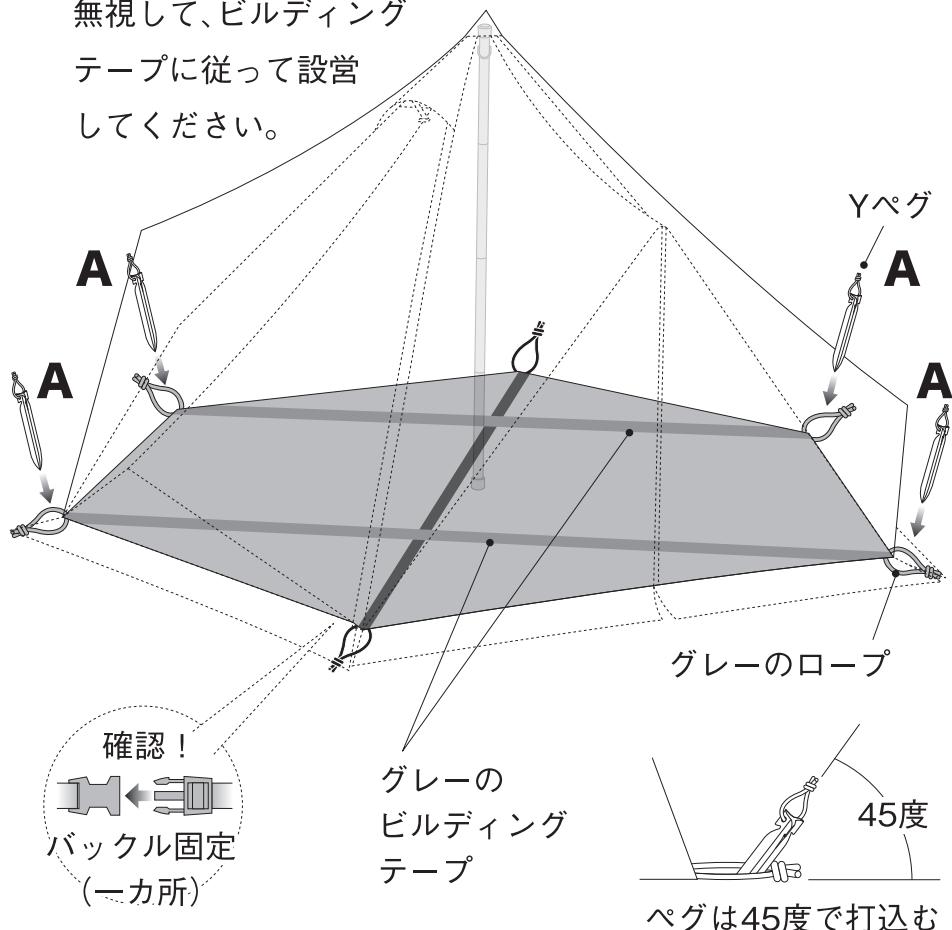

① -2 ボトムのペグダウンとセンター・ポールの差込み


B:センター・ポールを室内に入れ、頂点を押し上げ自立させる。

C:残りのコーナー2カ所にYペグを打込み、六角形を完成させる。

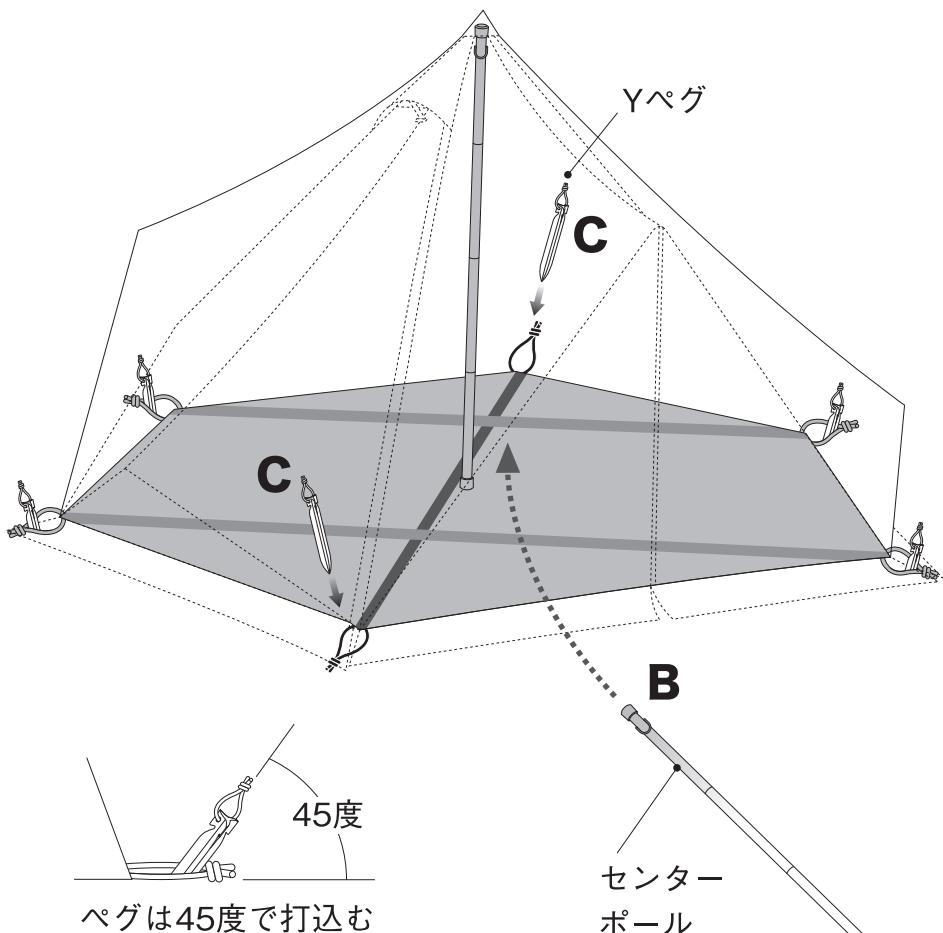


② -1 エクステンションフレームの取付

※製造年月によってエクステンションフレーム上部の取付方法が異なります。2019年7月以前に製造された製品はフック式、2019年7月以降に製造された製品はバックル式になっています。お手持ちの製品がどちらかをご確認いただき、フック式の場合はP15に。バックル式の場合はP16にお進みください。

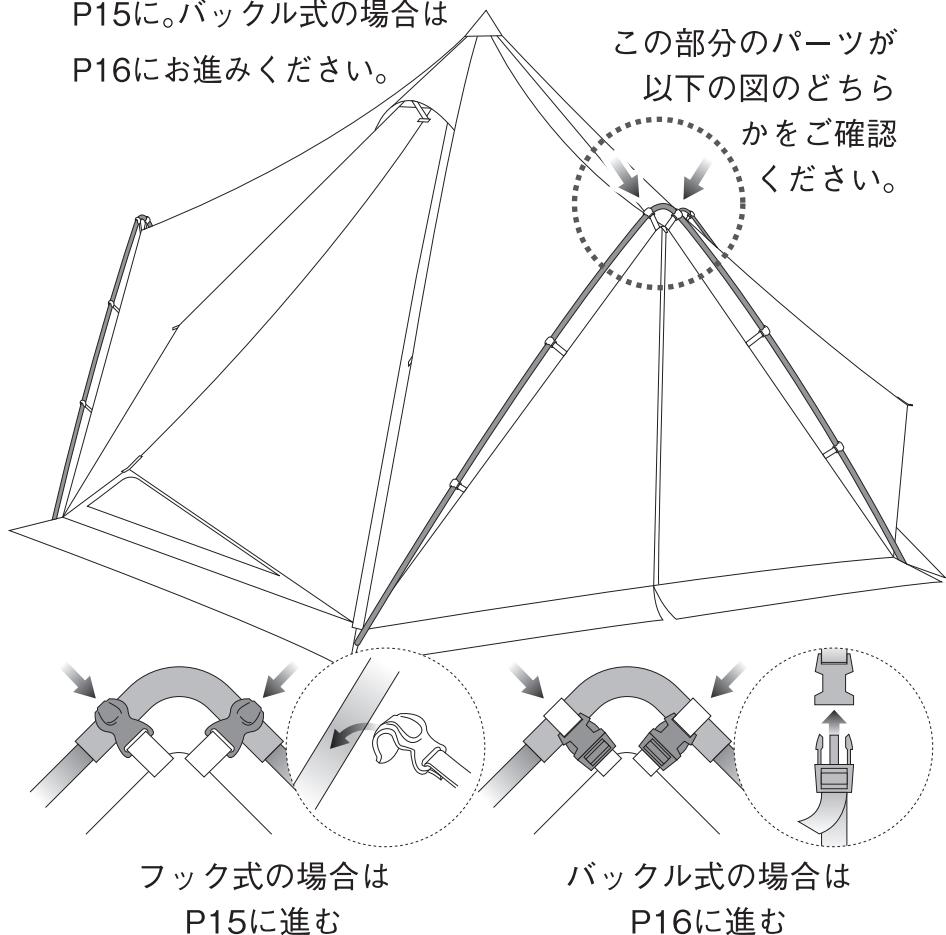

② -2 エクステンションフレームの取付【上部フック式】

- A: フレームにコーナーのクリップを差し込む。
- B: フックをかける(6カ所)。
※エクステンションフレームの取付場所は3カ所あります。

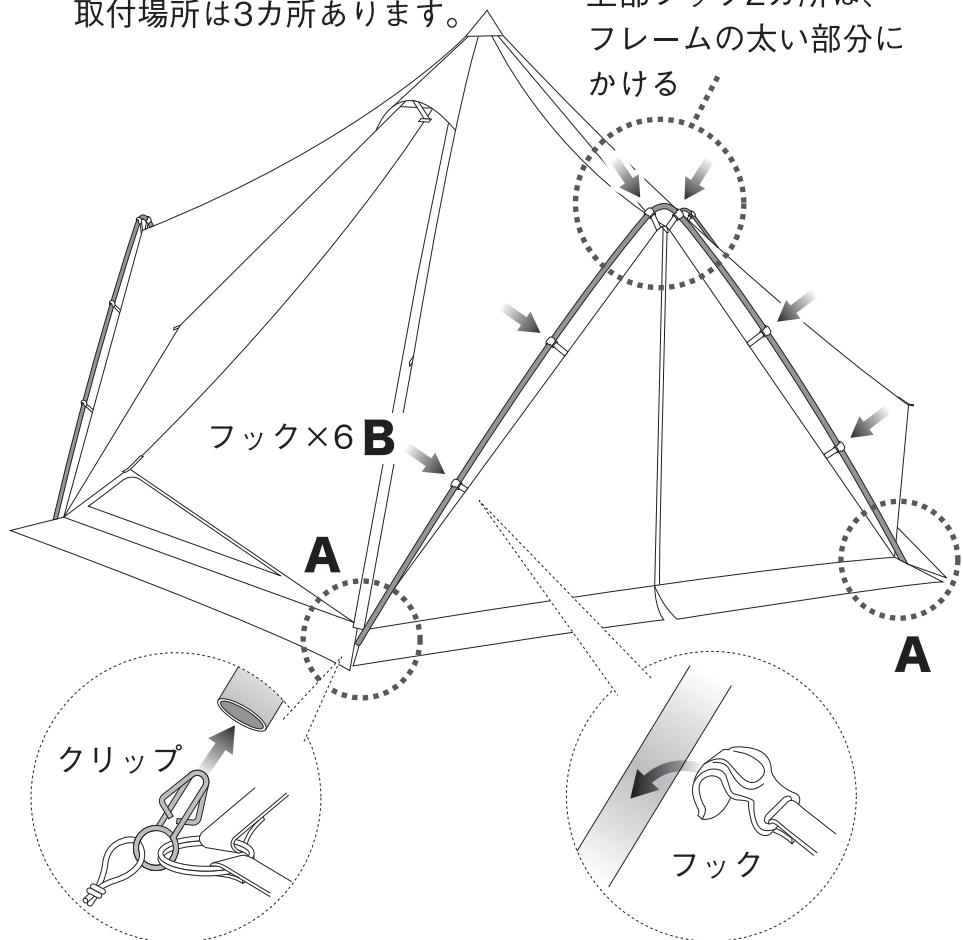

2 -3 エクステンションフレームの取付【上部バックル式】


A: フレームにコーナーのクリップを差し込む。

B: 上部バックルを固定(2カ所)。

C: フックをかける(4カ所)。

※エクステンション

フレームの取付場所は
3カ所あります。

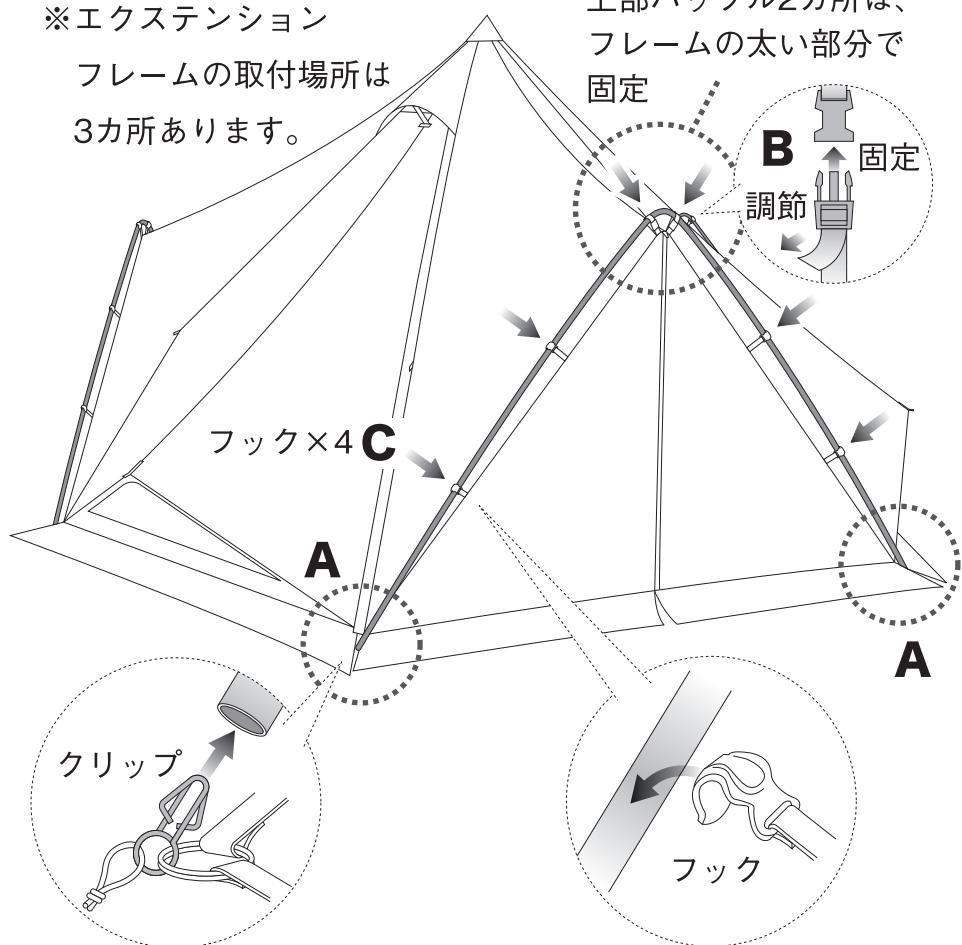

注意!

上部バックル2カ所は、
フレームの太い部分で
固定

B

調節

↑

固定

A


クリップ

フック


③ ロープのペグダウン

- A:3mロープを取付ける(15カ所)。
B:1.5mロープを取付ける(3カ所)。
E:Vペグを打込む(12カ所)。
F:Vペグを打込む(3カ所)。

ロープの
セッティング

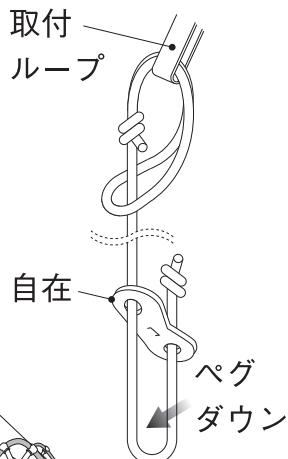


このロープは
強風時用の
補助ロープです。

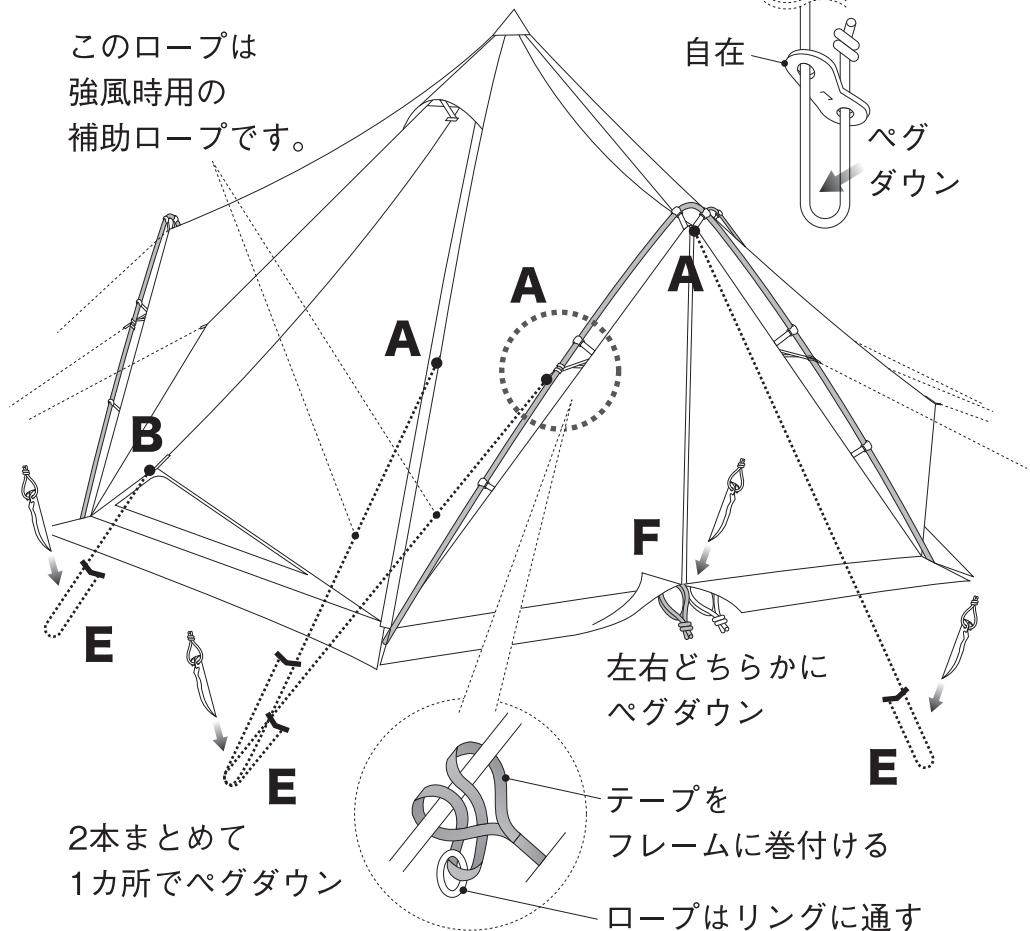

2本まとめて
1カ所でペグダウン


④ トライアングルハンガーの取付

- A: ポールのDリングにハンガー先端のフックを掛ける。
- B: ボトムのフックをコーナーリングに掛ける(3カ所)。
- C: 中間のフックをOリングに掛ける(3カ所)。
- D: アジャスターを調整する(3カ所)。

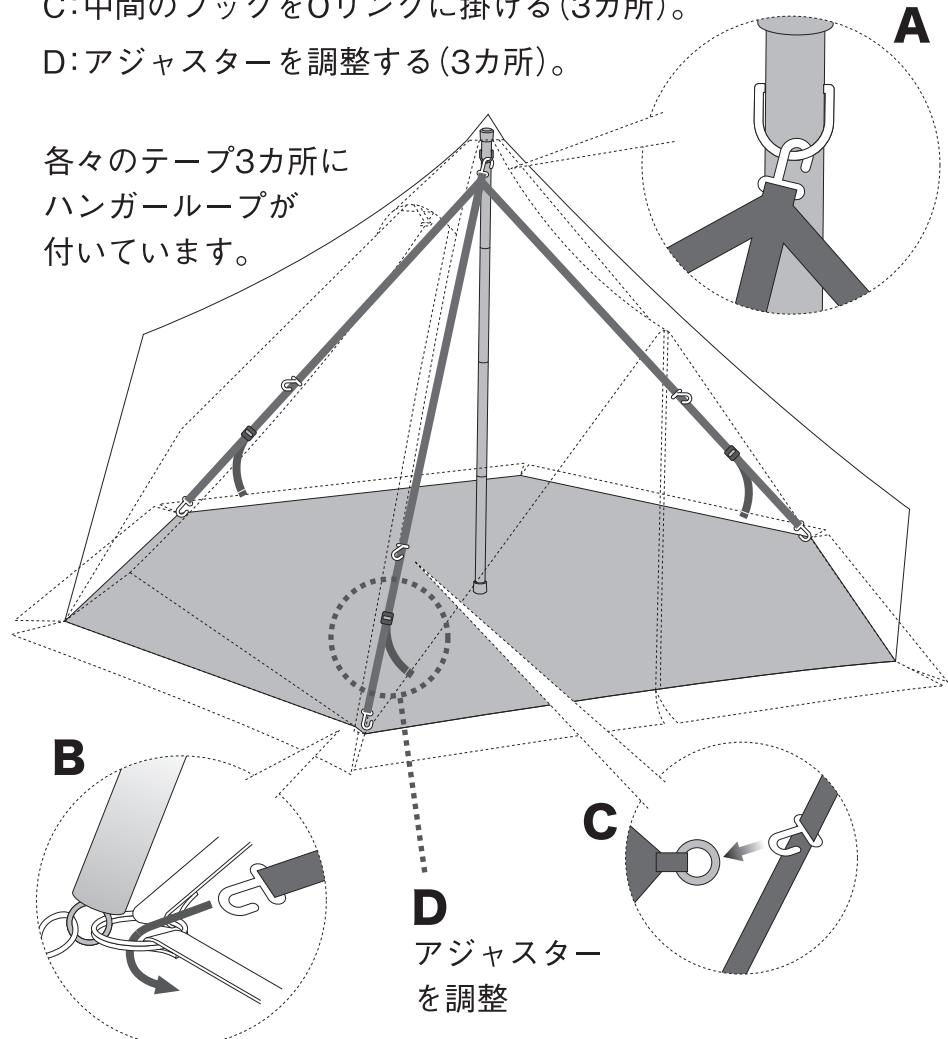


⑤ リビングシートの取付


※2019年7月以降に製造された製品にはこの部分にスタンディングバーが付いています。

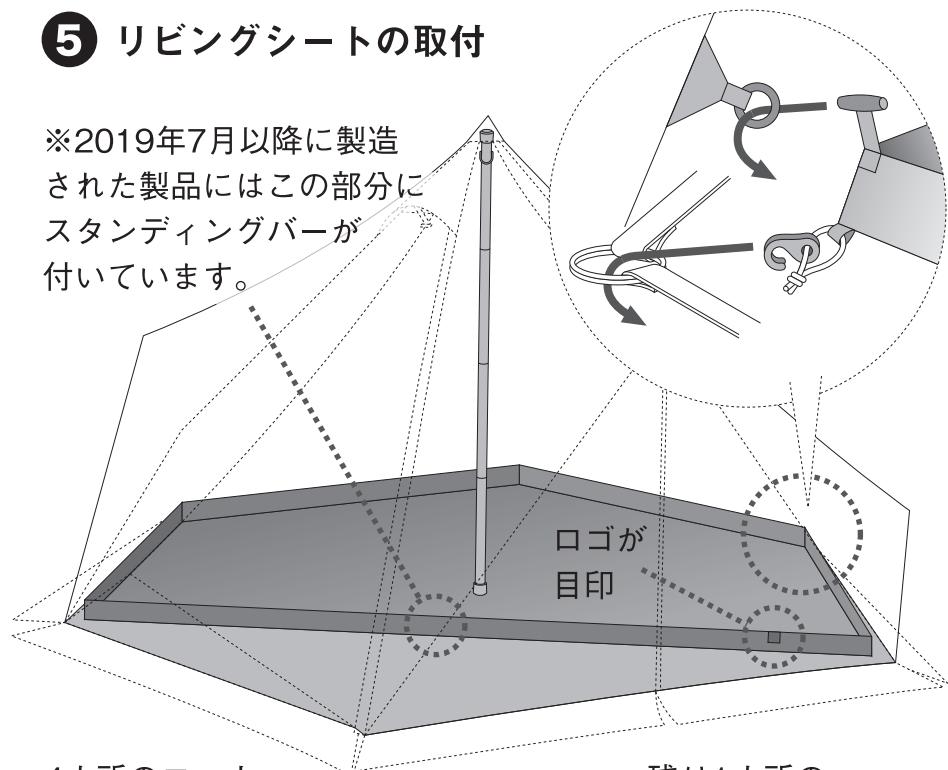


4カ所のコーナーを固定



補強部



残り1カ所のコーナーを固定



ポール

A: ポール端部を斜めにズラす

B: シートを引き出す

C: ポール端部をシート補強部分に乗せる

■ 保証と修理について

製品に不備な点がございましたら、ご購入いただいた店舗、もしくは弊社までお問い合わせください。製造上の欠陥が理由の場合は、無償で交換・修理をさせていただきます。ご使用や経年による破損などに関しては、適正な価格で修理をさせていただきます。製品やパーツの廃番により資材の入手が困難な場合や、製品の状態によっては修理ができない場合もございますので、ご了承ください。

※ 修理品をお預けの際は、製品の水気や汚れを取つてからお預けください。水気や汚れがあるものは、修理作業の妨げになります。弊社の方で、修理前に一度それらを取り除く作業を行った場合は、コストと時間に影響がでて、結果的にお客様へのご負担が増える場合がございます。ご理解の程よろしくお願ひ致します。

株式会社ゼインアーツ
〒390-0851 長野県松本市島内 7190-2
info@zanearts.com