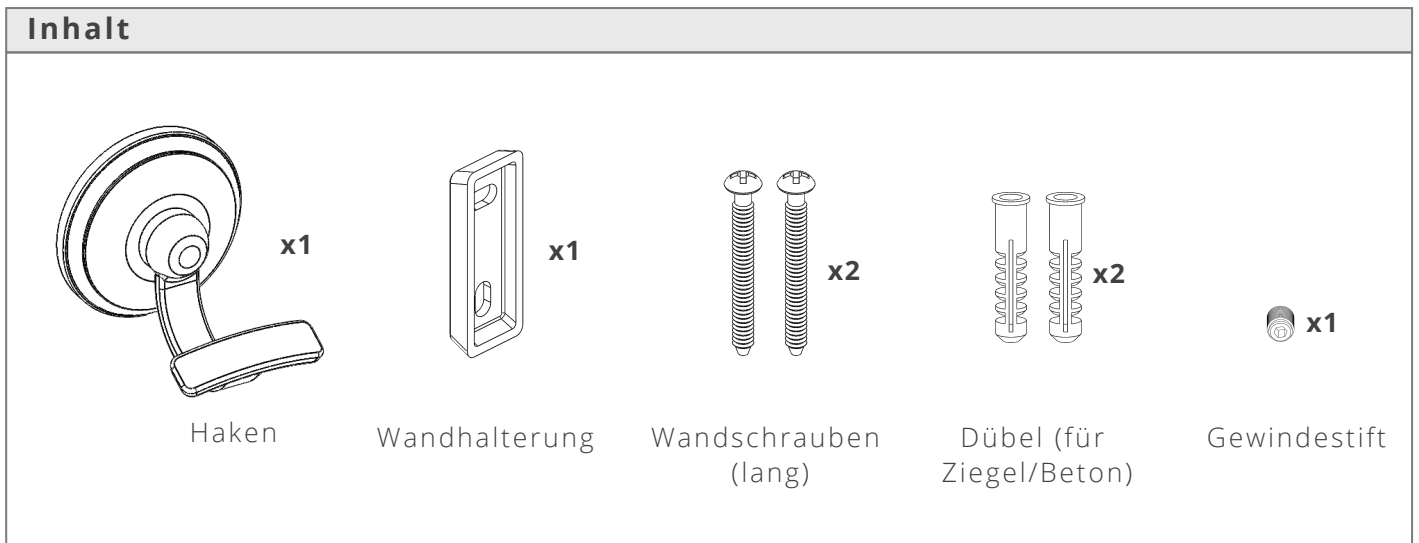


Montageanleitung für Haken



Montage

Die Haken werden mittels versteckter Halterung an der Wand angebracht. Für die Befestigung der Wandhalterung an Ziegel- oder Betonwänden werden Dübel mitgeliefert. Wenn Sie eine andere Art von Wand haben, verwenden Sie bitte speziell dafür vorgesehene Dübel.

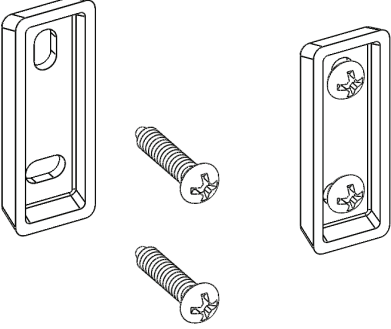
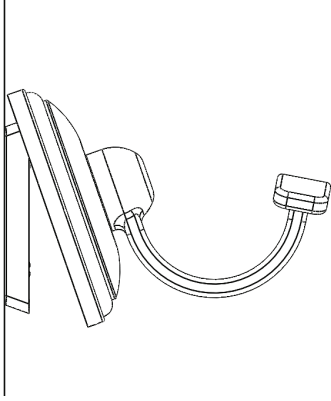
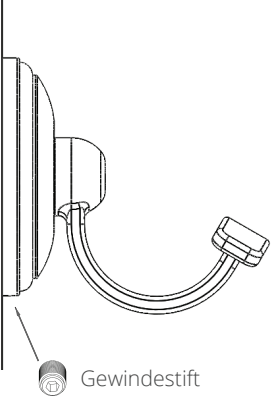

Pflegehinweise

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch und vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel. Berührt ein anderes Metall oder ein harter Gegenstand das Objekt, kann es zu Kratzern und/oder Schäden kommen.

Alle Oberflächen altern und entwickeln mit der Zeit eine einzigartige Patina.

Messingreiniger entfernt den Schutzlack. Benutzen Sie ihn nur, wenn Sie möchten, dass eine Messingpatina entsteht.

Montageanleitung für Haken

1. Loch bohren und Fixierungen anbringen	2. Haken auf die Halterung aufsetzen
	
<p>Markieren Sie die Stelle für das Loch. Bohren Sie ein 8-mm-Loch und befestigen Sie die Halterung mit den passenden Dübeln.</p>	<p>Achten Sie beim Aufsetzen des Hakens darauf, dass die Oberkante des Hakens mit der Kante der Wandhalterung verbunden ist.</p>
3. Gewindestift anziehen	4. Haken testen
	
<p>Ziehen Sie den Gewindestift an der Unterkante des Hakens mit einem Inbusschlüssel fest. Schraube nicht zu fest anziehen.</p>	