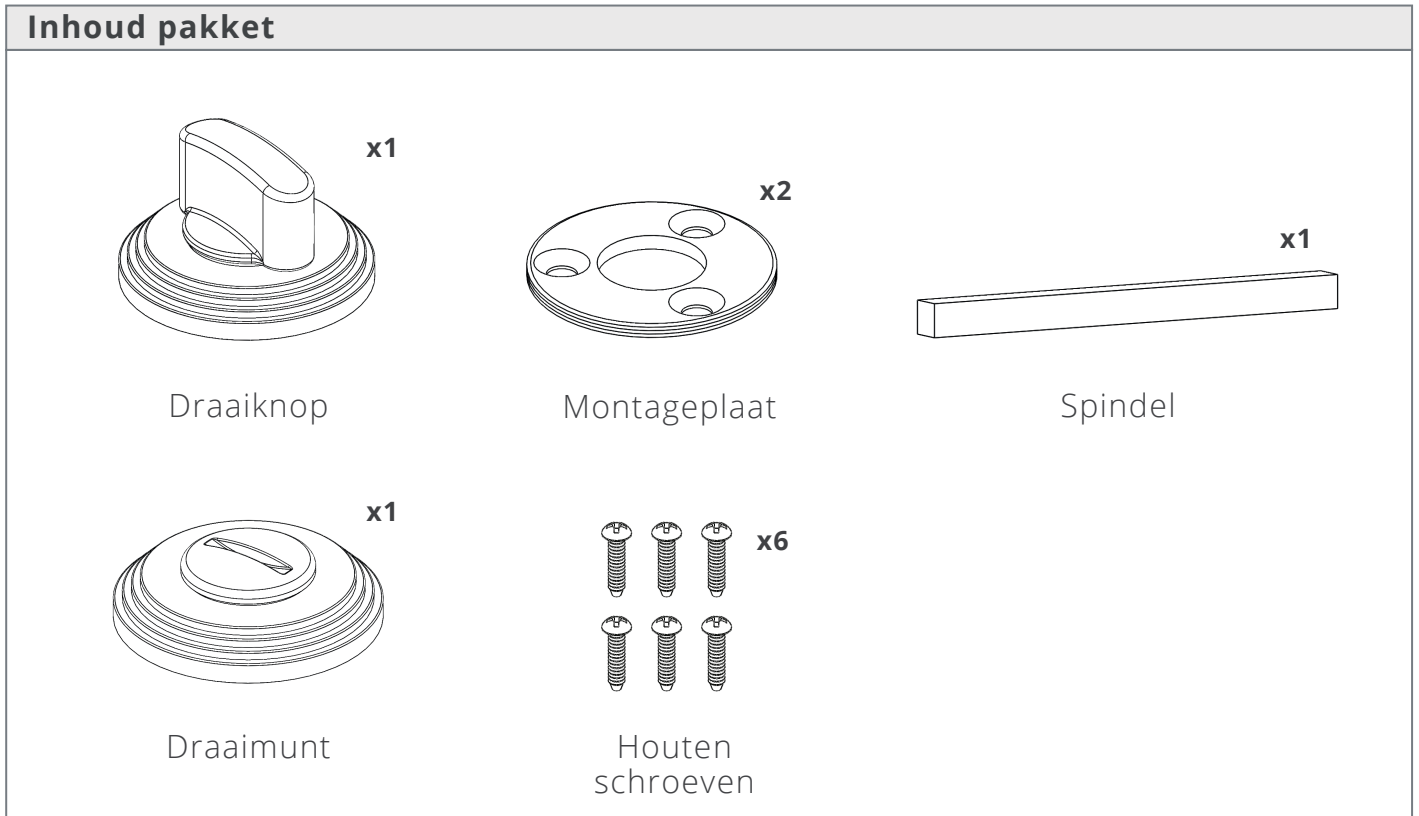


Draaiknop Instructies

De draaiknoppen van Corston zijn gemaakt van massief messing en hebben een minimalistisch design. We raden aan om deze draaiknoppen met de sloten van Corston te gebruiken



Probleemoplossing

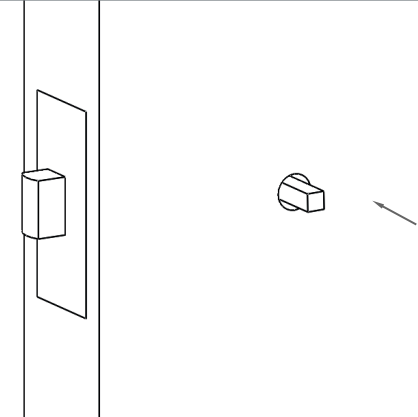
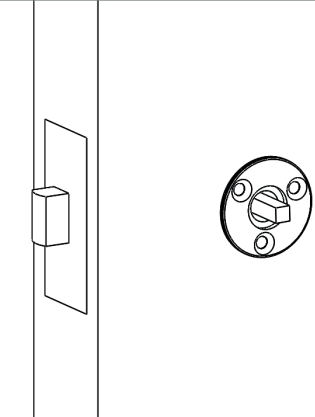
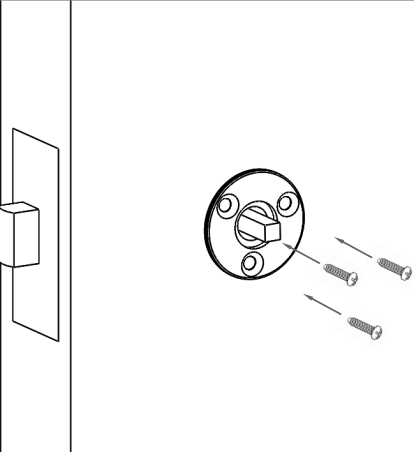
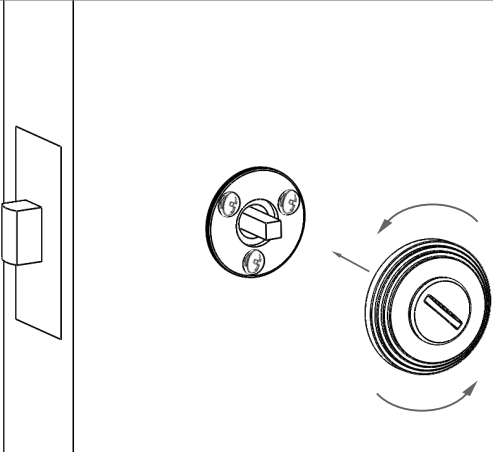
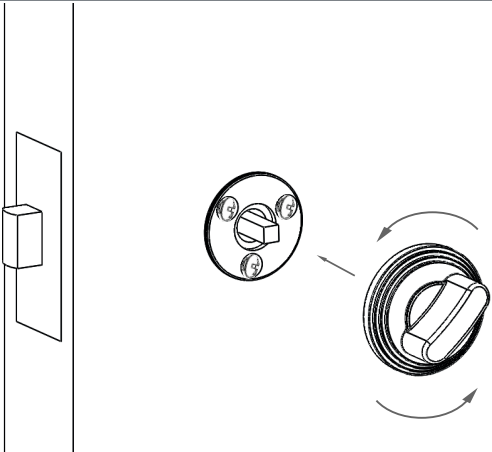
Controleer of de montageplaten gelijk staan door het slot. Als niet gelijk staan kan het zijn dat bewegingen van de draaiknop niet soepel verlopen. Bekijk of het aangezicht van de deur gelijk is, zonder overtollig verf dat ervoor kan zorgen dat de montageplaten niet op het oppervlak van de deur zitten.

Onderhoudsinstructies

Gebruik een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek om de handgrepen te onderhouden. Vermijd chemische reinigers.

Alle afwerkingen zullen verouderen en na verloop van tijd ontwikkelen. Een messing reiniger zal ervoor zorgen dat de beschermende laag wordt verwijderd. Gebruik dit alleen als een verouderde messing patina gewenst is.

Draaiknop Instructies

1. Monteer het slot in de deur	2. Bevestig het bevestigingsrozet op de deur
	
<p>Plaats als eerste de draaiknop op de deur (bekijk de bevestigingsinstructies als dit nog niet geïnstalleerd is).</p>	<p>Plaats de montageplaat over het midden van het spindel gat en maak een aantekening van de gaten in de plaat</p>
3. Bevestig de montageplaat	4. Bevestig de draaimunt
	
<p>Gebruik een 3mm boorkop om de proefgaten voor de montageplaat te boren. Monteer de bevestigingsplaten met de houten schroeven</p>	<p>Bevestig de draaimunt en schroef het vast aan de montageplaat aan de buitenkant van de deur. Schuif de spindel door het slot en in de draaimunt.</p>
5. Bevestig de draaiknop	
	
<p>Bevestig de draaiknop door dit aan de resterende montageplaat te schroeven. Test het gebruik van het slot en controleer of het slot correct wordt vergrendeld.</p>	