


下火式焼物器

木炭コンロシリーズ

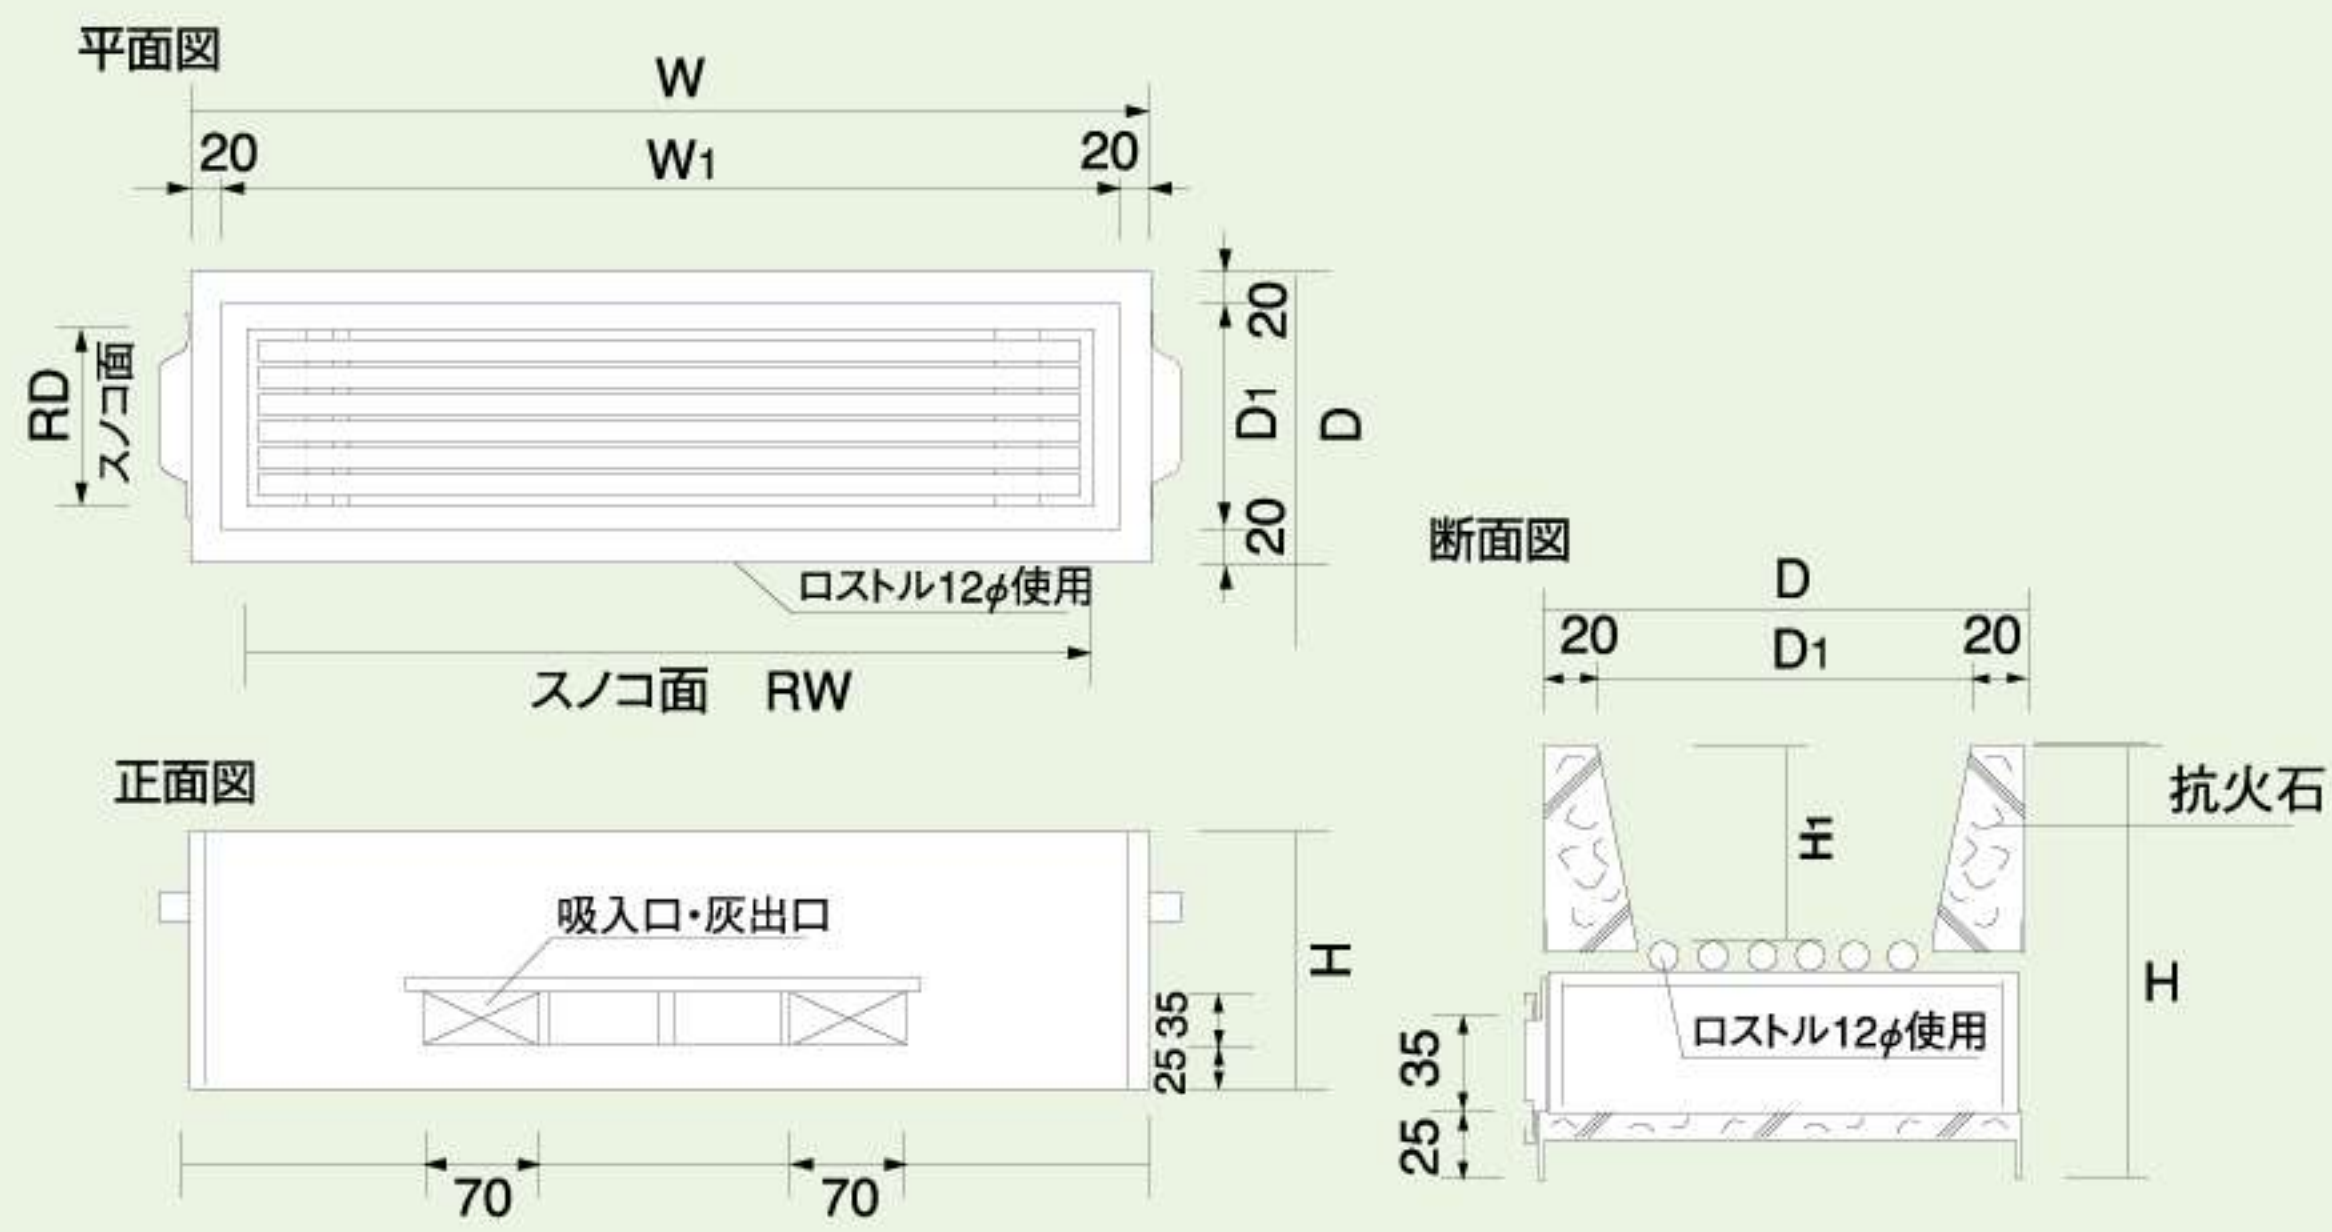

●クラック(ひび割れ)について

器具の底面にはモルタルを塗ってあります。モルタルの性質上、クラックが入っている場合が多々ありますが、何らご使用に於いては差し障りはありません。不良品ではありませんので、そのままご使用ください。

木炭用コンロ(耐火石貼り)



※付属品:串受棒2本・断熱板1枚
※特注で耐火石貼り木炭用コンロを製作致します。

耐火石炭火コンロの内寸法は上で外形より40mmマイナス。
下(ロストル)で外形より72mmマイナス。
H165mm有効深さH1は80mm。

仕様表

形式	外形寸法 (mm)			焼面寸法 (mm)				価格 (円)	
	W	D	H	W1	D1	H1	RW	RD	本体価格
中	450	140	165	410	100	75	378	68	¥20,600
大	510	140	165	470	100	75	438	68	¥22,200
特大	600	140	165	560	100	75	528	68	¥26,600
6018	600	180	165	560	140	75	528	108	¥29,900
6021	600	210	165	560	170	75	528	138	¥33,200
6024	600	240	165	560	200	75	528	168	¥34,300
7518	750	180	165	710	140	75	678	108	¥37,600
7521	750	210	165	710	170	75	678	138	¥44,400
9018	900	180	165	860	140	75	828	108	¥48,800
9021	900	210	165	860	170	75	828	138	¥56,000

●補修について

クラックや耐火石の多少の補修は、普通セメントに多少の砂を混ぜ水を加えたモルタルで補修してください。

焼き鳥シリーズ パイプ式バーナー(直火タイプ)

ガス直火式焼き鳥器(2本バーナー)



ガス直火式焼き鳥器(3・4・5本バーナー)



- 本格派の焼き鳥器。
- お店によってコンパクトから大量焼きまで対応。
- おいしく美しい焼き上がりを実現した焼き鳥器。
- 焼き鳥器は、串受棒の高さを変えられます。

仕様表

※全シリーズLP、13A以外のガスは生産しておりません。

名称	寸法 (mm)	ガス消費量		価格 (円)
		13Akw	LPGkw	
2本バーナー 小	390×140×145	3.2	3.36	¥22,900
2本バーナー 中	450×140×145	3.96	4.39	¥24,800
2本バーナー 大	540×140×145	5.7	5.56	¥26,600
2本バーナー 特大	600×150×175	6.69	6.86	¥31,300
3本バーナー 450φ	450×180×175	5.94	6.59	¥38,300
3本バーナー 600φ	600×180×175	10.03	10.29	¥49,000
4本バーナー 450φ	450×225×175	7.92	8.78	¥53,200
4本バーナー 600φ	600×225×175	13.38	13.72	¥57,000
5本バーナー 450φ	450×270×175	9.9	10.98	¥60,200
5本バーナー 600φ	600×270×175	16.72	17.15	¥64,900

※ホース口 小〜特大 LPG-13A 9.5φ

※串受棒2本付

※ホース口 3本バーナー LP・13A 9.5φ

4・5本バーナー LP・9.5φ 13A 13φ

万能両面焼物器 (ピザオープン)

パリッとこんがり、
クリスピーな焼き上がり。


AP-605

本体価格 ¥453,000

※付属品:焼網1枚・耐熱ガラス2枚・
汁受皿1枚・上火バーナー3本
下火バーナー2本・棚6段

能力:16cm冷凍ピザ4枚が
約2分30秒(35cmまでのピザが焼けます。)

※受注生産品です。

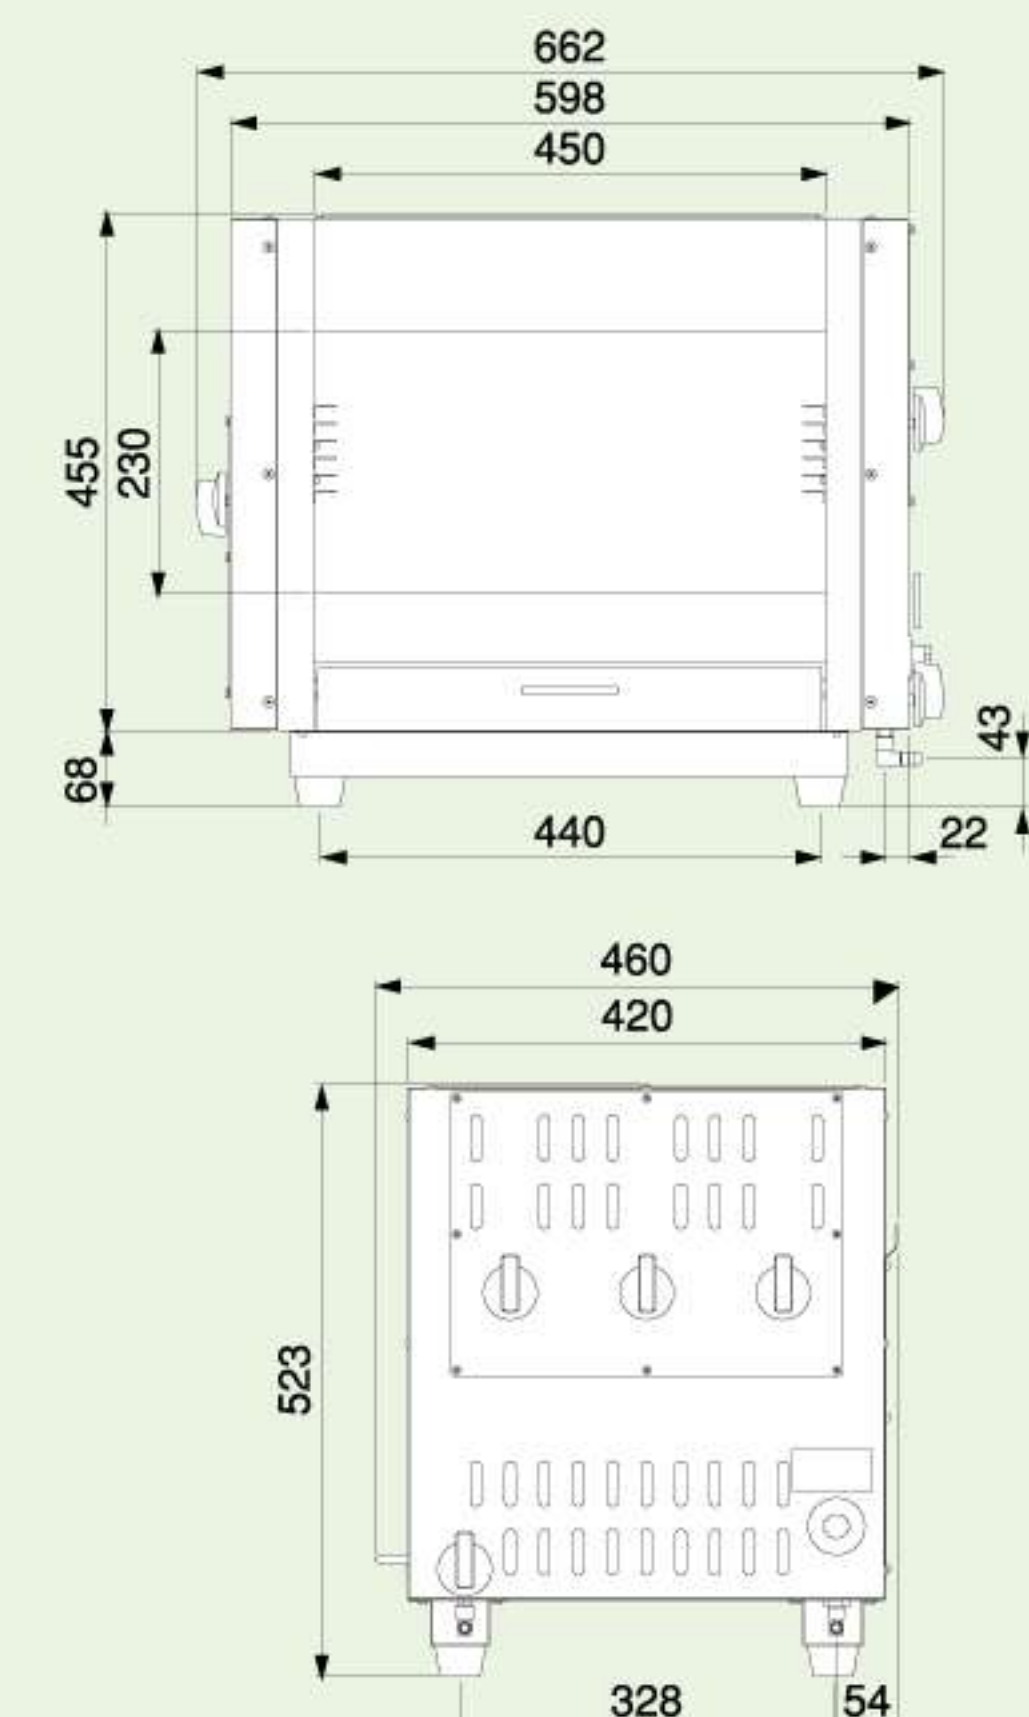

ピザオープン仕様表

形式	外形寸法 (mm)			内寸法 (mm)			重量 (kg)	ガス消費量		ガス接続	
	間口	奥行	高さ	巾	奥行	高さ		13Akw	LPGkw	13A ゴム管φ	LPG ゴム管φ
AP-605	662	460	523	450	420	230	25	14.7	14.7	13A 13	LPG 9.5