

NYTA




May

May

Die Leuchte besteht aus bis zu drei aneinander abgehängten Leuchten, die mit besonders flacher Abstrahlung indirekt (Uplight), direkt diffus (Sidelight) und direkt brillant (Downlight) beleuchten.

Die Leuchten können alle drei zusammen, in jeder Kombination zu zweit oder auch einzeln eingesetzt werden, wobei die Abstände zueinander frei wählbar sind. Die unteren Leuchten werden an der jeweils darüber liegenden angeschlossen.

Sie werden unabhängig voneinander oder in Gruppen gesteuert.

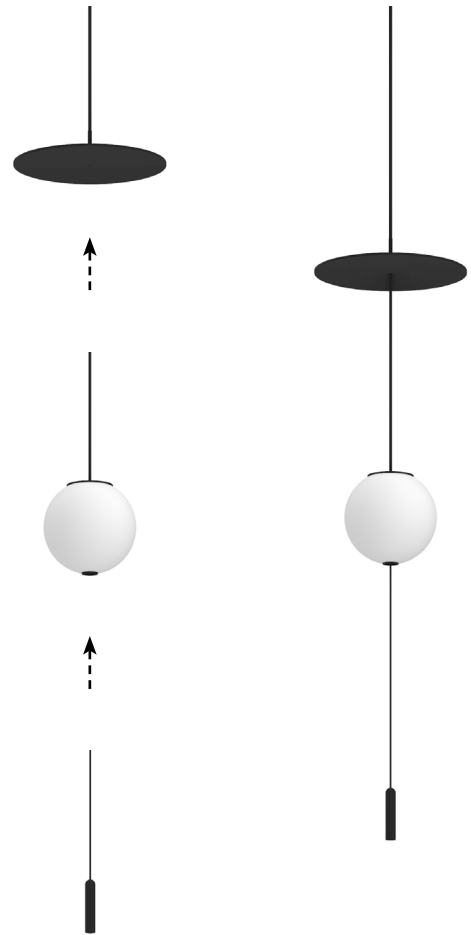


Einzelleuchten



Kombinationen von zwei Leuchten





Uplight

Sidelight

Downlight

Material:

Aluminium, schwarz matt

Aluminium, schwarz matt, Opalglas satiniert

Aluminium, schwarz matt

Leuchtmittel:

LED, dim-to-warm
1800K – 3000K, CRI 90,
4500 lm, 32 W, 700 mA

LED, dim-to-warm
1800K – 3000K, CRI 90,
2800 lm, 21 W, 800 mA

LED, dim-to-warm
1800K – 3000K, CRI 90,
600 lm, 6 W, 350 mA

Leuchtenlichtstrom:

3650 lm

2435 lm

260 lm

Kabellänge:

2 m

2 m

2 m

Maße:

Ø: 330 mm, H: 21 mm

Ø: 200 mm, H: 195 mm




Ø: 23 mm, H: 121 mm

Gewicht:

1,86 kg

1,06 kg

0,16 kg



Steuerung:

Casambi oder Dali

Schutzart:

IP20

Installation:

Anbau-Baldachin für ein bis drei Leuchten (Ø: 450 mm, H: 40 mm)
Einbau-Baldachin für ein bis drei Leuchten (Ø: 140 mm, H: 6 mm)

Phasenschnitt-Netzteile auf Anfrage erhältlich.
Anbaubaldachin für Einzeleuchten auf Anfrage erhältlich.

