


Top feed
Doble arrastre
Double entraînement

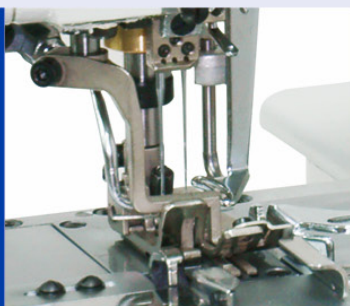

											Optional Device
CTU-9311-0-356M/UCP-FB		3	5	5.6 mm	1.4 - 3.6	1:0.3 ~ 1:2.9	1:6	5 mm	#11 mm UY128GAS	4.500 S.P.M	• UCP-FB
CTU-9311-0-364M/UCP-FB				6.4 mm							

CTU-9311-0-356M/UCP-B1-FB-13

OA7784F



Direct drive (Ho Hsing servo motor) 3 needles cylinder bed top feed transport, top and bottom cover threads interlock machine. Equipped with automatic pneumatic upper and lower thread trimmer and presser foot lifter. Left hand knife remaining fabric cutter attachment with suction device.

CTU-9311-0-356M/UCP-B1-FB-13

OA7784F



Recouvreuse canon 3 aiguilles avec recouvrement supérieur et inférieur et entraînement supérieur (double entraînement) avec mécanisme de découpe du tissu excédent pour réaliser des bas de t-shirts et similaires. Équipée d'un système d'aspiration du tissu excédent découpé, moteur servo Ho Hsing incorporé dans la tête, coupe-fils supérieur et inférieur, relevage de pieds pneumatique.

CTU-9311-0-356M/UCP-B1-FB-13

OA7784F



Máquina de base cilíndrica pequeña de 3 agujas con recubrimiento superior e inferior equipada de arrastre superior (doble arrastre) con mecanismo recortador del tejido sobrante al realizar bajos de camisetas y similares. Incorpora motor sistema de aspiración del tejido sobrante recortado, motor Ho Hsing en el cabezal, cortahilos inferior y superior neumáticos y alzaprensatelas neumático.

A

- Top feed transport.
- Arrastre superior.
- Entraînement supérieur.