

# MA23F16V


|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| Imager Size   | イメージャーサイズ        | 2/3"  |
| Mount Type  | マウント             | C   |
| Focal Length  | 焦点距離             | 16mm  |
| Aperture Range  | 絞り範囲             | F/2.4~F/16  |
| Field of View Angle<br>(Horizontal x Vertical)<br>画角(水平×垂直) | 2/3" (1:1)       | 27.0°×27.0°   |
|   | 2/3" (4:3)       | 30.2°×22.8°   |
|   | 2/3" (16:9)      | 32.8°×18.7°   |
|   | 1/1.8" (4:3)     | 24.5°×18.1°   |
|   | 1/2" (4:3)       | 22.2°×16.7°   |
| Focus Range   | フォーカス範囲          | 0.1m~∞<br>(Recommended Shooting Distance 推奨撮影距離 0.3m) |
|   | Focus      フォーカス | Manual w/lock<br>手動ロック付き                              |
| Operation<br>操作方法   | IRIS      アイリス   | Manual w/lock<br>手動ロック付き                              |
|   | Filter Size      | フィルターネジ径  |
| Wave Length   | 対応波長             | Visible Light<br>可視光域                                 |
| TV Distortion   | 歪曲               | -0.05% (*)  |
| Weight  | 質量               | 59g   |
| Operating Temperature                                       | 動作温度範囲           | -20°C ~ +60°C   |

Drawing  
外観図面

\* 設計値/Design Value

Focus angle : 146deg

IRIS angle : 74deg

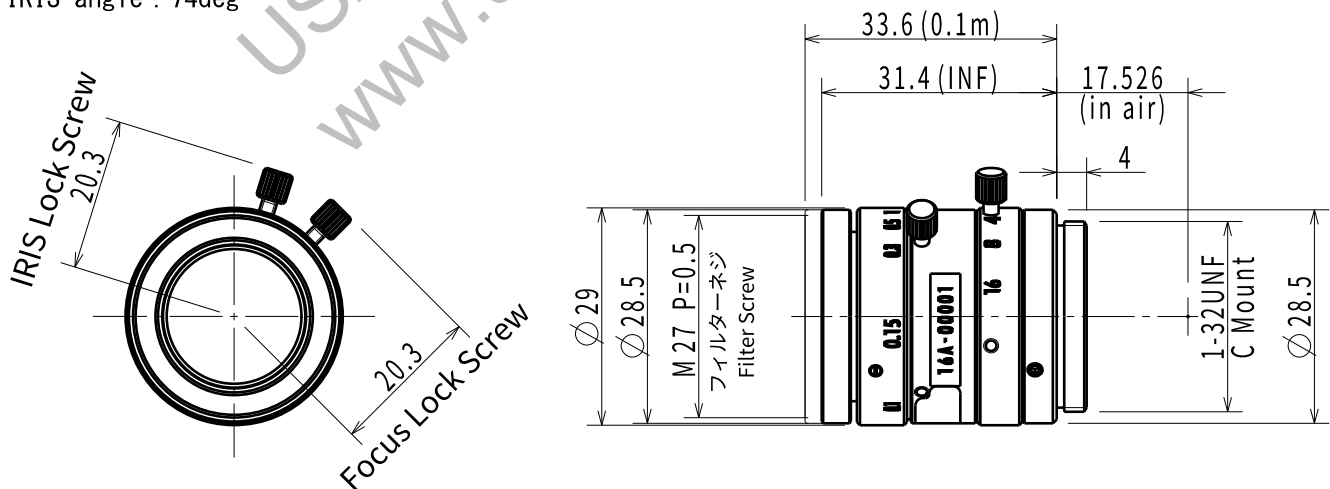

※仕様及びデザインはお断りなく変更する場合があります。  
Specification and design subject to change without any notice.