


# INSTRUCTION

Nous recommandons d'installer la porte avant la clôture.

1. Tracez une ligne de craie autour du périmètre de la piscine, à 24 pouces (61 cm) du bord de la piscine.

2. Déterminez la position du premier poteau de la porte et marquez-la avec la lettre "A" sur le sol de la piscine avec de la craie. Ensuite, laissez un espace de 3,15 pouces (8 cm) et marquez-le avec "B", puis laissez un espace de 32,28 pouces (82 cm) et marquez-le avec "C". Enfin, laissez un espace de 3,15 pouces (8 cm) et marquez-le avec "D" (voir figure 1).

figure 1

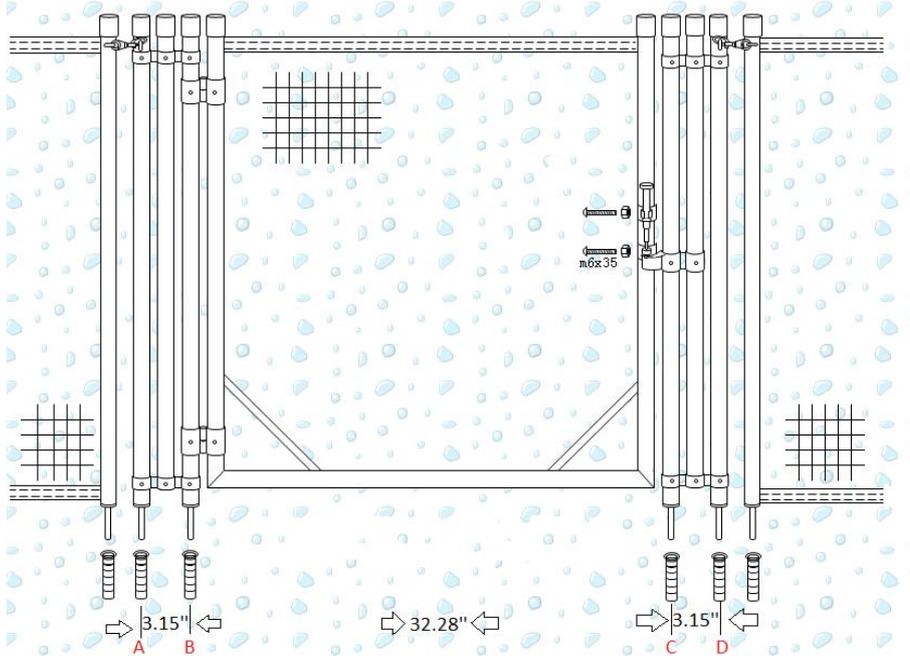

- Il est nécessaire d'avoir une mèche de perceuse de 5/8 pouce et une perceuse à percussion avant de percer. Tous les trous doivent être percés à une profondeur de 4 pouces et à un angle droit
- Lorsque vous avez terminé de percer les quatre trous, nettoyez-les de toute poussière de forage. Insérez les pieds en plastique dans les trous. Insérez toujours les pieds avec précaution, afin de ne pas les endommager. Vérifiez que les pieds en plastique s'adaptent parfaitement dans les trous. Si vous avez des difficultés à faire rentrer les pieds dans les trous, tapotez-les délicatement en place avec un maillet en caoutchouc, afin de ne pas les casser. Insérez le poteau de la porte dans les pieds en plastique pour terminer l'installation de la porte.

