

NovoSpeed

FLEX 2.0 | HARD EDGE

Ljusridå som standard.



NovoSpeed Flex Hard Edge är en snabbrollport anpassad för detaljhandel, industri och kommersiella byggnader. Flex har en snygg finish och kombinerar hög fart med tyst gång.

Specifikationer

NovoSpeed	Flex Hard Edge
Max. öppningsyta (BxH)	20 m ²
Max. bredd (B)	4000 mm
Max. höjd (H)	5000 mm
Öppningshastighet med frekvensreglage	2 m/s
Stängningshastighet	0.5 m/s
Vikt portblad	1400 gr/m ²
Tjocklek portblad	1.2 mm

Produktspecifika detaljer

- Vindlast klass 0
- självbärande konstruktion
- 100 % självåterställande i båda riktningar
- en ljusgardin är standard
- Levereras med duk i följande färger som standard:

5005

9004

9003

7038

3020

2009

1023

Snygg, snabb och tyst

Kan användas överallt

Novo Speed Flex är en inomhusport som kan användas inom nästan alla industrisektorer. Porten är snabb och påfallande tyst vid användning. Tack vare användningen av en inbyggd drivenhet är det utrymme som krävs vid sidan minimalt. Det avancerade styrsystemet har som standard frekvensreglering och erbjuder många funktioner och anslutningsmöjligheter.

Bevakad öppning

Som standard levereras en aktiv ljusgardin upp till max. 2 500 mm höjd. Porten känner av såväl rörliga som stillastående föremål i dörröppningen, vilket förhindrar olyckor.


Denna nya generation av NovoSpeed Flex är utrustad med dubbla balansfjädrar vilket ger en förlängd serviceintervall.

Tillval: Se sidan 13 för detaljer om de tillval som erbjuds till NovoSpeed Flex



T100R FU

Standard styrning:

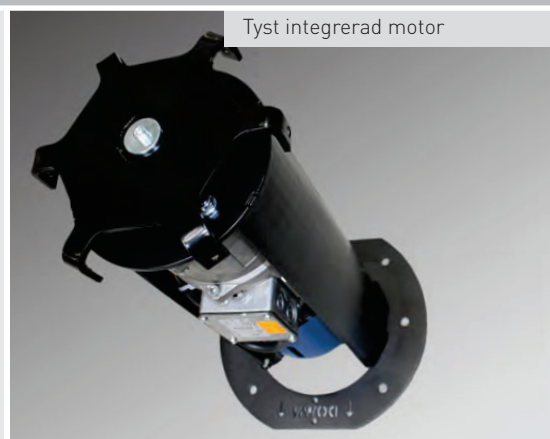

Tyst integrerad motor



Mekanisk nödöppning

Se tekniska data på s.28 för mer information eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se

NovoSpeed

FLEX 2.0 | FLEX EDGE



NovoSpeed Flex Flex Edge är en snabbrollport för detaljhandel och industri. Den flexibla bottenbalken kan inte skada era produkter.

Specifikationer

NovoSpeed	Flex Flex Edge
Max. öppningsyta (BxH)	17.5 m ²
Max. bredd (B)	3500 mm
Max. höjd (H)	5000 mm
Öppningshastighet	2 m/s
Stängningshastighet	0.5 m/s
Vikt för portblad	1400 gr/m ²
Tjocklek för portblad	1.2 mm

Produktspecifika detaljer

- Vindlast klass 0
- Självbärande konstruktion
- 100 % självåterställande i båda riktningar
- En ljusgardin är standard
- Levereras med duk i följande färger som standard:

5005

9004

9003

7038

3020

2009


1023

När ni hanterar ömtåligt gods

Inga skador om påkörning sker.



100 % självåterställande i båda riktningar

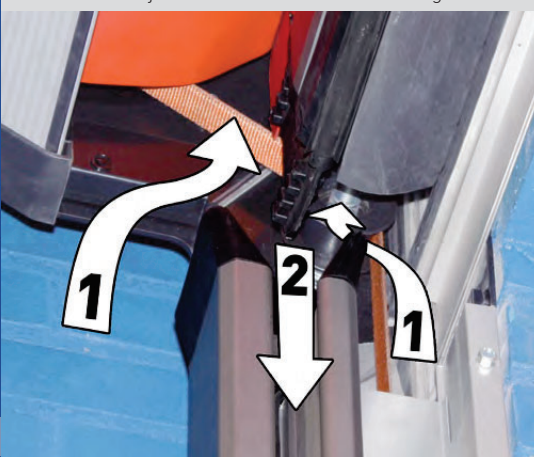

Mjuk flexibel bottenbalk

I relativt små öppningar finns risk för kontakt mellan portens bottenbalk och godstransporten. En hård bottenbalk skulle kunna orsaka skador. "Flex Edge" är följsam och mjuk och ger därmed en känsla av säkerhet. Personer eller gods som av misstag kommer i kontakt med Flex Edge kommer inte att komma till skada.

Den öppna portens dagöppning bevakas på samma sätt som på porten med "Hard Edge".

Följande tillval kan erbjudas för NovoSpeed Flex **Hard Edge** / **Flex Edge**:

Option 1: Mekanisk nödöppning

Option 2: Skyddskåpa i galvaniserat-/rostfritt stål eller lackerad i ett urval RAL-kulörer.

Option 3: Sidoskenor pulverlackerade i RAL-kulör efter kundens önskemål.



Standard styrning:

T100R FU

Se tekniska data på s.28 för mer information eller ladda ner produktdatablad från www.novoferm.se