

THAMUS - helt sikkert!



Skridsikre GRP Lister

Forebyg skrid og fald på glatte træ broer, terrasser, trapper mv.


Egenskaber:

- Produktet er UV og termisk stabilt.
- Testet og godkendt efter BS7976-2.
- Fabrikeret af korrosions resistent glasfiber forstærket polyester.
- Skridsikre korn af quartz sikrer en høj slidstyrke. - ca. korn 60 - 80
- Forborede og lette at montere.
- 50x1000 profilerne har 5 skruehuller.
- 90x1000 profilerne har 10 skruehuller.
- 90x1200 profilerne har 12 skruehuller.

•	50x1000	•	•	•	•
---	---------	---	---	---	---

•	90x1000	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

•	90x1200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

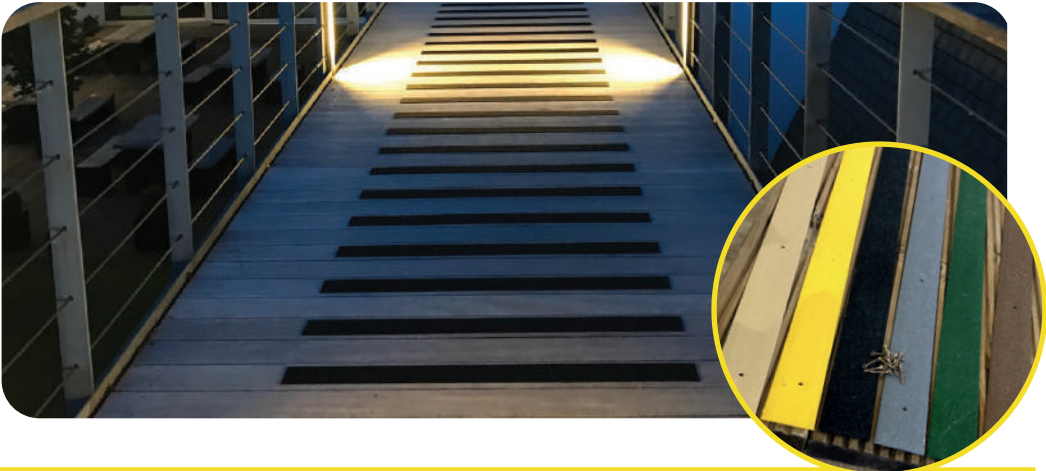

Størrelse	Beige	Gul	Sort	Grå	Grøn	Brun	Sort/Gul
50 x 1000 mm.	SKLI50x1000_BEIGE	SKLI50x1000_GUL	SKLI50x1000_SORT	SKLI50x1000_GRAA	SKLI50x1000_GROEN	SKLI50x1000_BRUN	SKLI50x1000_GS
90 x 1000 mm.	-	SKLI90x1000_GUL	SKLI90x1000_SORT	-	-	SKLI90x1000_BRUN	-
90 x 1200 mm.	-	SKLI90x1200_GUL	SKLI90x1200_SORT	-	-	SKLI90x1200_BRUN	-



Skridsikre GRP Trin

Gør trapperne mere sikre at færdes på.

Egenskaber:

- Produktet er UV og termisk stabilt.
- Enestående skrid-forebyggelse normeret til R13 i henhold til DIN 51130.
- Glasfiber profil lavet af glasfiber armeret plast
- Silicium-Carbide Grit overflade
- Ideel til rekonstruktion af beskadigede beton eller træ overflader (ødelagte kanter)
- Brandhæmmende.
- Kan monteres i alle vejrforhold.
- Kan monteres på stål, beton, træ og lignende.
- Sort og gul profil er gennemfarvet
- Sort med gul kant er gennemfarvet gul - Den sorte farve er påmalet.



Størrelse	Type	Gul	Sort	Sort/Gul
30x230x600 mm.	Medium - Korn 46	SKTRYL_M230X600X30	SKTRBK_M230X600X30	SKTRYB_M230X600X30
	Grov - Korn 12	SKTRYL_HD230X600X30	SKTRBK_HD230X600X30	SKTRYB_HD230X600X30
30x230x800 mm.	Medium - Korn 46	SKTRYL_M230X800X30	SKTRBK_M230X800X30	SKTRYB_M230X800X30
	Grov - Korn 12	SKTRYL_HD230X800X30	SKTRBK_HD230X800X30	SKTRYB_HD230X800X30
30x230x1000 mm.	Medium - Korn 46	SKTRYL_M230X1000X30	SKTRBK_M230X1000X30	SKTRYB_M230X1000X30
	Grov - Korn 12	SKTRYL_HD230X1000X30	SKTRBK_HD230X1000X30	SKTRYB_HD230X1000X30
30x230x2500 mm.	Medium - Korn 46	SKTRYL_M230X2500X30	SKTRBK_M230X2500X30	SKTRYB_M230X2500X30
	Grov - Korn 12	SKTRYL_HD230X2500X30	SKTRBK_HD230X2500X30	SKTRYB_HD230X2500X30

Ring eller mail til kundeservice på:
40 99 88 88 / info@thamus.dk

Skridsikre GRP Trappe Kantprofiler

Monteres på få minutter med lim og/eller skruer

Skjuler ødelagte trappekanter på beton og træ

Egenskaber:

- Glasfiber profil lavet af glasfiber armeret plast
- Aluminium oxid Grit overflade (indstøbt i plasten)
- Kornstørrelser: Medium - Korn 46 / Grov - Korn 12
- Tykkelse: Medium ~ 3,8 mm / Grov ~ 4,2 mm
- Profil dimensioner: 70mm dyb x 30mm højde (forkant) - bukket i 87 grader
- Standard længder: 600mm, 800mm, 1000mm, 2500mm
- Farver: Sort / Gul og sort/gul (diagonal stribet)

Størrelse	Type	Gul	Sort	Sort/Gul
30x70x600 mm.	Medium - Korn 46	SKKPYL_M70x30x600	SKKPBK_M70x30x600	SKKPYB_M70x30x600
	Grov - Korn 12	SKKPYL_HD70x30x600	SKKPBK_HD70x30x600	SKKPYB_HD70x30x600
30x70x800 mm.	Medium - Korn 46	SKKPYL_M70x30x800	SKKPBK_M70x30x800	SKKPYB_M70x30x800
	Grov - Korn 12	SKKPYL_HD70x30x800	SKKPBK_HD70x30x800	SKKPYB_HD70x30x800
30x70x1000 mm.	Medium - Korn 46	SKKPYL_M70x30x1000	SKKPBK_M70x30x1000	SKKPYB_M70x30x1000
	Grov - Korn 12	SKKPYL_HD70x30x1000	SKKPBK_HD70x30x1000	SKKPYB_HD70x30x1000
30x70x2500 mm.	Medium - Korn 46	SKKPYL_M70x30x2500	SKKPBK_M70x30x2500	SKKPYB_M70x30x2500
	Grov - Korn 12	SKKPYL_HD70x30x2500	SKKPBK_HD70x30x2500	SKKPYB_HD70x30x2500



Skridsikre GRP Plader

Monteres på få minutter med lim og/eller skruer


- For optimal skridsikring på ramper, broer mv.



GRP (glasfiber forstærket plast) er et prisstærkt materiale med mange muligheder. Vores skridsikre plader er næsten uopslideligt, brudsikre, og kan modstå både store temperatursvingninger og kraftig rengøring - en ideel løsning til skridsikring af gangarealer. Ideel til skridsikring af glatte områder udendørs som indendørs.

Egenskaber:

- Enestående skrid-forebyggelse normeret til R13 i henhold til DIN 51130.
- Kan monteres med skruer eller limes.
- Anvendelig på alle faste overflader.
- Robust og hårdt materiale med lav vægt.
- Ekstremt høj slidstyrke og holdbarhed (ca. 5 millioner krydsninger).
- UV-beständig.
- Korrosionsbestandig.
- Ikke-ledende materiale.
- Brandhæmmende.
- Kan monteres i alle vejrforhold.
- Kan betrædes umiddelbart efter installationen (ved limning skal denne dog hærde op først).
- Nem tilpasning, kan saves og bores efter behov.
- Størrelse: 750x1000 mm.
- Farver: sort, gul, grå og beige.



Medium - Korn 46



Grov - Korn 12

Størrelse	Type	Sort	Gul	Grå	Beige
750 x 1000 mm	Medium Korn 46	SKPLBK_M750x1000	SKPLYL_M750x1000	SKPLGY_M750x1000	SKPLBG_HD750x1000
	Grov Korn 12	SKPLBK_HD750x1000	SKPLYL_HD750x1000	SKPLGY_HD750x1000	SKPLBG_M750x1000

Ring eller mail til kundeservice på:
40 99 88 88 / info@thamus.dk

Skridsikker Tape, Universal (Almen Anvendelse)

Idel til skridsikker opmærkning i værksteder, produktionslokaler, lagerhaller, trappekanter mm.

Egenskaber:

- PVC baseret net for korn
- Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Skridsikker Tape)
- Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
- Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
- Fås i ruller og forskårne strimler
- Farver: sort, gul, gennemsigtige, grå, blå, rød, grøn og brun

Anvendelsesområder:

- Forebyggelse af faldulykker samt de medfølgende omkostninger
- Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsudset med olie eller fedt
- Til indendørs og udendørs områder
- Til lav, medium eller høj trafik
- Indgange, passager og stier
- Trin, skråninger og ramper
- Maskiner og køretøjer
- Køkkener og kantiner
- Terrasser, shelters m.fl.

Rulle længde:
18,3 Meter

+ 80°C
Temperatur
område
- 40°C

Skridsikker
overflade
R13

Korn **60**
Aluminium
Oxid



Bredde	Sort	Gul	Klar	Grå	Blå	Rød	Grøn	Brun	Hvid
19mm	TAGPRL-BK19	TAGPRL-YL19	TAGPRL-CT19	TAGPRL-GY19	TAGPRL-BL19	TAGPRL-RD19	TAGPRL-GN19	TAGPRL-BN19	TAGPRL-WT19
25mm	TAGPRL-BK25	TAGPRL-YL25	TAGPRL-CT25	TAGPRL-GY25	TAGPRL-BL25	TAGPRL-RD25	TAGPRL-GN25	TAGPRL-BN25	TAGPRL-WT25
50mm	TAGPRL-BK50	TAGPRL-YL50	TAGPRL-CT50	TAGPRL-GY50	TAGPRL-BL50	TAGPRL-RD50	TAGPRL-GN50	TAGPRL-BN50	TAGPRL-WT50
75mm	TAGPRL-BK75	TAGPRL-YL75	TAGPRL-CT75	TAGPRL-GY75	TAGPRL-BL75	TAGPRL-RD75	TAGPRL-GN75	TAGPRL-BN75	TAGPRL-WT75
100mm	TAGPRL-BK100	TAGPRL-YL100	TAGPRL-CT100	TAGPRL-GY100	TAGPRL-BL100	TAGPRL-RD100	TAGPRL-GN100	TAGPRL-BN100	TAGPRL-WT100
150mm	TAGPRL-BK150	TAGPRL-YL150	TAGPRL-CT150	TAGPRL-GY150	TAGPRL-BL150	TAGPRL-RD150	TAGPRL-GN150	TAGPRL-BN150	TAGPRL-WT150

m2 Skridsikker Ark, Almen Anvendelse

Se det store udvalg af størrelser og farver på vores hjemmeside.

Farver	Størrelser
Sort	25 x 800 mm.
Gul	25 x 1000 mm.
Klar	50 x 650 mm.
Grå	50 x 800 mm.
Rød	50 x 1000 mm.
Grøn	140 x 140 mm.
Brun	150 x 610 mm.
Hvid	

Advarsels, Forbuds & Påbuds Skilte

Store gulv skilte med skridsikker overflade.



Advarsels skilte

Trekant 600 x 600 x 600 mm.

Pas på gaffeltruck

Pas på glat gulv

Pas på trappe

SKFMTR-BOF

SKFMTR-SLI

SKFMTR-BOS



Forbuds skilte

Cirkel Ø400 mm.

Fodgængere forbudt

Ryging forbudt

Truckkørsel forbudt

Adgang forbudt

SKFMCI-NP

SKFMCI-NS

SKFMCI-NF

SKFMCI-NU

Påbuds skilte

Cirkel Ø400 mm.

For fodgængere

Høreværn påbudt

SKFMCI-FP

SKFMCI-HP



Egenskaber:

- PVC baseret net for korn
- Selvklæbende bagside med aftagelig film (release liner) som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Skridsikker Tape)
- Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
- Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
- Med klar visuel overflade
- Luminans på 175% over DIN 67510
- Kan betrædes umiddelbart efter installationen

de viste skilte findes også som "selvlysende" - Glow in dark



Anvendelsesområder:

- Til medium og høj trafik
- Til indendørs- og udendørs områder
- Tydelige advarsels, forbuds og påbuds skilte
- Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsmudset med olie eller fedt
- Indgange, passager og stier
- Trin, skråninger og ramper
- Maskiner og køretøjer
- Køkken og kantiner
- Terrasser og shelters

Ring eller mail til kundeservice på:

40 99 88 88 / info@thamus.dk

Skridsikker Tape, Signal Farver



Rulle længde:
18,3 Meter

Anvendelsesområder:

- Anvendelsesområder:
- Til indendørs områder
- Til lav eller medium trafik
- Indgange, passager og stier
- Trin, skråninger og ramper

Egenskaber:

- PVC baseret net for korn
- Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Skridsikker Tape)
- Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
- Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
- Fås i ruller og forskårne strimler
- Meget dristig, lys og skridsikket gulv mærkning
- Fås i signal-farverne: gul, orange, pink og grøn

+60°C
Temperatur
område
-20°C

**Skridsikker
overflade**
R13

Korn 60
Aluminium
Oxid

Bredde	Gul	Orange	Pink	Grøn
19mm	TASIRL-YL19	TASIRL-OR19	TASIRL-PK19	TASIRL-GN19
25mm	TASIRL-YL25	TASIRL-OR25	TASIRL-PK25	TASIRL-GN25
50mm	TASIRL-YL50	TASIRL-OR50	TASIRL-PK50	TASIRL-GN50

Skridsikker Tape, Advarende



Egenskaber:

- PVC baseret net for korn
- Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Skridsikker Tape)
- Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
- Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
- Fås i ruller og forskårne strimler
- Solid produkt (ikke laminat)
- Farver: gul/sort, rød/hvid

Rulle længde:
18,3 Meter

Anvendelsesområder:

- Permanent, midlertidig mærkning eller advarsel om særlige farlige områder
- Forebyggelse af faldulykker samt de medfølgende omkostninger
- Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsmudset med olie eller fedt
- Til indendørs og udendørs områder
- Til lav, medium eller høj trafik
- Indgange, passager og stier
- Trin, skråninger og ramper
- Maskiner og køretøjer
- Køkkener og kantiner
- Terrasser, shelters m.fl.

+60°C
Temperatur
område
-20°C

**Skridsikker
overflade**
R13

Korn 60
Aluminium
Oxid

Bredde	Rød / Hvid	Gul / Sort
25mm	TAWARL-YB25	TAWARL-RW25
50mm	TAWARL-YB50	TAWARL-RW50
75mm	TAWARL-YB75	TAWARL-RW75
100mm	TAWARL-YB100	TAWARL-RW100
150mm	TAWARL-YB150	TAWARL-RW150

Skridsikker Tape, Public 46

Ideel til områder med meget trafik,
 f.eks. butikcentre, idrætscentre,
 busser, parkeringskældre mv.

Egenskaber:

- PVC baseret net for korn
- Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Skridsikker Tape)
- Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
- Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
- Fås i ruller og forskårne strimler
- Smuds resistent - fastholder udseende længe
- Langvarig advarsels opmærkning med høj effekt
- Multi-farvede korn partikler (for bibeholdels af udseende)
- Farve: gul

Bredde	Vare nr.
25mm	14.12B.103
50mm	14.12B.105
100mm	14.12B.107
150mm	14.12B.108



Rulle længde:
 18,3 Meter

+60°C
 Temperatur
 område
 -40°C

Skridsikker
 overflade
R13

Korn **46**
 Aluminium
 Oxid

Skridsikker Tape, Formbar

VED HJÆLP AF DEN INDBYGGEDE ALUMINIUMSFOLIE FORMES TAPEN
 TIL EMNET OG TAPEN HOLDER DERVED FORMEN.

Findes også i en grov udgave.
 Kornstørrelse 24, dog kun i sort !



+60°C
 Temperatur
 område
 -20°C

Skridsikker
 overflade
R13

Korn **60**
 Aluminium
 Oxid

Egenskaber:

- Aluminium baseret net for korn
- Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Skridsikker Tape)
- Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
- Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
- Fås i ruller og forskårne strimler
- Optimal installation opnås ved hjælp af en gummihammer eller en hård gummirulle.
- Farver: sort, gul og gul/sort

Anvendelsesområder:

- Til indendørs og udendørs arealer
- Til medium eller høj trafik
- Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsmudset med olie eller fedt
- Specielt velegnet til ujævne, ru eller profilerede områder
- Egnet til rillet, ternet og bølgede overflader
- Indgange, passager og stier
- Steps, skråninger og ramper
- Maskiner og køretøjer
- Velegnet til bøjning omkring alle typer kanter

**TAPEN KAN BÅDE KØBES I RULLER a' 18,3 METER.
 SAMT I SKÅRNE ARK I PAKKER A' 10 STK. SE MERE PÅ HJEMMESIDEN!**

Ring eller mail til kundeservice på:

40 99 88 88 / info@thamus.dk

Skridsikker Tape, Rengøringsvenlig R10

Tape af præget vinyl (uden korn) velegnet til steder hvor man færdes med bare fødder. Eller hvor det er vigtigt at der kan gøres helt rent.

Egenskaber:

- Skridsikker overfladen opnået med præget vinyl (ingen korn)
- God skrid-forebyggelse i klasse R10 i henhold til DIN51130
- Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
- Kan rengøres med en blød klud
- Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
- Fås i ruller og forskårne ark.

Anvendelsesområder:

- Forebyggelse af faldulykker samt de medfølgende omkostninger
- Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsmudset med olie eller fedt
- Til indendørs og udendørs områder
- Til lav, medium eller høj trafik
- Indgange, passager og stier
- Trin, skråninger og ramper
- Maskiner og køretøjer
- Køkkener og kantiner
- Terrasser, shelters m.fl.

Rulle længde:
6 el. 18,3 Meter

+60°C
Temperatur
område
-10°C



Rulle	Sort	Gul/Sort	Transparent	Grå	Hvid
25 x 6m	TAECRL-BK25-6	TAECRL-YB25-6	TAECRL-CT25-6	TAECRL-GY25-6	TAECRL-WT25-6
25 x 18,3m	TAECRL-BK25	TAECRL-YB25	TAECRL-CT25	TAECRL-GY25	TAECRL-WT25
50 x 6m	TAECRL-BK50-6	TAECRL-YB50-6	TAECRL-CT50-6	TAECRL-GY50-6	TAECRL-WT50-6
50 x 18,3m	TAECRL-BK50	TAECRL-YB50	TAECRL-CT50	TAECRL-GY50	TAECRL-WT50
100mm	TAECRL-BK100	TAECRL-YB100	TAECRL-CT100	TAECRL-GY100	TAECRL-WT100
150mm	TAECRL-BK150	TAECRL-YB150	TAECRL-CT150	TAECRL-GY150	TAECRL-WT150

Ark Størrelse Pakker á 10 stk.	Sort	Gul / Sort	Transparent	Grå	Hvid
25 x 800mm.	TAECSH-BK25X800	TAECSH-YB25X800	TAECSH-CT25X800	TAECSH-GY25X800	TAECSH-WT25X800
25 x 1000 mm.	TAECSH-BK25X1000	TAECSH-YB25X1000	TAECSH-CT25X1000	TAECSH-GY25X1000	TAECSH-WT25X1000
50 x 650 mm.	TAECSH-BK50X650	TAECSH-YB50X650	TAECSH-CT50X650	TAECSH-GY50X650	TAECSH-WT50X650
50 x 800 mm.	TAECSH-BK50X800	TAECSH-YB50X800	TAECSH-CT50X800	TAECSH-GY50X800	TAECSH-WT50X800
50 x 1000 mm.	TAECSH-BK50X1000	TAECSH-YB50X1000	TAECSH-CT50X1000	TAECSH-GY50X1000	TAECSH-WT50X1000
140 x 140 mm.	TAECSH-BK140X140	TAECSH-YB140X140	TAECSH-CT140X140	TAECSH-GY140X140	TAECSH-WT140X140
150 x 610 mm.	TAECSH-BK150X610	TAECSH-YB150X610	TAECSH-CT150X610	TAECSH-GY150X610	TAECSH-WT150X610

Entré måtte - Vandabsorberende

lavet af genbrugte plastic flasker.
 Med Skridsikker PVC bagside.

Sikkerhedskant der modvirker snublen

Vægt 3.5kg/m²

Tykkelse 7mm

Rent og attraktivt udseende med god sugevne mod fugt og skidt.

Egnet til steder med op til 1500 passager pr. Dag

Antistatisk

God skridsikkerhed på begge sider

Velegnet til de fleste underlag

Fremragende slidstyrke

Vand absorption 2.8kg/m²

Nem at rengøre

Til entre og gangarealer

Med moderat til høj trafik

Farve	600mm x 900mm	900mm x 1500mm
Grå	MAWA90x900-GY	MAWA900x1500-GY
Brun	MAWA90x900-BN	MAWA900x1500-BN



Anti-Skrid Måtte

Vores bedste måtte til arbejdspladsen! Skridsikker på begge sider, transportabel og ingen ophobning af væske på måtten.

Egenskaber:

- Special gummimåtte - skridsikret på begge sider
- Korn 60 Aluminium-Oxid med høj friktion skridsikker overflade
- Anti-skrid bund med profileret gummi
- Dræn huller
- Koniske kanter - der forebygger faldt
- Enestående skrid forebyggelse R13 (DIN 51130)
- Anti-fatigue
- Temperatur isolerende
- Lyd isolerende
- Anvendelig på næsten alle underlag
- Meget høj slidstyrke
- Modstandsdygtig overfor kemi
- Nem at rengøre
- Resistant overfor mineralolie
- UV-bestandig
- Meget bredt temperaturområde på -40 til +100 °C
- Vægt 10 kg
- Tykkelse 7 mm
- Farve: sort

Anvendelsesområder:

- Forebyggelse af skrid ulykker og de resulterende omkostninger
- På glatte og våde gulve eller oliespild på gulve
- Egnet til medium og høj trafik
- Velegnet til maskinværksteder
- I produktionsområder
- Fødevarerforarbejdning
- Drikkevarer stationer
- Køkkener og kantiner
- Foran maskiner, borde og pakkestationer



Vare nr.

MAAS-91x151

PVC gulv markeringstape

Til indendørs områder med let trafik (gående, lagervogne mv.)



Anvendelsesområder:

- Anvendelsesområder:
- Til indendørs områder
- Til let trafik
- Til markering af lagerområder
- Særlig velegnet til organisering i henhold til Lean m.fl.
- Kan anvendes til mærkning af indkørsel i henhold til BGV A8 (VBG 125)
- Sort / gule striber - permanent fare advarsel
- Rød / hvide striber - midlertidig fare advarsel (fx byggepladser, vedligeholdelsesopgaver mv)

Farve	50mm	75mm
Sort	TAPVC-BK50	TAPVC-BK75
Gul	TAPVC-YL50	TAPVC-YL75
Blå	TAPVC-BL50	TAPVC-BL75
Rød	TAPVC-RD50	TAPVC-RD75
Grøn	TAPVC-GN50	TAPVC-GN75
Hvid	TAPVC-WT50	TAPVC-WT75
Orange	TAPVC-OR50	TAPVC-OR75
Sort / Gul	TAPVC-YB50	TAPVC-YB75
Rød / Hvid	TAPVC-RW50	TAPVC-RW75



Egenskaber:

- PVC film
- Selvklæbende uden bagside film
- Iøjnefaldende farver
- Hurtig og enkel installation
- Nem håndtering og præcis installation med applikator (se Tilbehør)
- Der anbefales primer ved installation på beton, træ og asfalt gulve
- Rengøringsvenlig
- Kan betrædes straks og belastes efter 6-8 timer
- Tykkelse: 0,15 mm
- Rullerne har en længde på 33 meter.


Rulle længde:
33 Meter

OPP PVC markeringstape

Ekstra kraftig, til indendørs områder med let til medium trafik

Egenskaber:

- PVC film
- Beskyttende OPP lamineret overflade (Polypropylen laminering - for klare farver og let rengøring)
- Selvklebende bagside uden bagsidefilm
- Løjnefaldende farver
- Hurtig og enkel installation
- Nem håndtering og præcis installation med applikator (se Tilbehør)
- Kan anvendes på de fleste underlag
- Der anbefales primer ved installation på beton, træ og asfalt gulve
- Modstandsdygtig overfor overrivning
- Tåler tung trafik, såsom gaffeltruck
- Rengøringsvenlig
- Kan installeres ved temperature fra 12 ° C
- Underlaget skal være tørt og rent inden installation
- Kan betrædes straks og belastes efter 6-8 timer
- Maksimal vedhæftning efter 72 timer - afhængig af temperatur og fugtighed
- Fås i 50mm og 75mm brede, 16,5m og 33m længde
- Tykkelse: 0.20mm
- Farver: sort/gul og rød/hvid



Anvendelsesområder:

- Løjnefaldende gulv mærkning med advarsel effekt
- Til indendørs områder
- For let til medium trafik
- For yderligere sikkerhed i virksomheden
- Til mærkning, beskytte, vejlede, begrænsning og blokering
- Til markering af lagerområder
- Kan anvendes til mærkning af indkørsel i henhold til BGV A8 (VBG 125)
- Sort/gul - permanent fare advarsel
- Rød/hvid - midlertidig fare advarsel (fx byggepladser, vedligeholdelse job etc.)

Farve	50mm x 33m	75mm x 33m
Sort / Gul	TAOPP-YB50	TAOPP-YB75
Hvid / Rød	TAOPP-RW50	TAOPP-RW75

Rulle længde:
33 Meter

Fås også i Sort, Gul, Blå, Rød,
Grøn og Hvid

Gulv markeringstape applikator



- Kraftig metalkonstruktion med gummi håndtag
- Gør arbejdet lettere
- Lige linier hver gang
- Nedadgående pres sikrer god vedhæftning
- Ekstra rulleholder
- Vægt: 6,8 kg.

Vare nr.

APPLICATOR

Ring eller mail til kundeservice på:
40 99 88 88 / info@thamus.dk

SKRIDSIKKER TAPE TIL DIT PROJEKT

TAPE SKÅRET EFTER DIN CAD TEGNING



KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE...



Thamus ApS
Ærøvej 3B
8800 Viborg

CVR: 36 98 26 16



www.fb.com/thamus.aps

Telefon: 40 99 88 88

Web: www.thamus.dk
E-Mail: info@thamus.dk



www.linkedin.com/company/thamus-aps