


# HYPERDRIVE<sup>®</sup> NEXT USB4 NVMe SSD エンクロージャー

## 取扱説明書

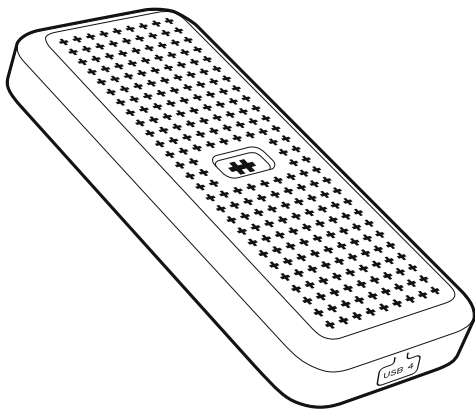

- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。

本製品の不適切な使用は、故障の原因になったり、健康を害するおそれがあります。  
使用者や周囲の方の安全のため、以下の内容をよく読み、記載事項を必ずお守りください。

## ❗ 使用上の注意

**SSDに保存したデータがハードウェア故障、誤作動、その他どのような理由によって破損した場合でも、一切の保証をいたしかねます。**

- 本体に強い衝撃を与えないでください。
- ショートや漏電を避けるため、通電状態で分解したり、火や水の中に入れてたりしないでください。
- 高温・高湿・腐食性の厳しい環境では使用しないでください。  
回路の破損・漏電の恐れがあります。
- 高温・多湿の環境下では使用しないでください。
- 廃棄の際は、お住まいの地域のルールに従ってください。
- 化学薬品や洗剤を使用しないでください。
- おもちゃではありません。3歳未満のお子様の手が届かないところに保管してください。



CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



HyperDrive Next USB4 NVMe SSD エンクロージャーは、世界最速40Gbpsの転送速度に対応する、SSDエンクロージャーです。最大4TBのM.2 NVMe SSDに対応。スナップインで簡単にセットアップ可能でありながら、IP55等級の防塵・防滴性能を備える堅牢性を備えています。


リサイクル素材を使用したサステナブルな製品です。

## パッケージ構成

- エンクロージャー本体
- USB4 USB-C to USB-Cケーブル
- シリコンスリーブ
- サーマルパッド ×2
- 滑り止めグリップ ×2

※ SSDは付属しません。

## 各部名称

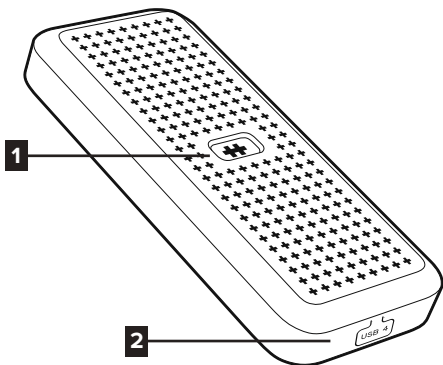

### ポート

1. LEDランプ

2. USB-Cポート

## LEDランプ表示

ランプの色	Function	LED Status
白	電源オン	点灯
	待機モード	
	システムスリープまたはスタンバイモード	
	SSDの安全な取り外し	
	Read/Write モード	0.4秒ごとに点滅
赤	SSD非接続時	0.4秒ごとに点滅

## 製品仕様

寸法	140 × 60 × 21mm
重量	約 260g
本体素材	100%リサイクルアルミニウム
保護等級	IP55
接続方式	USB4 40Gbps ホスト接続
対応機種	・ M.2 NVMe PCIe Gen 4/3 SSD ・ 4TBまでのM.2 NVMe SSD
対応OS*	Windows® 10以上 macOS® 12.4以上 iPad OS® 13.4以上 Chrome OS™ Android v9.0以上

※ 全ての機器で使用できることを保証するものではありません。



株式会社ロア・インターナショナル  
カスタマーセンター メールアドレス  
[support@roa-international.com](mailto:support@roa-international.com)

**営業時間** 9:00～18:00 (平日)

休  土・日・祝

メールの確認・返信は営業時間内にて対応いたします。