




FA 495 is een speciaal ontwikkeld doek met acoustische eigenschappen

- 1) De geluidsgolf start
- 2) Het geluid wordt geabsorbeerd door het doek
- 3) Het geluid wordt gereflecteerd of gaat door het doek heen
- 4) Het geluid wordt opgenomen door het isolatie FW420 achter het doek

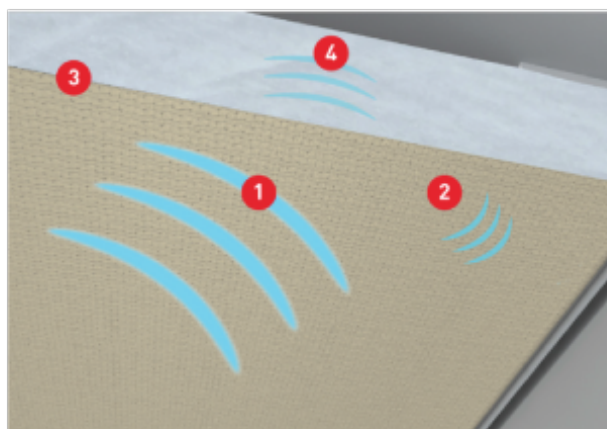


- 1 The start of the acoustic wave
- 2 Sound is reflected by the covering
- 3 Sound is absorbed by the covering
- 4 Sound is absorbed by the batting

LET OP meting zonder houten latten.

Rode lijn, FA 495 zonder isolatie afstand tussen achterwand-doek 5.72 cm  
Groene lijn FA 495 met isolatie afstand tussen achterwand/isolatie 15.25cm  
Blauwe lijn FA495 met isolatie afstand tussen achterwand/isolatie 5.72 cm

Als isolatie is toegepast wordt 2 lagen FW420 20mm

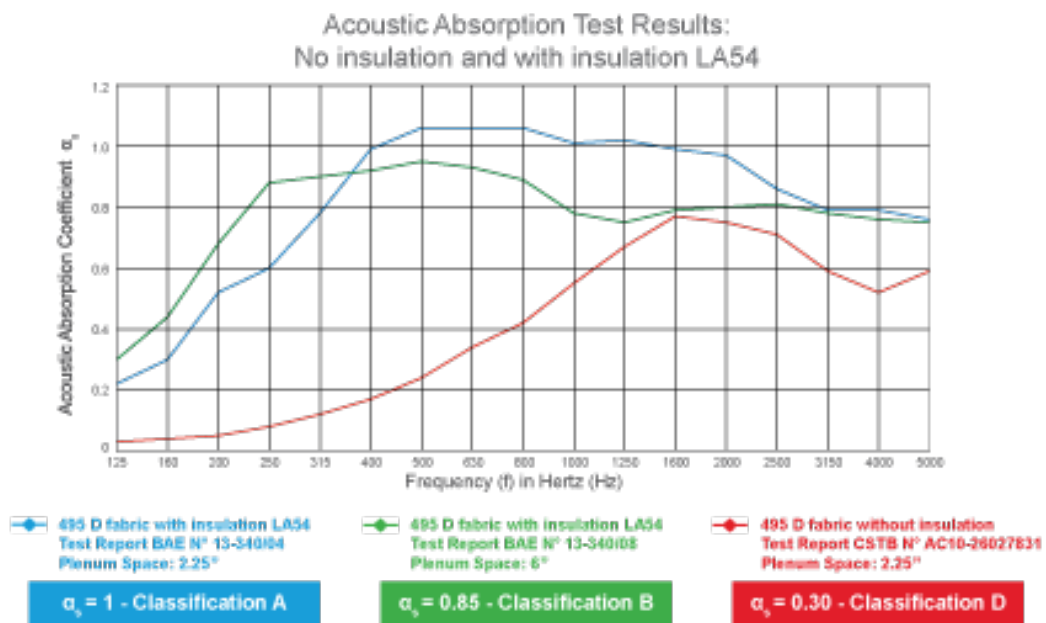

Isolatie LA54 bestaat uit twee lagen FW420.

Firetdoek.nl  
Smirnoffstraat 3  
7903AZ Hoogeveen

voor info bel naar CTO Klaas Dapper- 06-10576768