


Balkonkraftwerk Insel-Lösung mit Powerstation

TTK-BK2000W



Unabhängige Stromversorgung für Zuhause

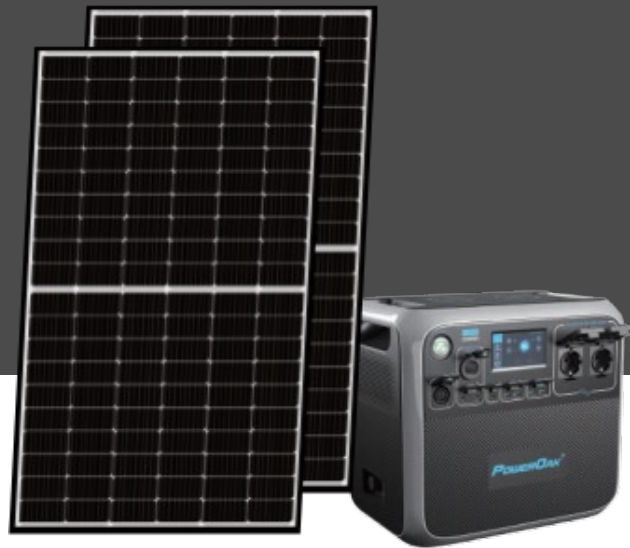

Einfacher Aufbau und Betrieb

Installieren, Einstecken, Strom nutzen!



2 Schuko-Steckdosen, Standard-USB-A, USB Typ-C, Kfz-Schluss plus 2 kabellose Ladepads erfüllen all Ihre Anforderungen



Intuitives LCD Touch-Display




Mit der beeindruckenden Kapazität von 2000Wh und einem 2000W starkem Wechselrichter kann diese AC200P-Powerstation 99% der Heimgeräte mit Strom versorgen



Optional: Multifunktionale Solarmodulhalterung für Balkon / Flachdach / Boden

Lieferumfang

2 x 375Wp Solarmodul



- Starke mechanische Belastbarkeit (bis 5400 Pa)
- Beständigkeit der Oberfläche gegen (chemische) Korrosion
- Halbzellenmodule für niedrigeren internen Strom und niedrigerem internen Widerstandsverlust
- Vom TÜV SÜD geprüfter PID-Widerstand (Potential-Induzierte Degeneration)
- Abmessungen (HxBxT) 1755 x 1038 x 35 mm
- **Inklusive:** 4x MC4 Verlängerungskabel (1m) für Solarmodule

1x Powerstation




- Kapazität von 2000 Wh
- Integrierter Wechselrichter mit bis zu 2000W Input
- 3500+ Ladezyklen: Lange Lebensdauer durch sichere LiFePO4-Akkuzellen und BMS-Technologie
- Anschlüsse: 2 Schuko-Steckdosen, Standard-USB-A, USB Typ-C, Kfz-Anschluss
- 2 kabellose Ladepads, 12-V-/25-A-Gleichstromanschluss für Heimwerkerarbeiten
- Schnelle Aufladung in 2,5 Stunden durch z.B. Solarpanels & Netzstecker möglich

Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Angebot!

Tel. +49 (0) 151 58 25 25 74
Mail: info@ttk-solar.de

TTK-Solar Thomas Themm , Hauptstraße 138-144, 25462 Rellingen


LR4-60HPH 350~380M

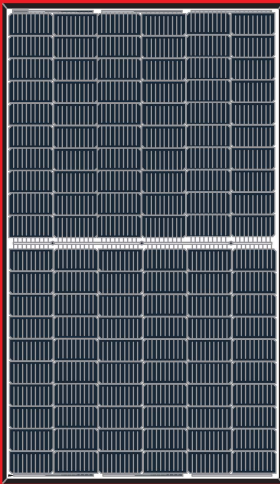

*6BB & 9BB sind verfügbar

**Hohe Effizienz
Halbzellenmodul mit
Low-LID PERC Technologie**

10 Jahre Produktgarantie auf Materialien und Verarbeitung;
25 Jahre Produktgarantie auf zusätzliche lineare Ausgangsleistung

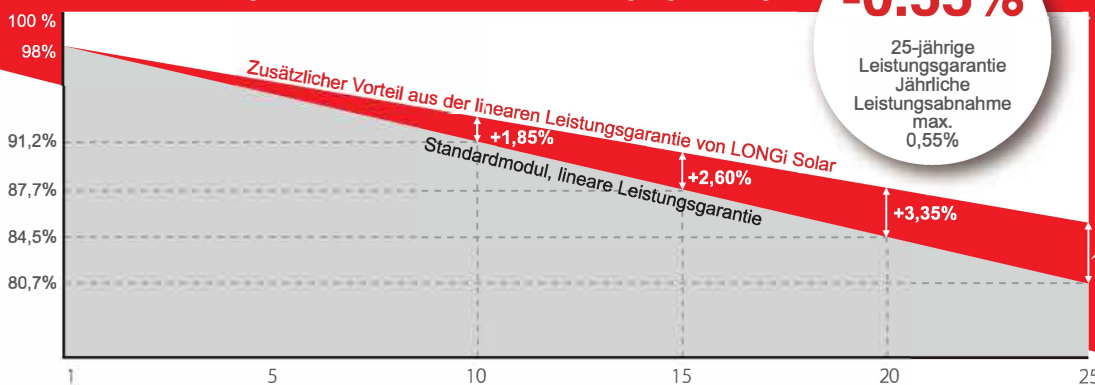

Vollständige Produktzertifizierung

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
ISO 9001:2008: ISO Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001: 2004: ISO Umweltmanagementsystem
ISO TS 62941 Erhöhte Zuverlässigkeit der Bauarteinigung
OHSAS 18001: 2007 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz



Diese Angaben unterliegen technischen Verbesserungen. LONGi behält sich das Recht für Veränderungen vor.

Positive Leistungstoleranz garantiert 0 bis +5 W positive Toleranz.

Hoher Wirkungsgrad bis zu 20,9%.

Leistungsdegradation: in der Herstellung kommt Low-LID Mono PERC Technologie zum Einsatz: erstes Jahr max. 2%, max. 0.55%/a in den Jahren 2-25

Solide PID-Beständigkeit durch optimierte Solarzellen und Einsatz zuverlässiger Materialien.

Reduzierter Serienwiderstand bei niedrigerem Betriebsstrom.

Höherer Energieertrag durch niedrigere Betriebstemperatur.

Reduziertes Hotspot-Risiko durch optimierte Zellverschaltung und geringerer Betriebsstrom.

LONGi

Room 801, Tower 3, Lujiazui Financial Plaza, No.826 Century Avenue, Pudong Shanghai, 200120, China
Tel: +86-21-80162606 E-mail: module@longi-silicon.com Facebook: www.facebook.com/LONGi Solar

Hinweis: Aufgrund fortlaufender technischer Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie Verbesserungen können sich die oben genannten technischen Daten entsprechend ändern. LONGi Solar hat das alleinige Recht, solche Änderungen jederzeit unangekündigt vorzunehmen. Die anfordernde Partei muss für die vertraglichen Erfordernisse das jeweils aktuellste Datenblatt verlangen und dieses als verbindlichen Bestandteil in die von beiden Parteien ordnungsgemäß unterzeichneten gesetzeskonformen Dokumente einbinden.

Kontaktiere uns gerne für Deine persönliche Beratung!


20200228-Draft for EU DG only

Tel. : +49 (0) 151 58 25 25 74; Mail: info@ttk-solar.de

TTK-Solar, Thomas Themm, Hauptstraße 138-144, 25462 Rellingen

LR4-60HPH 350~380M

Mechanische Details (mm)

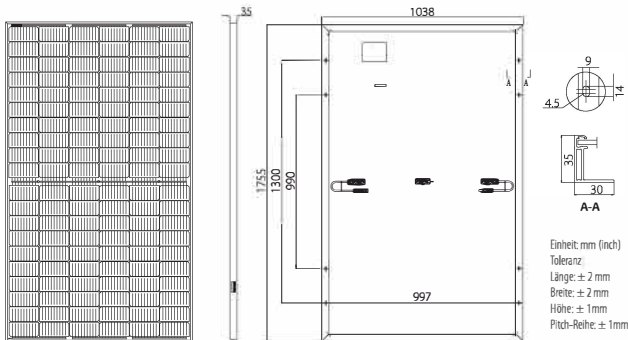

Mechanische Parameter

Zellenanordnung: 120 (6×20)
 Anschlussdose: IP68, drei Dioden
 Kabel: 4 mm², Länge 1200 mm (for EU DG)
 Glas: Einseitiges Glas
 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas
 Rahmen: Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung
 Gewicht: 19,5 kg
 Abmessungen: 1755×1038×35mm
 Verpackungen: 30 Stück pro Palette
 180 Stück pro 20'GP
 780 Stück pro 40'HC

Betriebsparameter

Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C
 Ausgangsleistungs-Toleranz: 0 ~ +5 W
 Voc- und Isc-Toleranz: ±3%
 Maximale Anlagenspannung: 1500V Gleichstrom (IEC/UL)
 Maximaler Sicherungs-Nennstrom in Reihe: 20A
 Nennbetriebstemperatur (NOCT): 45±2 °C
 Sicherheitsklasse: Klasse II
 Brandschutzklasse: UL Typ 1 oder 2

Elektrische Eigenschaften

Testunsicherheit für Pmax: ± 3%

Modultyp	LR4-60HPH-350M		LR4-60HPH-355M		LR4-60HPH-360M		LR4-60HPH-365M		LR4-60HPH-370M		LR4-60HPH-375M		LR4-60HPH-380M	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximale Leistung (Pmax/W)	350	259.3	355	263.0	360	266.7	365	270.4	370	274.1	375	277.8	380	281.5
Leerlaufspannung (Voc/V)	40.1	37.4	40.3	37.6	40.5	37.8	40.7	38.0	40.9	38.2	41.1	38.4	41.3	38.5
Kurzschlussstrom (Isc/A)	11.15	9.00	11.25	9.07	11.35	9.15	11.43	9.22	11.52	9.29	11.60	9.35	11.69	9.42
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V)	33.6	31.0	33.8	31.2	34.0	31.4	34.2	31.6	34.4	31.8	34.6	32.0	34.8	32.1
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A)	10.42	8.35	10.51	8.43	10.59	8.49	10.68	8.56	10.76	8.63	10.84	8.69	10.92	8.76
Modulwirkungsgrad (%)	19.2		19.5		19.8		20.0		20.3		20.6		20.9	

STC (Standardtestbedingungen): Einstrahlung 1000 W/m², Temperatur der Solarzelle 25 °C, AM1,5-Standardspektrum

NOCT (Nennbetriebstemperatur der Solarzelle): Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5-Standardspektrum, Windgeschwindigkeit 1 m/s

Temp. Koeffizient (STC-Test)


Last

Temperaturkoeffizient von Isc: +0.048%/°C
 Temperaturkoeffizient von Voc: -0.270%/°C
 Temperaturkoeffizient von Pmax: -0.350%/°C


Maximale statische Last vorne (Schnee): 5400Pa
 Maximale statische Last hinten (Wind): 2400Pa
 Besteht den Hageltest: 25 mm große Hagelkörner bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s

I-V Curve


Strom-Spannungs-Kurve (LR4-60HPH-365M)



Leistungs-Spannungs-Kurve (LR4-60HPH-365M)



Leistungs-Spannungs-Kurve (LR4-60HPH-365M)



LONGi

Room 801, Tower 3, Lujiazui Financial Plaza, No.826 Century Avenue, Pudong Shanghai, 200120, China
 Tel: +86-21-80162606 E-mail: module@longi-silicon.com Facebook: www.facebook.com/LONGi Solar

Hinweis: Aufgrund fortlaufender technischer Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie Verbesserungen können sich die oben genannten technischen Daten entsprechend ändern. LONGi Solar hat das alleinige Recht, solche Änderungen jederzeit unangekündigt vorzunehmen. Die anfordernde Partei muss für die vertraglichen Erfordernisse das jeweils aktuellste Datenblatt verlangen und dieses als verbindlichen Bestandteil in die von beiden Parteien ordnungsgemäß unterzeichneten gesetzeskonformen Dokumente einbinden.

Kontaktiere uns gerne für Deine persönliche Beratung!

20200228-Draft for EU DG only

Tel. : +49 (0) 151 58 25 25 74; Mail: info@ttk-solar.de

TTK-Solar, Thomas Themm, Hauptstraße 138-144, 25462 Rellingen