
Energy Management Solutions

Diesel lagring og dispensering

Norge

FuelMaster®

Løsninger for lagring og dispensering av diesel

Produkt veiledning


Tilbys i størrelsene 1200 til 9000 liter



FuelMaster®

Smarte løsninger for lagring og dispensering av diesel

Tilbys i størrelsene 1200 til 9000 liter



Kingspan FuelMaster®-serien tilbyr en robust og praktisk løsning for lagring, dispensering og beskyttelse av diesel på stedet.

FuelMaster®-serien tilbys i størrelser fra 1 200 til 9 000 liter med en rekke spesifikasjonsalternativer og smarte tankstyrings- og overvåkingssystemer som gjør serien egnet for alle behov innen landbruk, byggevirksomhet og transport. For brukere som trenger en mer omfattende plattform for effektiv styring av store maskinparker, er FuelMaster® PRO en egnet løsning.

Alle FuelMaster®-tankene er dobbeltveggede, for vern av miljøet og beskyttelse mot kontaminering. Tankene har låsbart kabinett, noe som gir sikkerhet for innvendig utstyr.

Kingspan FuelMaster® gir våre kunder en kostnadsbesparende kvalitetsløsning for lagring av diesel, som oppfyller gjeldende forskrifter, med førsteklasses kundeservice og 10 års garanti*.

Styrk og beskytt virksomheten din

- **Over 40 års erfaring**
Tillit og pålitelighet
- **10 års garanti***
Ingen bekymringer
- **Bransjeledende godkjenninger**
CE-merket i overensstemmelse med EN 13341. Kvalitetssikret i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015
- **Kvalitetssikret**
Kvalitetssertifikat for ISO 9001:2015
- **Dobbeltvegget (tank-i-tank) konstruksjon**
Miljøvern

Tankstyrings- og overvåkingssystemer

FuelMaster® har en rekke unike tankovervåking- og styringsystemer som gir deg informasjonen, synligheten og kontrollen du trenger for effektiv drift.

FuelMaster® STANDARD

MED TANKOVERVÅKING

Watchman® Sonic Plus (pakke 1-3) er et lokalt tankovervåkingssystem som gir brukerne mulighet til å overvåke dieselnivået kontinuerlig, slik at de aldri går tomme. Watchman® Anywhere PRO (WAP-tilleggsutstyr) er egnet for fjernovervåking dersom dette er nødvendig.

FuelMaster® PRO


MED FUEL MANAGEMENT CUBE

Fuel Management Cube (PRO-pakke 2) er et standard fordelingsystem for små til mellomstore virksomheter (opptil 120 brukere), og som sikrer rask og nøyaktig levering utført av autorisert personale. Denne enheten leveres med en innvendig dieseloverføringspumpe, digital gjennomstrømningsmåler og mye annet.

FuelMaster® PRO

MED WATCHMAN® ACCESS STYRINGSSYSTEM

Det integrerte tilgangsstyringssystemet (PRO-pakke 1) er en omfattende plattform for store virksomheter med opptil 20 000 brukere. Dette systemet gir kontroll over levert og lagret diesel fra leverings- til brukstidspunktet. Noen eksempler på andre funksjoner er data om enkeltbrukere, GPS-sporing, 4G/LTE-modem, livestømming av data døgnet rundt, lekkasjedetektorfunksjon og autorisering via RFID-kort.

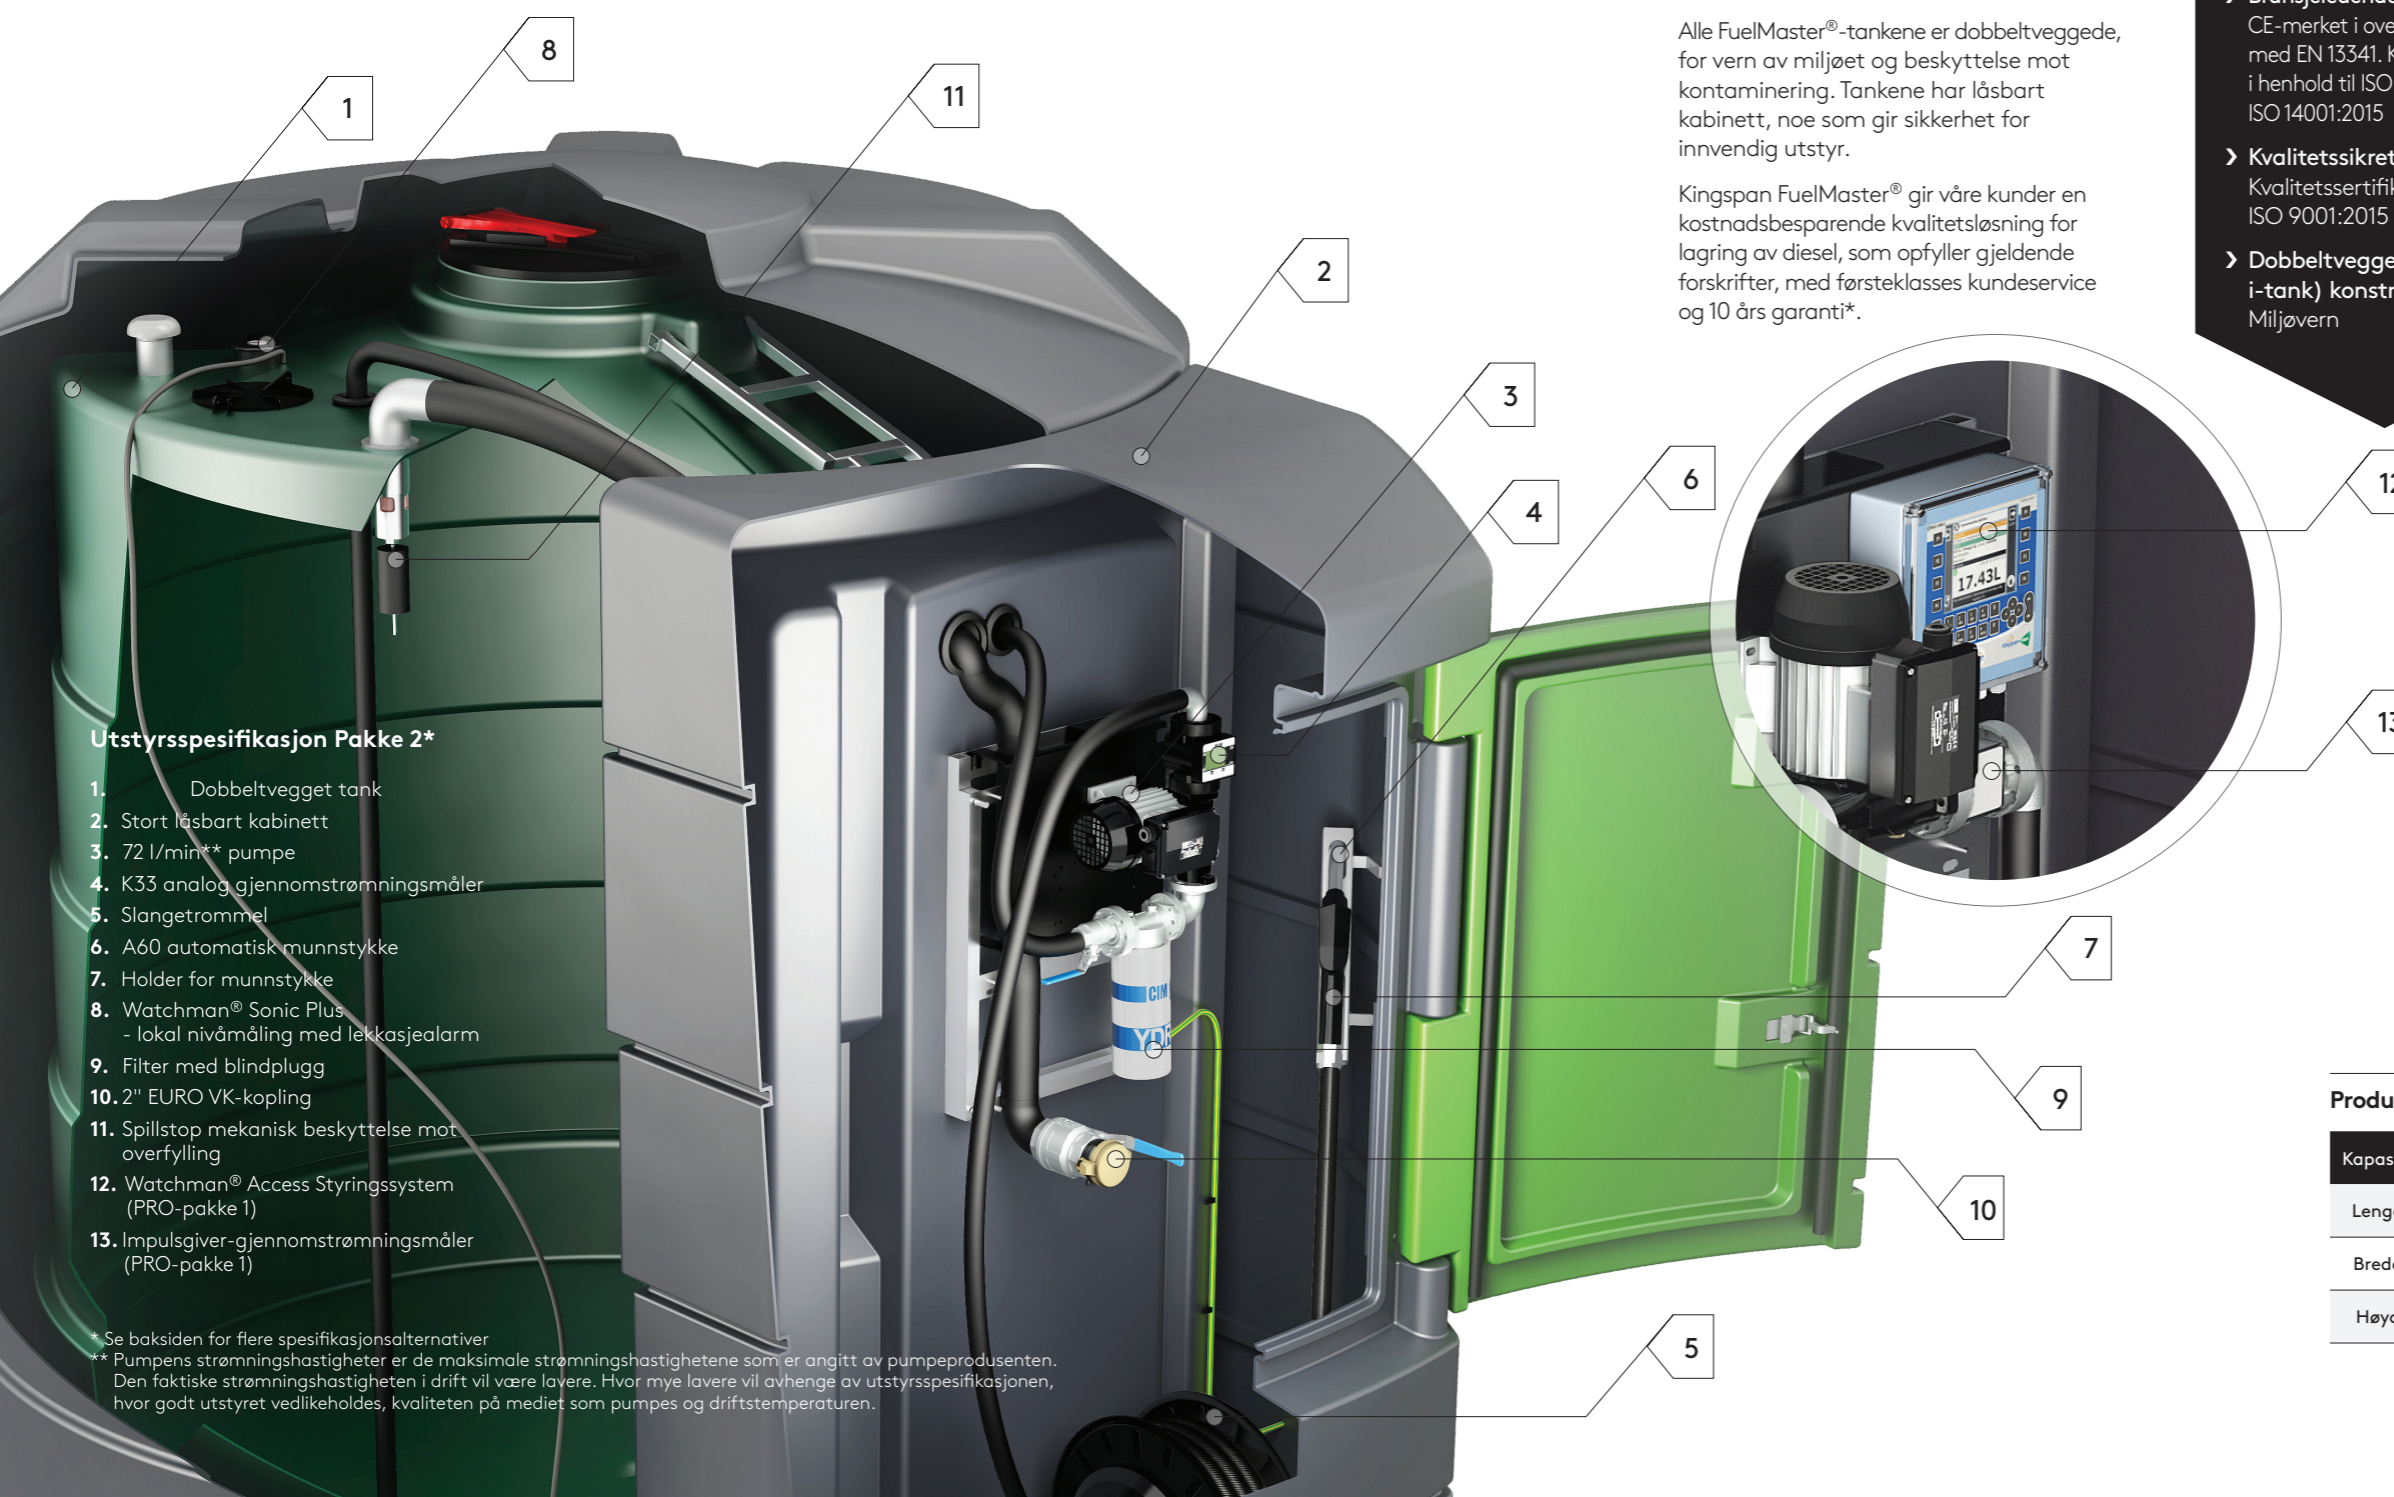

Utstyrsspesifikasjon Pakke 2*

1. Dobbeltvegget tank
2. Stort låsbart kabinett
3. 72 l/min** pumpe
4. K33 analog gjennomstrømningsmåler
5. Slangetrommel
6. A60 automatisk munnstykke
7. Holder for munnstykke
8. Watchman® Sonic Plus - lokal nivåmåling med lekkasjealarm
9. Filter med blindplugg
10. 2" EURO VK-kopling
11. Spillstop mekanisk beskyttelse mot overfylling
12. Watchman® Access Styringssystem (PRO-pakke 1)
13. Impulsgiver-gjennomstrømningsmåler (PRO-pakke 1)

* Se baksiden for flere spesifikasjonsalternativer

** Pumpens strømningshastigheter er de maksimale strømningshastighetene som er angitt av pumpeprodusenten. Den faktiske strømningshastigheten i drift vil være lavere. Hvor mye lavere vil avhenge av utstyrsspesifikasjonen, hvor godt utstyret vedlikeholdes, kvaliteten på mediet som pumpes og driftstemperaturen.

Produktdimensjoner

Kapasitet	1200 l	2500 l	3500 l	4000 l	5000 l	9000 l
Lengde	1900 mm	2460 mm	2850 mm	3900 mm	2850 mm	3280 mm
Bredde	1240 mm	1460 mm	2200 mm	1150 mm	2250 mm	2450 mm
Høyde	1790 mm	1850 mm	1960 mm	2340 mm	2350 mm	2950 mm

Dimensjonene som er oppgitt er veiledende. Eventuelle avvik skyldes produksjons-teknologien og måten produktet brukes på.

* To års garanti på deler

Spesifikasjonsalternativer

Dataark er tilgjengelige for spesifikasjonsalternativene som er oppgitt nedenfor

FuelMaster®

FuelMaster® PRO

	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3	Pakke 1	Pakke 2
Spesifikasjon	Standard	Standard	Standard	PRO	PRO
Dobbeltvegget tank	•	•	•	•	•
Grønn dør	•	•	•		
Rød dør				•	•
Stort låsbart kabinett	•	•	•	•	•
72 l/min* pumpe	•	•			
100 l/min* pumpe			•	•	
Fuel Management Cube**(opptil 120 brukere)					•
Watchman® Access Styringssystem				•	
K33 analog gjennomstrømningsmåler	•	•	•		
Impulsgiver-gjennomstrømningsmåler				•	
6 m 3/4" leveringslange (1200 og 2500 l: 4 m, 3500 og 9000 l: 6 m)	•	•		•	•
8 m 1" leveringslange			•	•	
Slangetrommel (2500 l: 6 m; 3500-9000 l: 8 m)		•	•	•	•
A60 automatisk munnstykke	•	•			•
A80 automatisk munnstykke			•	•	
Holder for munnstykke	•	•	•		•
Holder for munnstykke med bryter for automatisk pumping				•	
Watchman® Sonic Plus – lokal nivåmåling med lekkasjealarm	•	•	•		•
Tank klargjort for installasjon av Watchman® Anywhere Pro/WAPex fjernpeiling	•	•	•	•	•
Watchman® Access nivåmåling og lekkasjedetektering				•	
Filter med blindplugg	•	•			•
Filter med stor gjennomstrømning, med blindplugg			•	•	
Låsbart kabinett med lys	•	•	•	•	•
Påfylling i pumpe kabinett gjennom EURO VK kobling	•	•	•	•	•
Spillstop mekanisk beskyttelse mot overfylling***	•	•	•	•	•
4" inspeksjonsluke på indre tank	•	•	•	•	•
Ventilasjon forskjøvet fra den indre tanken	•	•	•	•	•
Sugeslangen har skrudd flens (tett forbindelse)	•	•	•	•	•
Produktkoder og kapasitet	0030900 (1200 l) 0030901 (2500 l) 0030902 (3500 l) 0030903 (4000 l) 0030904 (5000 l) 0030905 (9000 l)	0030941 (2500 l) 0030942 (3500 l) 0030943 (4000 l) 0030944 (5000 l) 0030945 (9000 l)	0030962 (3500 l) 0030963 (4000 l) 0030964 (5000 l) 0030965 (9000 l)	0030973 (4000 l) 0030974 (5000 l) 0030975 (9000 l)	0030952 (3500 l) 0030953 (4000 l) 0030954 (5000 l) 0030955 (9000 l)

* Pumpens strømningshastigheter er de maksimale strømningshastighetene som er angitt av pumpeprodusenten. Den faktiske strømningshastigheten i drift vil være lavere. Hvor mye lavere vil avhenge av utstyrsspesifikasjonen, hvor godt utstyret vedlikeholdes, kvaliteten på mediet som pumpes og driftstemperaturen.

** Inkl. pumpe, gjennomstrømningsmåler, munnstykke og holder for munnstykke

*** Den er montert kun på 3 500-9 000 liter modeller

Kontor i Polen

Kingspan Water & Energy sp. z o.o.
Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polen
Tlf.: +48 61 814 44 00
E-post: tank@kingspan.no

Hovedkontor

Kingspan Water & Energy Ltd
180 Gilford Road, Portadown
Co. Armagh, BT63 5LF
Storbritannia
Tlf: +44 (0) 28 3836 4444
E-post: tankinfo@kingspan.co.uk

Vi har gjort vår beste for at opplysninger gitt i denne brosjyren er nøyaktige. Kingspan Water & Energy forbeholder seg rett til å endre spesifikasjoner for beskrevne eller fremstilte produkter når som helst. Farger på bilder eller tegninger kan skille seg fra produktens virkelige farger. Alle rettigheter forbeholdt. Dette reklamematerialet er ikke et salgstilbud. Vennligst kontakt vores kontor eller din nærmeste distributør for å få oppdatert utstyrsspesifikasjon eller teknisk dokumentasjon.