

Diesel pump 80 l/min



230 V-1~AC-50 Hz-EUS



Item number: 23 431
EAN: 4048358234315
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2
Tilkobling sugeside: G 1" hunn
Tilkobling trykkside: G 1" hunn
Hydrauliske data
Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 80
Løftetrykk opptil (bar): 1,9
Sugehode (m): 3
Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff
Bypass-drift maksimalt (min): 2
Trockenlauf maximal (min): 2
Motordata
Isolasjonsklasse: F
Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155
Spenning (V): 230
Frekvens (Hz): 50
Strømuttak (A): 4
Kraft (kW): 0,6
Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv
Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Dreiemoment (Nm): 2
Turtall (U/min): 2800
Byggeform: IMB 3
Beskyttelsestype: IP66
Materialer på deler som har kontakt med medier
Tetninger: FKM (Viton®)/NBR
Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)
Rotor: GG 25
Vinge: POM
Dimensjoner LxBxH (mm): 280 x 115 x 170
Vekt (kg): 6,4

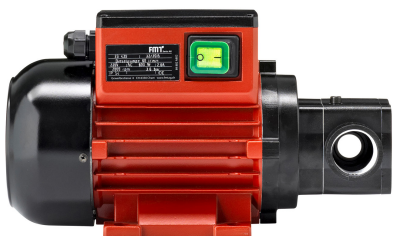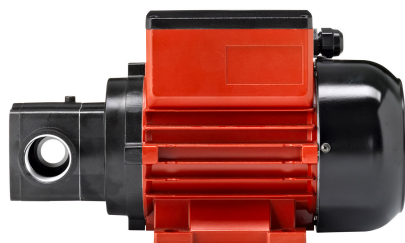

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Montering av gjennomstrømningsmåler NUMERlxx³, tresifret, mulig (23 192)

Spesielle merknader

- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkaplet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Stor sugekraft, 3 m
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner



Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 338 x 200 x 196
Vekt inkludert emballasje (kg): 7

Emballasjeenhet:

1,0

