


# Digitalt tørrkjøringsvern

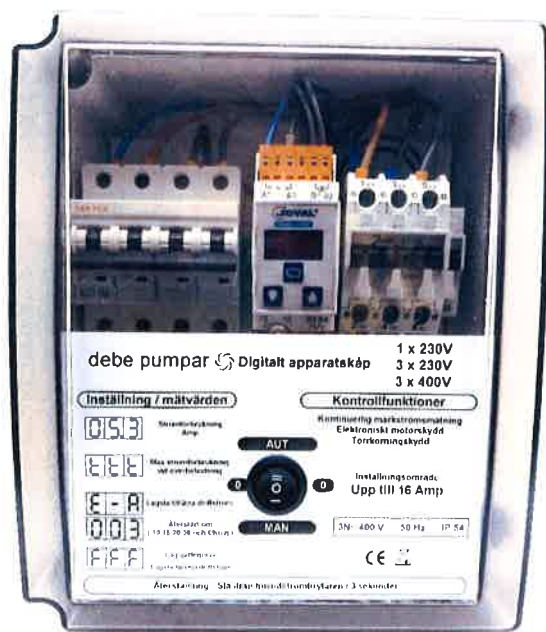


## Egenskaper:

- Motorvern
- Digital avlesning av ampertrekk og alarmer.
- Beskyttelse av elektronisk termisk rele.
- Beskyttelse mot tap av faser (3-fas motor).
- Manglende motorforbindelse.
- Minimum og maksimum strømintensitet  
Regulerbar fra 1A til 25A.
- Termisk minne for automatisk oppretting med 3 tilkoblingsforsøk.
- Kontroll av mangel på vann med forsøk 10, 10, 15, 20, 30 og 60 minutter.
- Programmerbare manuelle forsøk fra 3 til 999 minutter\*
- Beskyttelse mot overdrevne start forsøk for beskyttelse av membranen i trykk tank.
- Underspenning og overspenningsvern\*.
- Ekstern styring (trykkbryter, nivåbryter, etc.) etter EEC direktivet 73/23 lav spenning

\* Hvis aktivert

## Med selvregulerende funksjon.

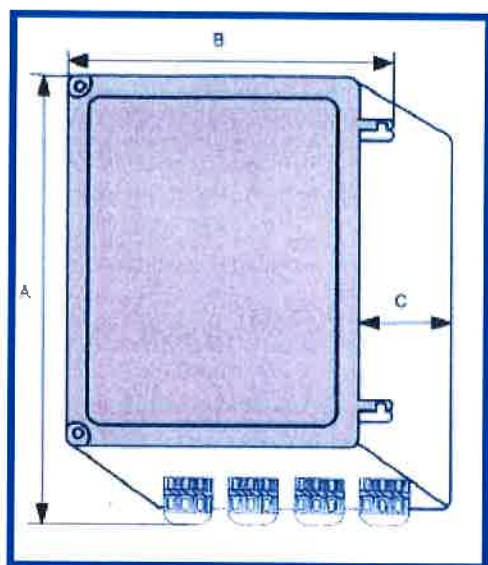

Mål styreskap i mm:

A: 255, B: 215, C: 145

Spesifikasjoner:	
Tilførsel	220 -230V/ 380 – 400V
Faser	1-fas og 3-fas
Tillatt spenningsområde	+/- 10%
Frekvens	50 Hz
Strømkomponenter	DANFOSS
Termisk beskyttelse	Elektronisk
Strøm	1-25A
IP	54
Temperatur	-5°C/ +45°C
Høyde	Maks 2000 m.o.h
Forurensningsgrad	Grad III
Nivåkontroll	Strømforgbruk i Amper
Største tillatte kabel tverrsnitt	6 mm <sup>2</sup>