
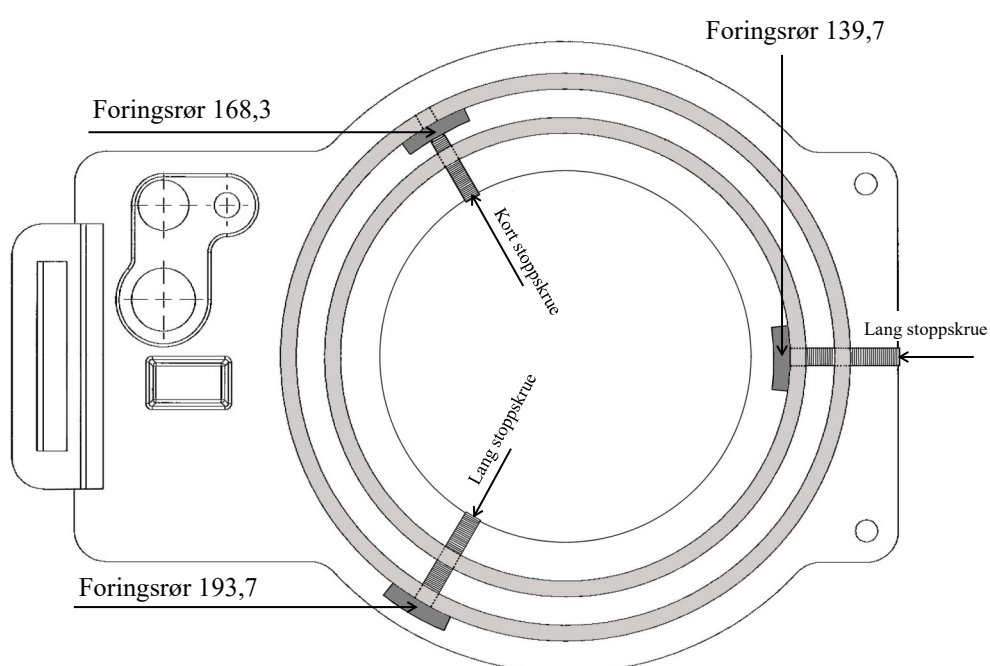


Installasjonsveiledning for Brønnlukk universal 140 - 168 - 194 mm

Type	Egnet for foringsrør med utv. diameter
140 - 194	Ø 139,7, 168,3 og 193,7



Montering av brønnlukk
Kutt brønnrøret ca 20-30 cm over bakkeoverflaten. Fest jordkabelen fra pumpen og jordkabelen fra motorbeskytteren inn i brønnhettekontakten.

Motorkabelrøret eliminerer belastninger, som bør vurderes ved installasjon - ikke glem å stramme skruene som er koblet til røret - røret vil bære vekten fra motorkabelen hvis det ikke er ordentlig festet til trykkrøret.