


MONTAGEANLEITUNG - DEUTSCH




1. Such dir einen geeigneten Platz an der Wand. Überprüfe, ob dein Bike links und rechts genug Platz zu benachbarten Wänden und Möbeln hat. Als Erstes werden die beiden Reifen-Halter montiert. Markiere die Stelle, an der später dein Vorderrad hängen soll.

Markieren

2. Nimm dir die Montage-Schablone und orientiere dich zuerst an der roten Kontur. Löse das Pendel und halte die Schablone so an deine Wand, dass du durch das rote Quadrat dein Kreuz sehen kannst. Achte darauf, dass das Band des Pendels über der 0-Linie hängt. Markiere nun die roten Bohrlöcher.




Markieren

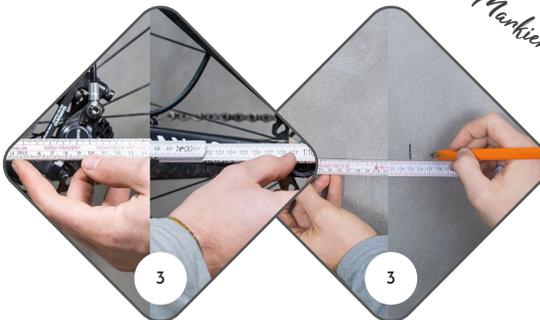


3. Miss die Länge von der Narbe des Vorderrads bis zu der des Hinterrads. Dies ist der Abstand vom ersten zum zweiten Reifen-Halter. Übertrage den Abstand, gemessen vom ersten Kreuz, an deine Wand und mach ein zweites Kreuz. Achte darauf, dass beide Kreuze die gleiche Höhe haben. Nutze die Bohrschablone und markiere nun auch hier die roten Bohrlöcher wie oben beschrieben.

Bohren

4. Bohre nun die vier markierten Löcher. Die Bohrlochgröße sollte so groß sein wie die Dübel. Für die mitgelieferten 6er-Dübel müssen mit einer Bohrmaschine 6mm große Löcher gebohrt werden. Achte unbedingt darauf, dass die Löcher nicht größer werden, damit die Halterung fest an der Wand sitzt. Stecke nun die Dübel in die Wand und befestige die Reifen-Halter mit den beiliegenden Schrauben. Bei Trockenbauwänden solltest du unter Umständen spezielle Hohlraumdübel verwenden.

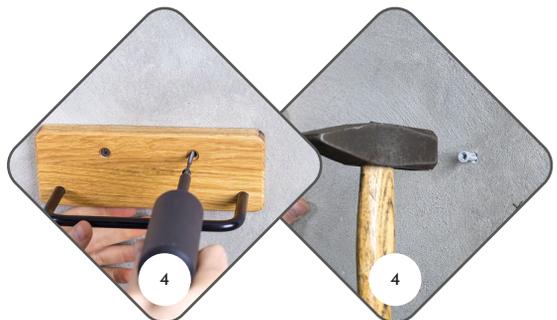

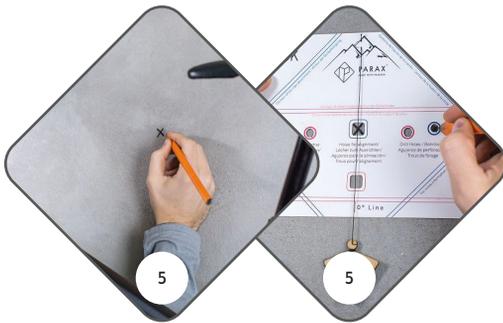

Schrauben

5. Setze nun dein Bike auf die beiden Reifen-Halter, um als Nächstes den Anker mit dem Seil zu montieren. Wähle dafür einen Platz, der dir am besten gefällt und markiere diesen mit einem Kreuz. Wir empfehlen den Anker etwas höher als den Fahrrad-Rahmen und somit gut sichtbar zu platzieren. Stelle dein Bike wieder ab. Orientiere dich nun an der **blauen Kontur** auf der Schablone. Halte sie gerade und so, dass du dein Kreuz im **blauen Quadrat** sehen kannst. Markiere jetzt die **blauen Bohrlöcher**.

6. Bohre nun die beiden Löcher an der markierten Stelle in die Wand und montiere die Wandhalterung mit den Schrauben. Setze dein Bike wieder auf die Halterungen, halte es fest und leg die Kordel um den Rahmen. Suche dir jetzt den perfekten Winkel deines Rades zur Wand. Wir empfehlen den Winkel so auszuwählen, dass Lenker und Pedale einen guten Abstand zur Wand haben, um diese nicht zu beschmutzen.



Finalisieren

7. Passe nun die Länge der Kordel an den zuvor gewählten Winkel an. Lege dazu die Kordel um den Rahmen und befestige sie am Haken. Ändere die Länge der Kordel durch ziehen, bis sie leicht auf Spannung ist. Wenn du die perfekte Länge der Kordel bestimmt hast, setze dein Bike wieder ab und fixiere die Kordel indem du die unterste Schraube festziehst.



*Bike auflegen
und genießen!*