



INSTRUCCIONES DE MONTAJE - ESPAÑOL

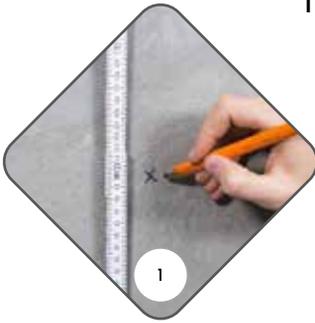


1. Busque un lugar adecuado en la pared. Compruebe que su bicicleta tiene suficiente espacio a la izquierda y a la derecha de las paredes y muebles vecinos. Monte primero los dos soportes para neumáticos. Marque el lugar donde quiere que cuelgue después la rueda delantera.

Marcado

2. Tome la plantilla de montaje y oriéntese primero en el contorno rojo. Afloja el péndulo y sujeta la plantilla contra la pared de modo que puedas ver tu cruz a través del cuadrado rojo. Asegúrese de que la cinta del péndulo cuelga por encima de la línea 0. Ahora marque los taladros rojos.

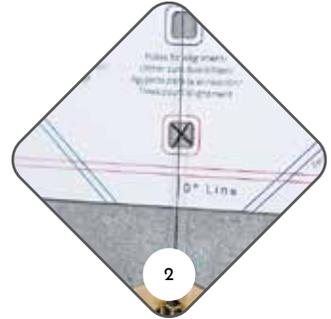


Marcado

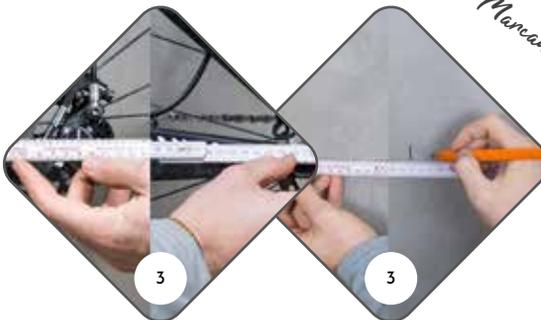


3. Mida la longitud desde la cicatriz de la rueda delantera hasta la de la rueda trasera. Esta es la distancia del primer al segundo soporte de neumático. Transfiere la distancia medida desde la primera cruz a tu pared y haz una segunda cruz. Asegúrate de que ambas cruces estén a la misma altura del suelo. Utilice la plantilla de perforación y marque los orificios rojos tal como se ha descrito anteriormente.

4. Taladre los cuatro orificios marcados. El tamaño de los agujeros debe ser tan grande como el de las clavijas. Para la espiga de 6 mm suministrada, debe perforarse un orificio de 6 mm con un taladro. Asegúrese de que los agujeros no se hagan más grandes para que el soporte se asiente firmemente en la pared. Ahora introduzca los tacos en la pared y fije el soporte con los tornillos suministrados. Si la pared es de cartón yeso, es posible que tengas que utilizar tacos especiales para paredes huecas.

Taladro

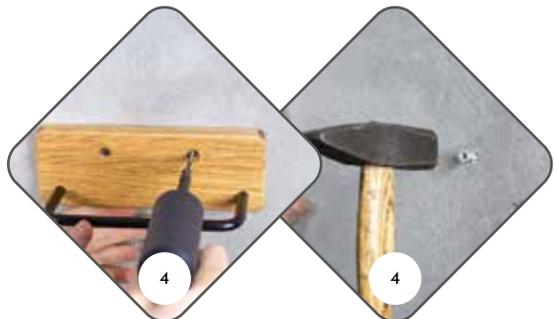


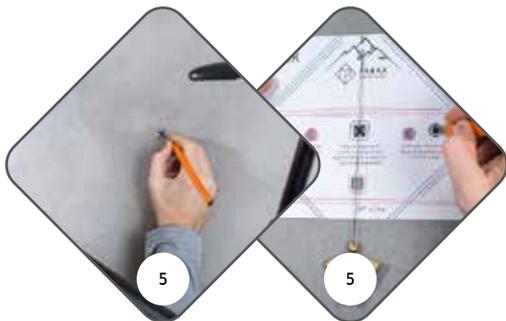


5. Ahora coloque su bicicleta sobre los dos soportes de neumáticos y monte el anclaje con la cuerda. Elija el lugar que más le convenga y márkelo con una cruz. Te recomendamos que coloques el anclaje un poco más alto que el cuadro de la bicicleta para que sea bien visible. Vuelve a aparcar la bicicleta. Ahora orientate sobre el contorno azul de la plantilla. Manténgala recta para que pueda ver su cruz en el cuadrado azul. Marque ahora los orificios azules.

Tornillos

6. Ahora taladre los dos agujeros en la posición marcada en la pared y monte el soporte de pared con los tornillos. Vuelve a colocar tu bicicleta en los soportes, sujétala firmemente y coloca la cuerda alrededor del cuadro. Ahora encuentra el ángulo perfecto de tu bicicleta con respecto a la pared. Recomendamos elegir el ángulo de forma que el manillar y los pedales queden a una buena distancia de la pared para que no se ensucien.

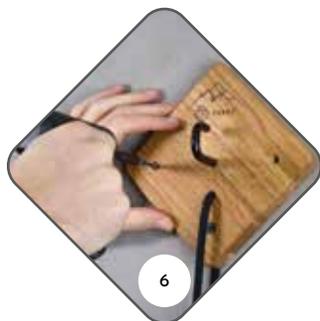

Finalizan

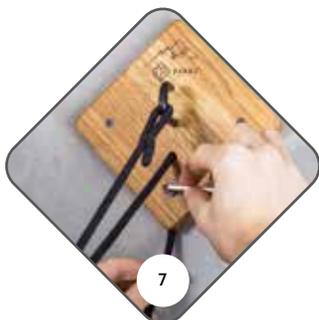

7. Ahora ajuste la longitud de la cuerda al ángulo seleccionado anteriormente. Para ello, coloque la cuerda alrededor del cuadro y fíjela al gancho. Ajuste la longitud de la cuerda tirando de ella hasta que quede ligeramente tensa. Cuando haya determinado la longitud perfecta del cordón, vuelva a colocar la bicicleta en el suelo y fije el cordón apretando el tornillo inferior.



*Monta la bicicleta
y ¡a disfrutar!*