


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - ESPAÑOL




1. Busca un lugar adecuado en la pared. Verifica que tu bicicleta tenga suficiente espacio a la izquierda y derecha de las paredes y los muebles adyacentes. Primero se deben montar los dos soportes de neumáticos. Marca el punto más bajo donde se colgará la rueda delantera más tarde.

Marcas

2. Toma la plantilla de montaje y primero orienta a la figura verde. Suelta el péndulo y sostén la plantilla en la pared de modo que puedas ver tu cruz a través del cuadrado verde. Asegúrate de que la cinta del péndulo cuelgue sobre la línea 0. Ahora marca los agujeros verdes.




Marcas

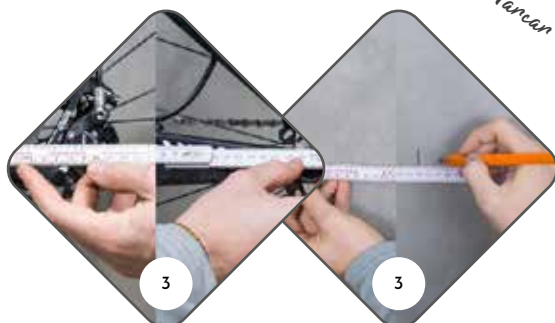


3. Mide la distancia desde el centro del eje de la rueda delantera hasta el del eje de la rueda trasera. Esta es la distancia desde el primer soporte de neumático al segundo (centro a centro). Transfiere la distancia medida desde la primera cruz a la pared y haz una segunda cruz. Es muy importante que los soportes de neumáticos tengan la misma altura para evitar que tu bicicleta se caiga. Usa la plantilla de taladro y marca los agujeros verdes aquí también, como se describe arriba.

Taladran

4. Ahora perfora los cuatro agujeros marcados. El tamaño del agujero debe ser tan grande como el del taco. Asegúrate de que los agujeros no se agranden para que el soporte quede firmemente en la pared. Si es necesario, perfora con un taladro más pequeño. Ahora inserta los tacos en la pared y fija los soportes de neumáticos con los tornillos incluidos. En las paredes de paneles de yeso, debes usar tacos de cavidad especiales.

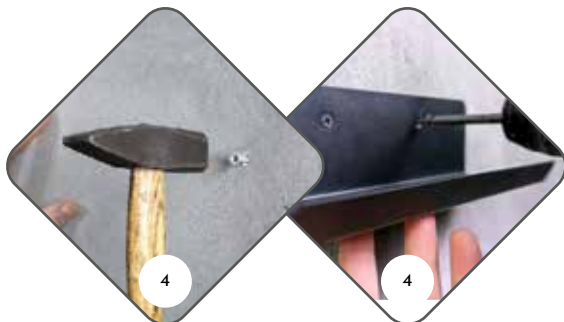


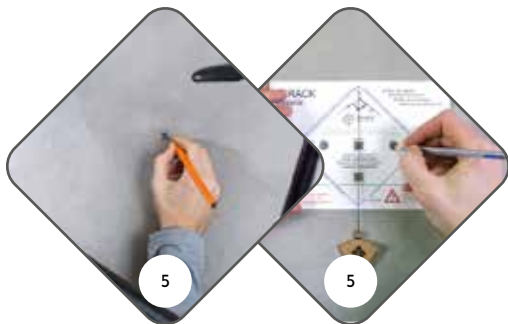

5. Coloca tu bicicleta en el soporte de rueda y sujétala firmemente. Si trabajas solo, asegúrate de que la bicicleta no se caiga ni se deslice. Sostén la sujeción de la cuerda en la posición deseada en la pared. El lazo de la cuerda debe caer alrededor del tubo superior o del tubo del sillín una vez para ser fijado en el gancho. El gancho se puede deslizar para ajustar la longitud de la fijación.

Ten en cuenta también el ángulo de la bicicleta con respecto a la pared. Elige el ángulo de modo que el manillar y los pedales tengan una buena distancia de la pared para no ensuciarla. Una vez que hayas encontrado un lugar adecuado, marca el centro. Vuelve a colocar tu bicicleta. Ahora orienta a la figura azul en la plantilla. Sostén la plantilla derecha y de modo que puedas ver tu cruz en el cuadrado azul. Marca ahora los agujeros azules.

6. Ahora perfora los dos agujeros en el lugar marcado en la pared y monta la sujeción de la pared con los tornillos. Vuelve a colocar tu bicicleta en los soportes, sujétala y coloca la cuerda alrededor del marco.

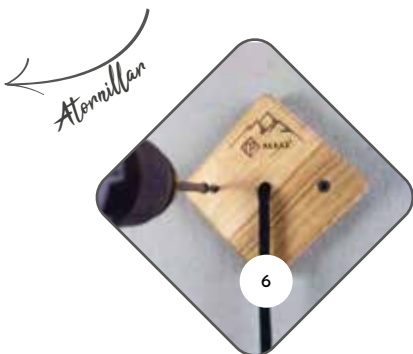

Finalizan

7. Ahora ajusta la longitud de la cuerda al ángulo elegido previamente. Para hacerlo, envuelve la cuerda alrededor del marco y sujétala al gancho.



¡Coloca tu bicicleta y disfruta!