

# 235

## SSC

### Beskrivning

Chesterton® 235 SSC är ett koncentrerat högalkaliskt flytande avfettningsmedel som snabbt och effektivt tränger igenom fett och smuts.

Produkten kan spädas efter behov för att passa alla typer av rengöring. Chesterton 235 SSC avlägsnar fett, olja, skärvätskor och andra kraftiga industriföroreningar från detaljer och utrustning vid tillverkning samt från hårda ytor såsom betonggolv, murade väggar, borrhjor, motorblock, järnvägsutrustning, byggnadsutrustning och utrustning för papperstillverkning.

Tillsammans med ånga tränger det igenom många föroreningar som normalt kräver en lösningsbaserad produkt. Produkten blandar sig lätt med vatten och ger inga olösta rester. Det är biologiskt nedbrytbart och innehåller inga fosfater som medför förorening av vattendrag.

### Sammansättning


Chesterton 235 SSC är sammansatt av fettlösende medel och emulgeringsmedel som tränger in och lösgör föroreningar så att de är lätta att skölja bort.

Produkten innehåller inga lösningsmedel och medför ingen brandrisk för arbetarna. Det ger ingen obehaglig lukt eller irriterande ångor när det sprutas och kan användas i tvättar, ångtvättar och tillsammans med portabel utrustning för ångledning.

### Typiska fysiska egenskaper

Form	Flytande
Färg	Gul
pH	13,6
Flampunkt	Ingen

### pH vid olika utspädningar

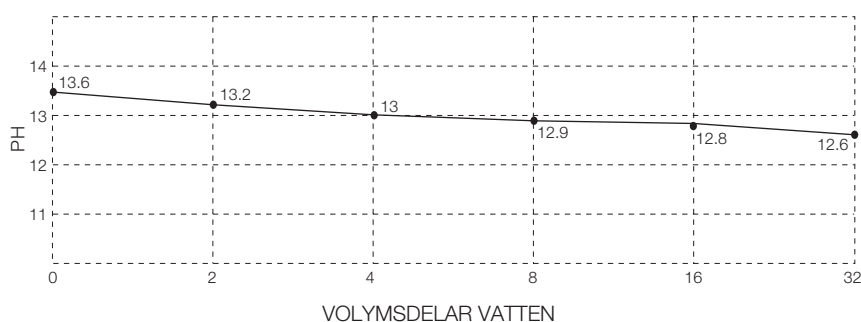

### Applikationer

Använd Chesterton 235 SSC på alla hårda ytor inklusive betong, murade ytor, utrustning för papperstillverkning, maskiner och utrustning av alla typer. Skall ej användas på aluminium.

### Egenskaper

- Biologiskt nedbrytbart
- Ej antändbart
- Avlägsnar fett och olja
- Blandar sig omedelbart
- Fullständig löslighet
- NSF A4 - Registreringsnummer 133964

### **Anvisningar**

Späd till önskad styrka. Chesterton® 235 SSC kan användas till de flesta typer av tvättar eller appliceras med mopp, pensel, svamp eller sprutas. Rengöringseffekten ökar vid förhöjd temperatur. Produkten kan också användas i ångtvättar och i portabla utrustningar för ångledningar.

Vid användning på målade ytor är det lämpligt att först prova på en liten yta för att se om produkten går att använda.

### **Säkerhet**

Läs igenom gällande säkerhetsföreskrifter eller säkerhetsbestämmelserna som gäller i ditt område, innan produkten används.

Tekniska data belyser resultat vid laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper. A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR DISTRIBUTIONSLEDET, FÖR ATT MEDLET ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ANSVARSSKYLDIGHETEN BEGRÄNSAS ENDAST TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN.



860 SALEM STREET  
GROVELAND, MASSACHUSETTS 01834 USA  
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528  
WEB ADDRESS: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)  
© 2014 A.W. Chesterton Company.  
® Registrerat varumärke, ägt och licensierat av  
A.W. Chesterton i USA och andra länder.

DISTRIBUERAS AV:

proSeal

FORM NO. 073737

235 SSC - SWEDISH

REV. 12/14