

DEFA Solid™

Solid simplicity

Käytännöllinen kiinteästi asennettava sähköauton latausasema, josta saat riittävästi lataustehoa.

DEFA Solid on tehty kestämiin äärimmäisiin olosuhteisiin. Laadukas kaapeli ja intuitiivinen näyttö tekevät päivittäisestä lataamisesta helppoa. Manuaalisesti säädettävän ECO-toiminnon avulla voit säästää energiakustannuksissa. Asennuksessa voidaan hyödyntää nykyistä sähköjärjestelmää asentamalla DEFA Solid olemassa olevan 230V pistorasian tilalle.



Tuotetiedot


Yleistä:

Tuotteen nimi: DEFA Solid
Tuotenumero: 712800
Sähkönumero: 3405393
EAN: 7042287128001
Mitat (mm): P312 x L85 x S70
Paino: 2,5 kg
Käyttölämpötila: -40...+50 (°C)
Varastointilämpötila: -50...+85 (°C)
Latauslaitteen materiaali: Alumiini

Lataus:

Latausteho: 1,4 - 4,6 kW
Latausvirta: 6 - 20A (Säädettävä)
Jännite: 230 VAC (1-vaihe, 50-60 Hz)
Lataustapa: Mode 3
Liitäntä ajoneuvoon: Type 2
Latauskaapeli: Kiinteä, 6 m

Mitat:

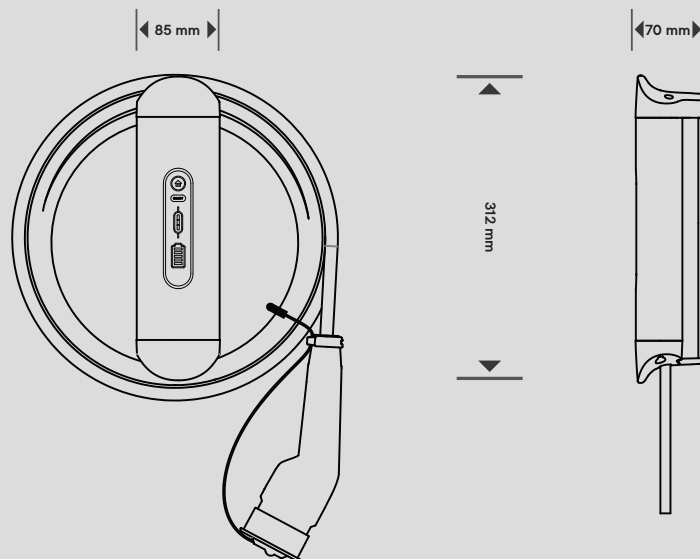

Käyttöliittymä:

Intuiitiivinen käyttöliittymä, jonka kuvakkeet ja LED-palkit näyttävät latauksen tilan ja valitun lataustehon.



SELECT



Päälle/pois -painike

Turvallisuus ja suojaus:

RCD-DD: 6mA DC IEC62955 mukaisesti

IP: 45

IK: 10

Paloluokka: II

Ylijänniteluokka: III

Ylikuumenemissuojaus: Sisäinen anturi

Sertifointi:

CE

IEC 61851

IEC 62955

Liitäntä sähköverkkoon:

Sähköverkko: TN / IT / TT

Vikavirtasuojaus: A-typin RCCB tai RCBO

Maksimi kaapelin poikkipinta-ala: 4 mm²

Johtimien kuorintapituus: 9-11 mm

Takuu:

5 vuotta

Kierrätys:




Sähkö- ja elektroniikkaromu

Sisältö:

Latausasema

Seinäkiinnike

Työkalut ja ruuvit/
tulpat



2 x kansiruuvia

1 x kiinnitysruuvi

4 x seinäruuvia

4 x kiinnityspulttia

Torx bit TX15