


### ● EZ-30 30A



### ● 외형도

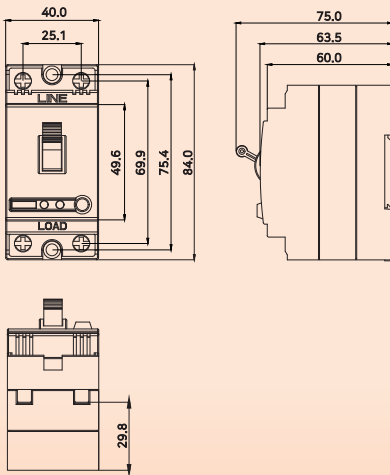

### ● 특징

- 차단원인 해소 후 자동복구 (과부하, 단락시 자동복구 부동작)
- 스크류 or Din Rail 탈부착
- 열동식 과부하 차단방식

### ● 기술데이터 (KC 60947-2 저압개폐장치 및 제어장치)

Model	EZ-30 30A
기본 사양 및 제원	30A
정격 전압	AC 220V
정격 주파수	50 / 60Hz
정격 감도 전류	30 mA
정격 부동작 전류	15 mA
동작 시간	0.03초 이내
정격 차단 용량	2.5kA
사용 온도 및 습도	온도 -40 ~ 80 °C / 습도 0 ~ 85 %
과부하 차단 방식	열동식
보호 기능	지락/과부하/단락 보호용, 충격파 부동작형, 인체 감전 보호용
고정 방식	스크류, Din-Rail 공용
자동 복구 기능	
적용 규격	전기용품 안전기준 KC 60947-2 부속서 P
자동 복구 동작	누전, 서지에 의한 트립시 25초 간격 부하측 누전 감지 후 자동 복구(30분 이상 누전 지속시 완전 차단)
자동 복구 부동작	과부하, 단락에 의한 차단 및 수동 오프시
정전 보상 기능	정전 해소 후 정전 이전의 동작 상태 유지
표시 사항	
선택 스위치	자동 모드 - 자동 복구 동작 수동 모드 - 자동 복구 부동작(일반 누전 차단기)
녹색 LED	소등 - 1차측 전원 미인가(내장 퓨즈 단선 등) 점등 - 전원 인가 상태
적색 LED	소등 - 프로그램 초기화 상태(대기 상태) 점멸 - 누전 차단 횟수 표시 점등 - 완전 차단(선로 점검 필요)